


商品描述/产品说明

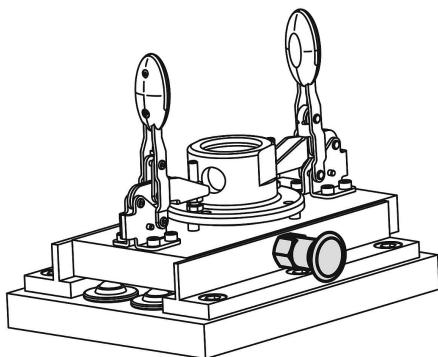

产品说明

规格：

不锈钢版本 A1 :

亮色螺纹套筒和蘑菇头把手。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

不锈钢版本 A4 :

亮色螺纹套筒。

蘑菇型手柄经抛光或喷砂处理。

柱塞顶销经打磨和化学镀镍处理。

柱塞顶销经打磨处理，亮色。

提示：

所使用的材料可广泛应用。

对于耐腐蚀性要求极高的情况，建议使用 A4 不锈钢制分度销。

根据要求：

特殊类型。


附件：

定位衬套 03099-50。

间隔环 03089。

不锈钢连接嵌入件，用于薄壁部件 03094-10。

图纸

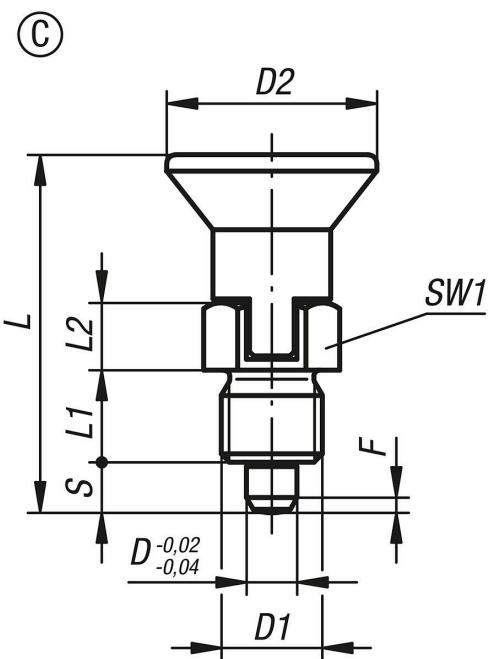

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-117903	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-117004	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-117105	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-117206	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-117308	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-117410	C	不锈钢	1.4305	亮色	未硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-007903	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
03089-007004	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-007105	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-007206	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-007308	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-007410	C	不锈钢	1.4034	亮色	硬化处理	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-067903	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
03089-067004	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-067105	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-067206	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-067308	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-067410	C	不锈钢	1.4404	亮色	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-177903	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
03089-177004	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-177105	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-177206	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-177308	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-177410	C	不锈钢	1.4404	亮色	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-0679031	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
03089-0670041	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-0671051	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-0672061	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-0673081	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-0674101	C	不锈钢	1.4404	喷丸	镀镍	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-1779031	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3	10
03089-1770041	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-1771051	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-1772061	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-1773081	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28

商品概述

订货号	类型	主体材料	金属键	的蘑菇头把手	定位销	D	D1	D2	L	L1	L2	行程S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-1774101	C	不锈钢	1.4404	喷丸	亮色	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32