

商品描述/产品说明



by MARTIN

Levelling Components

产品说明

材料：

不锈钢脚杯和丝杠 1.4301 (符合 AISI 304 标准)。
橡胶衬层 (NBR) 85 邵氏硬度 +/-5, 经 FDA 检测。
橡胶密封件, 硅胶, 经 FDA 检测。

规格：

脚杯经高光泽抛光处理。
丝杠亮色。
黑色橡胶衬层。
蓝色橡胶密封件。

提示：

认证符合 3-A 卫生标准。

螺距上高质量表面和双层密封涂层以及机床脚杯的主轴接头上的特制密封件, 可防止污物的附着并将清洁时间减至最低。

机座交付时贴有 3-A 标志。

应用：

此机座特别适用于食品工业、酿酒厂、乳制品制造业、饮料以及药品制造业中应用的机床、设备和装置。


附件：

螺纹盖 27791-10。


图纸提示：

1) 调节范围

商品描述/产品说明

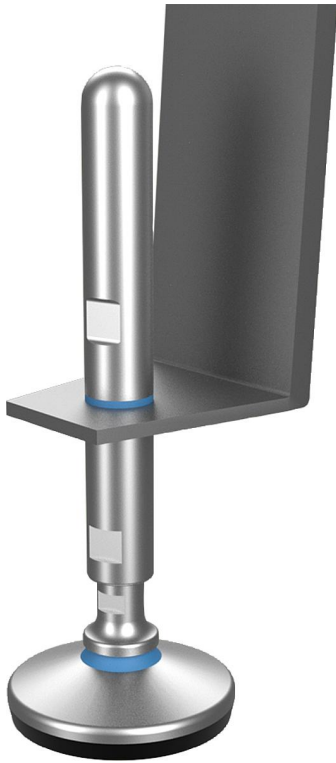

图纸

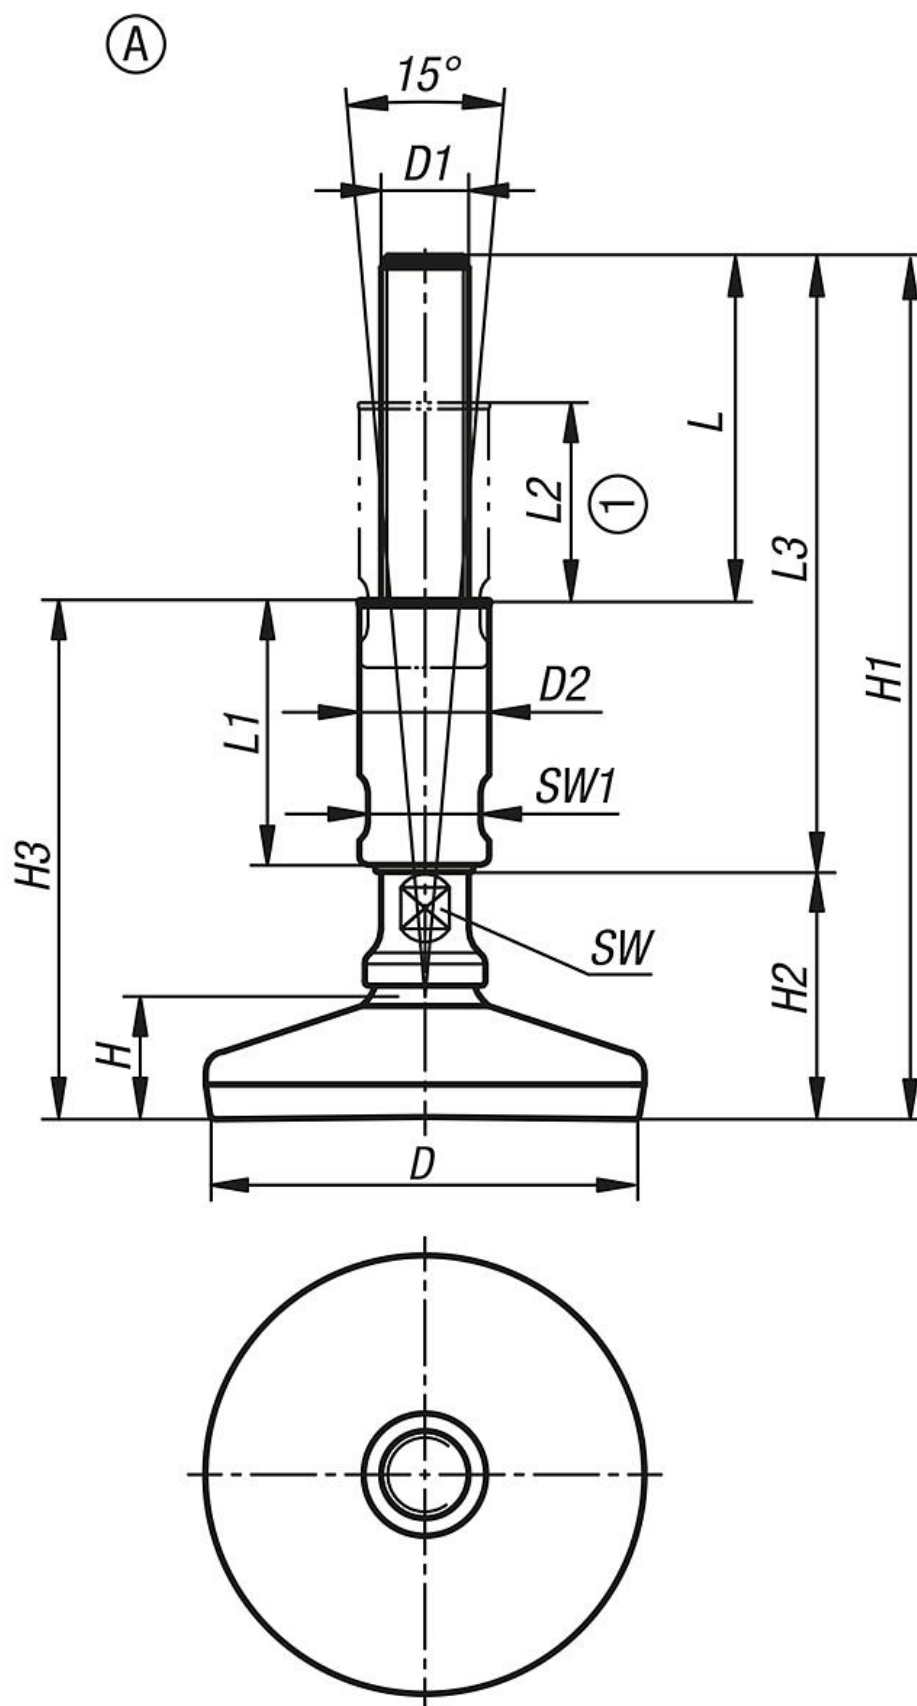

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	SW 英寸	SW1 英寸	负载能力 max. kN (静态负载)
27791-05-1050A5X140	A	50	1/2-13	24	20	188	48	-	79	60	45	140	1/2	3/4	5
27791-05-1050A5X190	A	50	1/2-13	24	20	238	48	134	104	85	70	190	1/2	3/4	5
27791-05-1050A6X140	A	50	5/8-11	24	20	188	48	-	79	60	45	140	1/2	3/4	5
27791-05-1050A6X190	A	50	5/8-11	24	20	238	48	134	104	85	70	190	1/2	3/4	5
27791-05-1050A7X140	A	50	3/4-10	30	20	188	48	-	79	60	45	140	5/8	1	5
27791-05-1050A7X190	A	50	3/4-10	30	20	238	48	134	104	85	70	190	5/8	1	5
27791-05-1060A5X140	A	60	1/2-13	24	23	191	51	112	79	60	45	140	1/2	3/4	10
27791-05-1060A5X190	A	60	1/2-13	24	23	241	51	137	104	85	70	190	1/2	3/4	10
27791-05-1060A6X140	A	60	5/8-11	24	23	191	51	112	79	60	45	140	1/2	3/4	10
27791-05-1060A6X190	A	60	5/8-11	24	23	241	51	137	104	85	70	190	1/2	3/4	10
27791-05-1060A7X140	A	60	3/4-10	30	23	191	51	112	79	60	45	140	5/8	1	10
27791-05-1060A7X190	A	60	3/4-10	30	23	241	51	137	104	85	70	190	5/8	1	10
27791-05-1080A6X140	A	80	5/8-11	24	25	193	53	114	79	60	45	140	1/2	3/4	20
27791-05-1080A6X190	A	80	5/8-11	24	25	243	53	139	104	85	70	190	1/2	3/4	20
27791-05-1080A7X140	A	80	3/4-10	30	25	193	53	114	79	60	45	140	5/8	1	20
27791-05-1080A7X190	A	80	3/4-10	30	25	243	53	139	104	85	70	190	5/8	1	20
27791-05-1080A8X140	A	80	1-8	35	25	193	53	114	79	60	45	140	7/8	1 1/4	20
27791-05-1080A8X190	A	80	1-8	35	25	243	53	139	104	85	70	190	7/8	1 1/4	20
27791-05-1100A6X140	A	100	5/8-11	24	28	196	56	117	79	60	45	140	1/2	3/4	25
27791-05-1100A6X190	A	100	5/8-11	24	28	246	56	142	104	85	70	190	1/2	3/4	25
27791-05-1100A7X140	A	100	3/4-10	30	28	196	56	117	79	60	45	140	5/8	1	25
27791-05-1100A7X190	A	100	3/4-10	30	28	246	56	142	104	85	70	190	5/8	1	25
27791-05-1100A8X140	A	100	1-8	35	28	196	56	117	79	60	45	140	7/8	1 1/4	25
27791-05-1100A8X190	A	100	1-8	35	28	246	56	142	104	85	70	190	7/8	1 1/4	25
27791-05-1100AFX135	A	100	1 1/4-7	42	28	191	56	117	74	60	45	135	1 1/8	1 1/2	25
27791-05-1100AFX185	A	100	1 1/4-7	42	28	241	56	142	99	85	70	185	1 1/8	1 1/2	25
27791-05-1120A5X140	A	120	1/2-13	24	32	200	60	121	79	60	45	140	1/2	3/4	10
27791-05-1120A5X190	A	120	1/2-13	24	32	250	60	146	104	85	70	190	1/2	3/4	10
27791-05-1120A6X140	A	120	5/8-11	24	32	200	60	121	79	60	45	140	1/2	3/4	30
27791-05-1120A6X190	A	120	5/8-11	24	32	250	60	146	104	85	70	190	1/2	3/4	30
27791-05-1120A7X140	A	120	3/4-10	30	32	200	60	121	79	60	45	140	5/8	1	30
27791-05-1120A7X190	A	120	3/4-10	30	32	250	60	146	104	85	70	190	5/8	1	30
27791-05-1120A8X140	A	120	1-8	35	32	200	60	121	79	60	45	140	7/8	1 1/4	30
27791-05-1120A8X190	A	120	1-8	35	32	250	60	146	104	85	70	190	7/8	1 1/4	30
27791-05-1120AFX135	A	120	1 1/4-7	42	32	195	60	121	74	60	45	135	1 1/8	1 1/2	30
27791-05-1120AFX185	A	120	1 1/4-7	42	32	245	60	146	99	85	65	185	1 1/8	1 1/2	30
27791-05-1120AFX235	A	120	1 1/4-7	42	32	295	60	-	99	85	65	235	1 1/8	1 1/2	30
27791-05-1150A7X140	A	150	3/4-10	30	35	203	63	-	79	60	45	140	5/8	1	35
27791-05-1150A7X190	A	150	3/4-10	30	35	253	63	-	104	85	70	190	5/8	1	35
27791-05-1150A8X140	A	150	1-8	35	35	203	63	-	79	60	45	140	7/8	1 1/4	35
27791-05-1150A8X190	A	150	1-8	35	35	253	63	-	104	85	70	190	7/8	1 1/4	35
27791-05-1150AFX135	A	150	1 1/4-7	42	35	198	63	-	74	60	40	135	1 1/8	1 1/2	35
27791-05-1150AFX185	A	150	1 1/4-7	42	35	248	63	-	99	85	65	185	1 1/8	1 1/2	35
27791-05-1150AFX235	A	150	1 1/4-7	42	35	298	63	-	99	85	65	235	1 1/8	1 1/2	35