

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
铝制 6082 T5。

规格：  
铝制，经阳极氧化处理，无色。

提示：  
铰链具有集成阻尼。可以缓慢打开（A 型）和关闭（B 型）门和翻板。  
铰链还配备了提升辅助装置，使门和挡板的开启更加方便。  
适用水平和垂直应用。  
图中箭头表示阻尼器的作用方向。  
开启角度限制在  $115^\circ$ ，以免损坏阻尼系统。

不要强行加速门或挡板的打开或关闭，否则会损坏阻尼器。

扭矩阻尼为 1.7 至 2.5 Nm。

弹簧的扭矩因物品而异：

27910-8215000 的开启弹簧扭矩： $M(180^\circ) : 2.70 \text{ Nm} / M(65^\circ) : 3.69 \text{ Nm}$ 。


27910-8215001 的开启弹簧扭矩： $M(180^\circ) : 1.45 \text{ Nm} / M(65^\circ) : 2.29 \text{ Nm}$ 。

27910-8215010 的闭合弹簧扭矩： $M(0^\circ) : 2.68 \text{ Nm} / M(115^\circ) : 3.65 \text{ Nm}$ 。

27910-8215011 的闭合弹簧扭矩： $M(0^\circ) : 1.45 \text{ Nm} / M(115^\circ) : 2.28 \text{ Nm}$ 。

温度范围：  
从  $0^\circ\text{C}$  至  $+40^\circ\text{C}$ 。

## 图纸

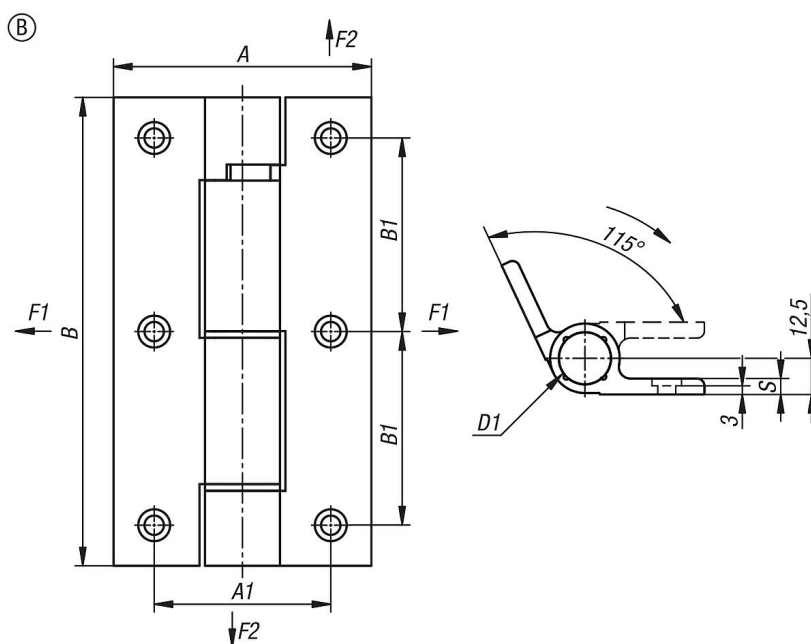

## 商品概述

| 订货号           | 类型 1 | 类型 2 | 类型 | 形状类型         | A    | A1   | B   | B1 | D   | D1   | F1<br>N | F2<br>N | S   |
|---------------|------|------|----|--------------|------|------|-----|----|-----|------|---------|---------|-----|
| 27910-8215010 | -    | 水平应用 | B  | soft closing | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000    | 16000   | 5,5 |
| 27910-8215011 | -    | 垂直应用 | B  | soft closing | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000    | 16000   | 5,5 |