

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
套筒钢强度等级 5.8。
钢制压杆。
弹簧钢 D 级。


螺纹锁紧尼龙。

规格：
黑色氧化。顶销硬化处理。

图纸提示：
 $L_2 = \text{约两个螺距}$

1) 已胶合螺纹销

图纸

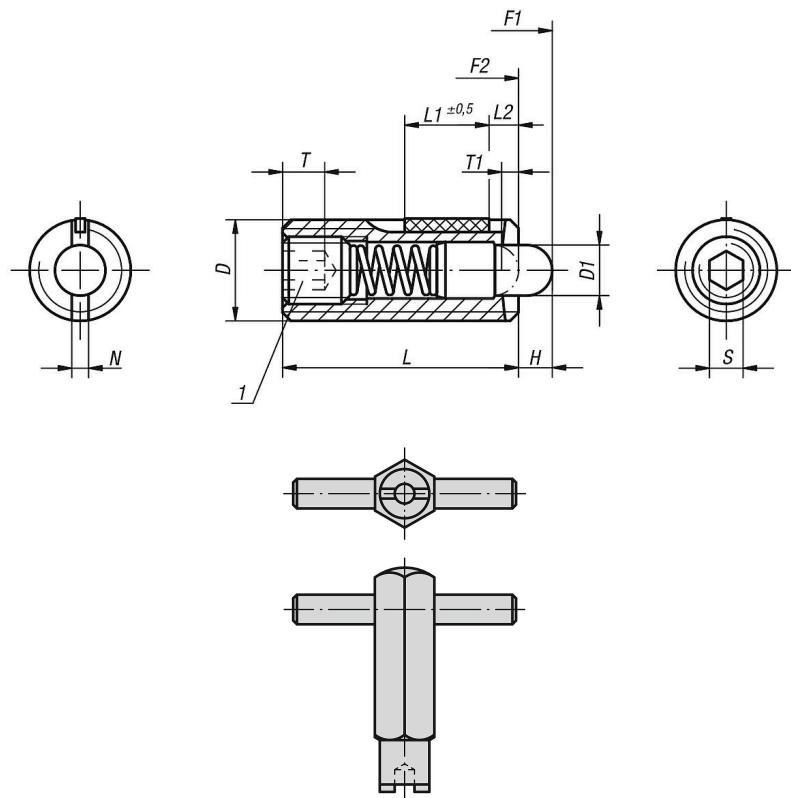

商品概述

带内六角和止动顶销的弹簧柱塞，钢制，标准弹簧弹力，带螺纹锁

| 订货号 | D | D1 | H=行程 | L | L1 | T1 | N | S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | 安装扳手 订货号 |
|----------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 03041-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |
| 03041-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |
| 03041-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |
| 03041-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |
| 03041-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 2 | 1,3 | 03040-912 |

商品概述

| 订货号 | D | D1 | H=行程 | L | L1 | T1 | N | S | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | 安装扳手 订货号 |
|----------|-----|-----|------|----|----|-----|-----|---|------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 03041-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | 03040-916 |