

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢制套筒强度等级为5.8。


钢制顶珠。

弹簧为K1. D. 弹簧钢。

规格：

黑色氧化。顶珠硬化处理。

图纸

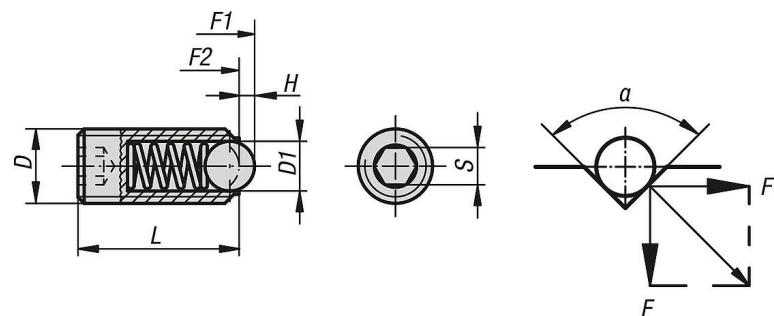

$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

商品概述

订货号	D	D1	H=行程	L	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03030-03	M3	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3
03030-04	M4	2,5	0,8	10	2	4	10
03030-05	M5	3	0,9	14	2,5	6	11
03030-06	M6	3,5	1	15	3	9	13
03030-08	M8	5	1,5	18	4	15	30
03030-10	M10	6	2	23	5	20	40
03030-12	M12	8	2,5	26	6	30	55
03030-16	M16	10	3,5	33	8	65	125
03030-20	M20	12	4,5	43	10	80	160
03030-24	M24	15	5,5	48	12	90	180