



## 产品说明

材料：  
套筒钢强度等级 5.8。  
钢制压杆。  
弹簧钢 D 级。


螺纹锁紧尼龙。

规格：  
黑色氧化。顶销硬化处理。

提示：  
英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：  
L2 = 约两个螺距

## 图纸

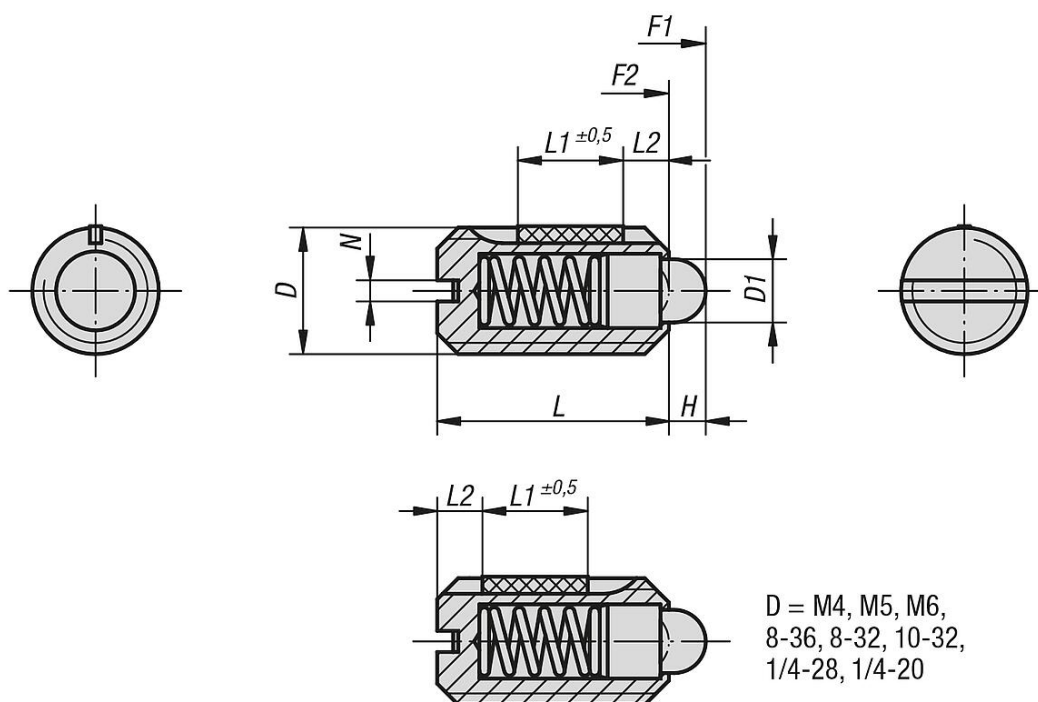

## 商品概述

| 订货号       | D       | D1  | H=行程 | L  | L1 | N   | 初始位置<br>弹簧弹力<br>F1 约 N | 终点位置<br>弹簧弹力<br>F2 约 N | 旋入<br>扭矩<br>约 Nm | 旋松扭矩<br>约 Nm |
|-----------|---------|-----|------|----|----|-----|------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 03021-1AE | 8-32    | 1,8 | 1,5  | 9  | 5  | 0,6 | 3                      | 10                     | 0,18             | 0,12         |
| 03021-1AG | 8-36    | 1,8 | 1,5  | 9  | 5  | 0,6 | 2                      | 7                      | 0,18             | 0,12         |
| 03021-1A1 | 10-32   | 2,4 | 2    | 12 | 6  | 0,8 | 3                      | 10                     | 0,12             | 0,08         |
| 03021-1A2 | 1/4-20  | 2,7 | 2    | 14 | 7  | 1   | 4                      | 10                     | 0,44             | 0,21         |
| 03021-1AJ | 1/4-28  | 2,7 | 2    | 14 | 7  | 1   | 3                      | 9                      | 0,44             | 0,21         |
| 03021-1A3 | 5/16-18 | 4   | 2    | 16 | 8  | 1,2 | 7                      | 15                     | 1,1              | 0,38         |
| 03021-1A4 | 3/8-16  | 4,5 | 2,5  | 19 | 9  | 1,6 | 9                      | 16                     | 1,36             | 0,62         |
| 03021-1A5 | 1/2-13  | 6   | 3,5  | 22 | 10 | 2   | 14                     | 26                     | 2,11             | 1,41         |
| 03021-1A6 | 5/8-11  | 8,5 | 4,5  | 24 | 14 | 2,5 | 22                     | 50                     | 3,95             | 3,05         |

