

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：

钢制套筒强度等级为5.8。


钢制顶珠。

弹簧为Kl. D. 弹簧钢。

规格：

黑色氧化。顶珠硬化处理。

## 图纸

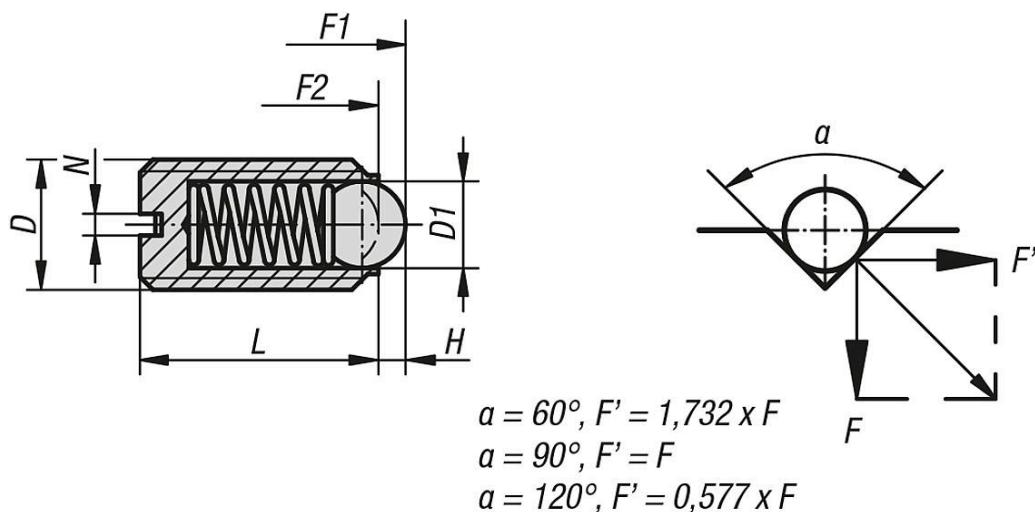

## 商品概述

订货号	D	D1	L	H=行程	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03000-203	M3	1,5	7	0,4	0,4	5	7
03000-204	M4	2,5	9	0,8	0,6	12	22
03000-205	M5	3	12	0,9	0,8	19	30
03000-206	M6	3,5	14	1	1	28	40
03000-208	M8	5	16	1,5	1,2	47	73
03000-210	M10	6	19	2	1,6	66	100
03000-212	M12	8	22	2,5	2	66	120
03000-216	M16	10	24	3,5	2,5	90	180
03000-220	M20	12	30	4,5	2,5	115	240