

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

适用于设备、机床和控制柜的日光白 LED 灯具。超薄设计。防护等级 IP54。

材料：

外壳：铝制。

漫射镜片：聚碳酸酯 (PC)。

端盖：塑料 (PA)。

灯座：塑料。

规格：

壳体：自然色阳极氧化。

漫射镜片：透明、防碎。

端盖：黑色。

灯座：黑色。

提示：

该款 LED 灯具拥有坚固耐用的工业级品质，适用于机床和控制柜照明。

这款 LED 的灯具的电源输入端带有一个 M12 连接器。连接器集成在端盖的正面。电源接口通过 M12x1 连接器 (3 到 5 针) 进行连接。

LED 灯具带有透明盖，可为许多需要高照明度以及需要呈现细节的应用场景提供照明。日光白，光色 5600K。光束角度为 120°。

可调光控制器 (86091-02) 可单独订购。此控制器可无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。

随附的灯座用于固定灯具。

套件 1：长灯座用于安装旋转灯具（以 15° 幅度进行 360° 旋转定位）。

套件 2：短灯座用于安装固定灯具。

认证/满足标准：

CE、UKCA、ETL 认证 (5003529)、D 级认证。

DIN EN 62471。

温度范围：

-10 °C 至 +60 °C。

优点：

该款 LED 灯带具有防尘防水的塑料盖，防护等级可达 IP54。该款 LED 灯具采用紧凑型设计，长度为 350 mm，因此非常适合用于对负荷没有特殊要求的机床和设备。

由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时 (L80/B10)，因此几乎无需维护。

附件：

82100-20 电源模块 24V DC。

86090-25 灯座。

86091-02 调光控制器。


商品描述/产品说明



图纸提示 :

1) 入口侧

图纸

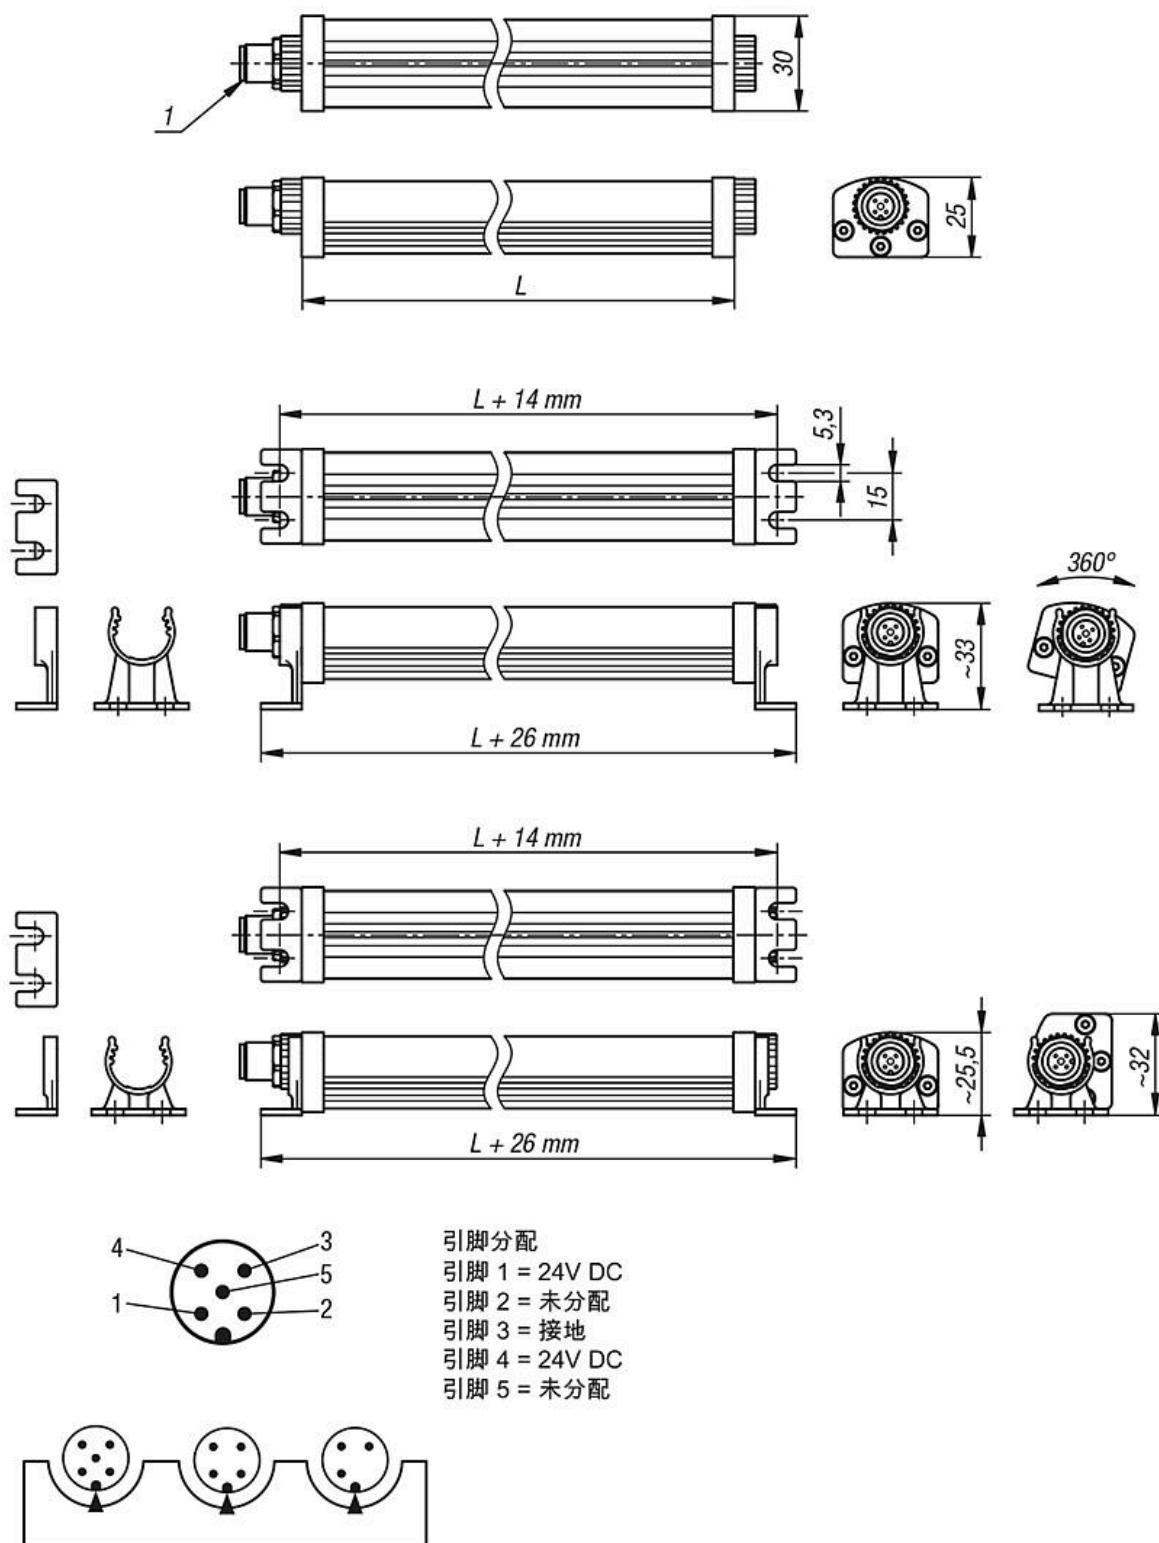

由于仅分配了 3 个引脚，因此可使用以下插头。

引脚 3 = 0V DC。引脚 1 或 引脚 4 可连接 24V DC 电源！
引脚 1 和引脚 4 无需同时分配。

商品概述

订货号	L	连接	可调光	灯座
86025-10-310X0350	350	M12, A 编码	是	内置 LED

订货号	灯泡功率 W	工作电压 V DC	灯光分布	反射角度
86025-10-310X0350	~8	24+/-10%	直接	120°

订货号	色温	光通量 lm	光效率 lm/W	显色指数	使用寿命 灯泡	眩光控制	防护级别	防护等级	风险组别 (DIN EN 62471)	可级联	静电放电静电放电
86025-10-310X0350	5600 K (日光白)	1336	155	>85	>100.000 h (L80/B10)	清晰	IP54	III	自由组别	否	否

订货号	眩光控制	防护级别	防护等级	风险组别 (DIN EN 62471)	可级联	静电放电静电放电
86025-10-310X0350	清晰	IP54	III	自由组别	否	否