

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：

强度 5.6 钢制金属件。

天然橡胶弹性体，中等硬度，55° Shore A。

规格：

钢制镀锌。

提示：

橡胶止动缓冲器的特征是坚固以及有效缓冲和减弱冲击。橡胶止动缓冲器尤其适合用于限制弹性行程和缓冲移动和非移动机组、机器的冲击，以及通常用作止动器。

由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。

可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。


温度范围：

-30 °C 至 +80 °C

根据要求：

其它邵氏硬度。

## 图纸

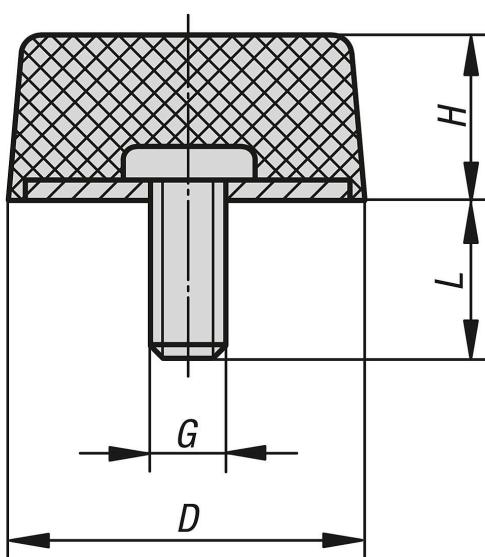

## 商品概述

订货号	D	H	G	L
26112-02501755	25	17	M6	18
26112-02502055	25	20	M6	18
26112-02503055	30	15	M8	23
26112-03002055	30	20	M8	23
26112-03002755	30	27	M8	23
26112-03503055	35	30	M8	23
26112-04003055	40	30	M8	23
26112-05001855	50	18	M10	28
26112-05002255	50	22	M10	28

## 商品概述

订货号	D	H	G	L
26112-05003055	50	30	M10	28
26112-07502855	75	28	M12	37