

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

带有 Soft-Close 功能的伸缩导轨采用全拉式设计，可轻松触及抽屉背面。它采用耐腐的不锈钢制成，非常适合大型厨房、实验室设施以及医疗器械。它专为宽度不超过 1000 mm 的抽屉而设计，其可靠耐用的特性适合在苛刻的环境条件下使用。

材料：

不锈钢导轨 1.4301.
 不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
 不锈钢滚珠 1.4034.

规格：

亮色轨道。
 亮色滚珠轴承保持架。
 亮色滚珠。

订购须知：

成对出售。

提示：

伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。通过回拉阻尼，伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行，再自行进入末端位置。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

温度范围：

0 °C 至 +40 °C.


优点：

软关闭
 易运行
 额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

附件：

21335-85 伸缩滑轨不锈钢安装支架。

图纸

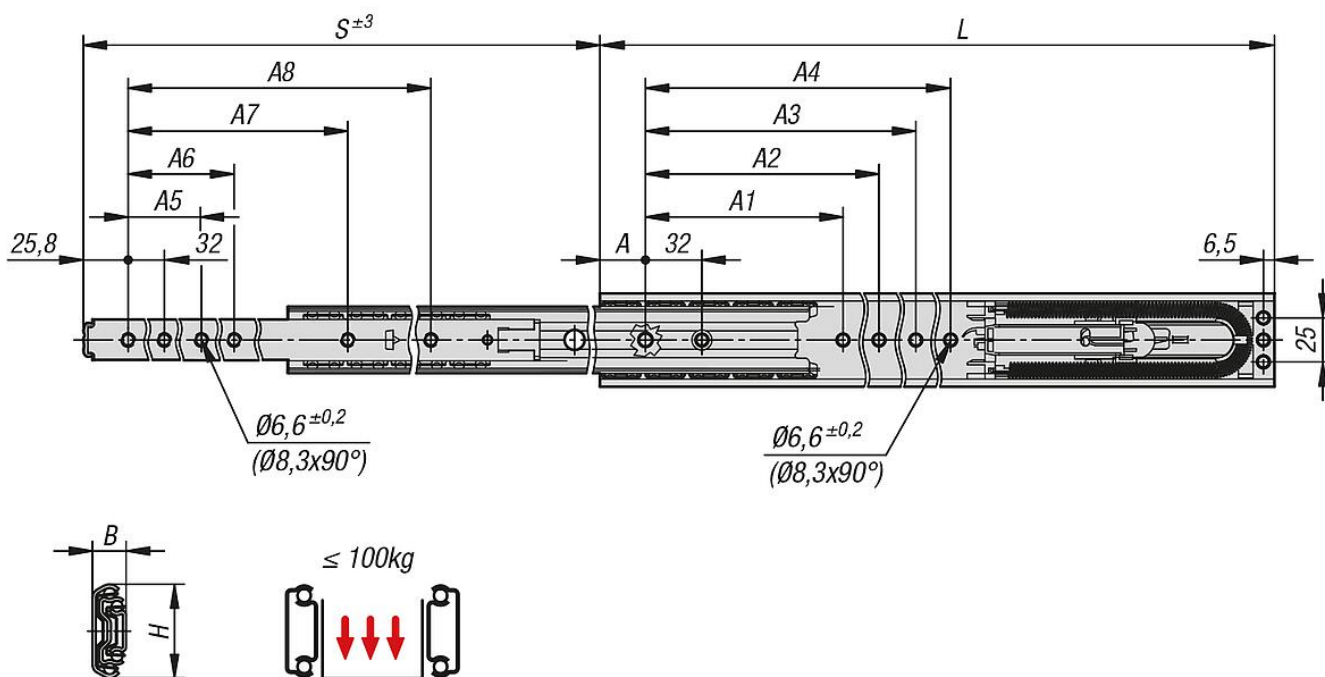

商品概述

订货号	安装	产品类型	每对负载能力 (80,000 个循环) kg	包装形式
21335-01-0400	侧面装配	标准型	65	1 件 = 1 对
21335-01-0450	侧面装配	标准型	65	1 件 = 1 对
21335-01-0500	侧面装配	标准型	70	1 件 = 1 对
21335-01-0550	侧面装配	标准型	85	1 件 = 1 对
21335-01-0600	侧面装配	标准型	100	1 件 = 1 对
21335-01-0700	侧面装配	标准型	100	1 件 = 1 对
21335-01-0790	侧面装配	标准型	90	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B=宽度	H=高度	行程 S	L=长度
21335-01-0400	26	160	192	-	-	128	160	-	288	19,1	53	388	400
21335-01-0450	26	160	192	256	-	128	160	-	320	19,1	53	450	450
21335-01-0500	26	192	224	-	-	160	192	-	384	19,1	53	500	500
21335-01-0550	26	192	224	320	352	160	192	-	416	19,1	53	550	550
21335-01-0600	26	256	288	384	416	192	256	-	480	19,1	53	600	600
21335-01-0700	26	288	320	448	480	256	288	512	576	19,1	53	700	700
21335-01-0790	26	352	384	544	576	320	352	416	672	19,1	53	800	790