

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 产品描述：

串联线性滚珠轴承是双倍长度的标准线性滚珠轴承。可以使用一个串联线性滚珠轴承代替两个标准线性滚珠轴承。因此，只需较少的结构消耗就能提高精度。

## 材料：

滚动轴承钢制外套。  
塑料保持架。  
钢制滚珠。

## 提示：

线性滚珠轴承符合系列 3 的 ISO 10285 标准。带两侧密封件。线性滚珠轴承配有一个塑料保持架。这确保了安静运行和突出的运行特性。

## 建议公差：

轴 : h6  
壳体 : H7


应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。

## 温度范围：

-20 °C 至 +80 °C。

## 图纸

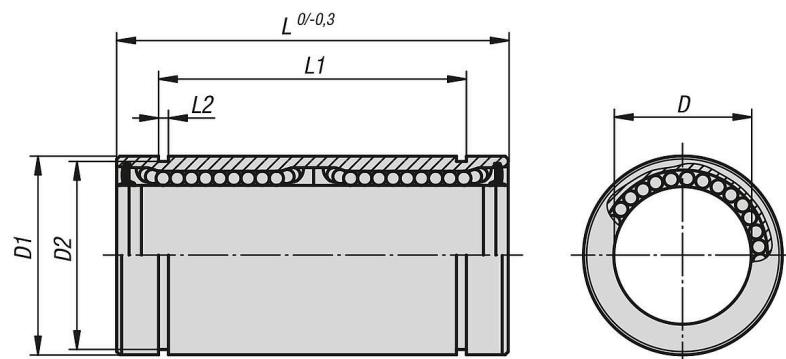

## 商品概述

订货号	D	D2	D1	L	L1	L2	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	扭矩 Nm
21500-10-0802	8	15,2	16	46	33	1,1	430	820	4,3
21500-10-1202	12	21	22	61	45,8	1,3	830	1600	11,7
21500-10-1602	16	24,9	26	68	49,8	1,3	940	182	14,2
21500-10-2002	20	30,5	32	80	61	1,6	1400	2800	25
21500-10-2502	25	38	40	112	82	1,85	1600	3200	44
21500-10-3002	30	44,5	47	123	104,2	1,85	2550	5600	78,9
21500-10-4002	40	59	62	151	121,2	2,15	3500	8200	147
21500-10-5002	50	72	75	192	155,2	2,65	6200	16200	396

商品概述