

商品描述/产品说明



产品说明

材料：  
钢或不锈钢 1.4301。

规格：  
镀锌，蓝色钝化处理。  
亮色不锈钢。

提示：  
可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。此外还以极其坚固和安装高度低而著称。

当拉环勾上拉扣后，需要额外拉近 6mm 用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力，可以通过 M6 螺杆调整拉环伸出长度来实现。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。

请单独订购拉扣部分。


夹持力 F1 是指搭扣而非拉扣承受力。

附件：  
拉扣 05545。

图纸提示：  
C 型，带锁眼

1) 孔图，用于使用拉扣装配

图纸

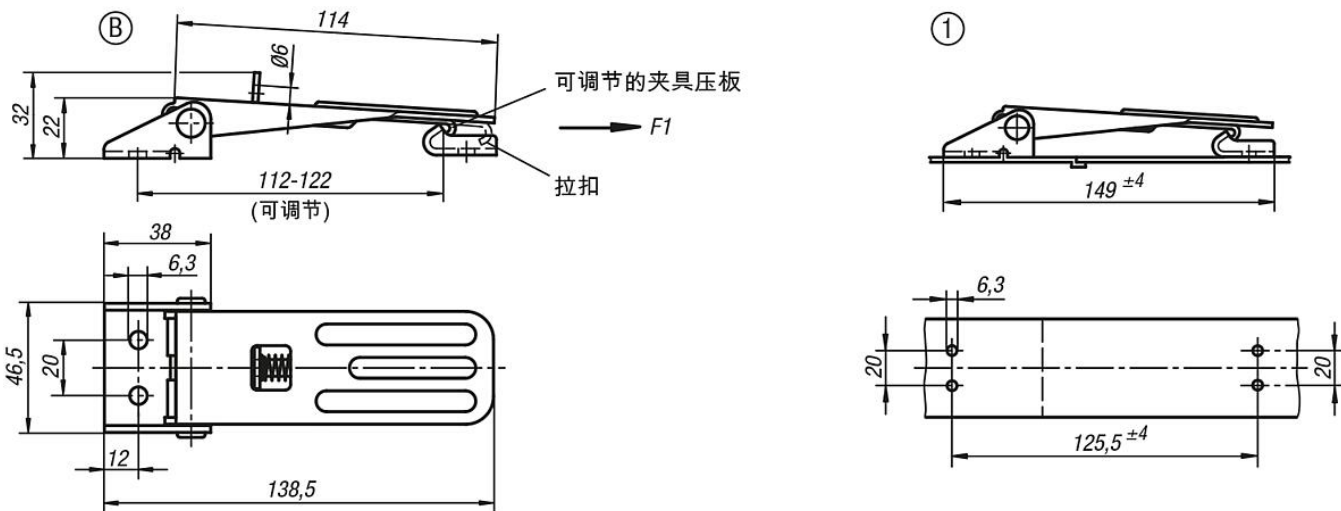

商品概述

| 订货号           | 主体材料 | 类型 | 夹持力 F1 N |
|---------------|------|----|----------|
| 05545-3631391 | 钢制   | C  | 4000     |

05545\_C 带金属拉环的钢制或不锈钢可调搭扣，承载力可达 4000 N，能看到旋拧孔，长款，样式 C，带锁孔



商品概述

| 订货号           | 主体材料 | 类型 | 夹持力<br>F1<br>N |
|---------------|------|----|----------------|
| 05545-3631392 | 不锈钢  | C  | 4000           |