

## 产品说明

### 材料：

铝制手轮。  
圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。  
钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。  
埋头螺栓 ISO 4027，钢制，强度等级 45 H，黑色。

### 规格：

黑色或银色的粉末涂层。

### 提示：

轮辋的径跳和端跳  $\leq 0.4 \text{ mm}$ 。

### 装配：

轮毂盖并未安装。  
手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。  
如果是带横孔的规格，则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。

### 供货范围：

铝制手轮。  
轮毂盖。  
可折叠的圆柱形手柄。  
埋头螺栓 ISO 4027 (带横孔的规格)。

### 附件：

07375 沉孔垫圈。  
07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。


### 图纸提示：

1) 十字孔相对于键槽偏移  $90^\circ$  的位置






图纸

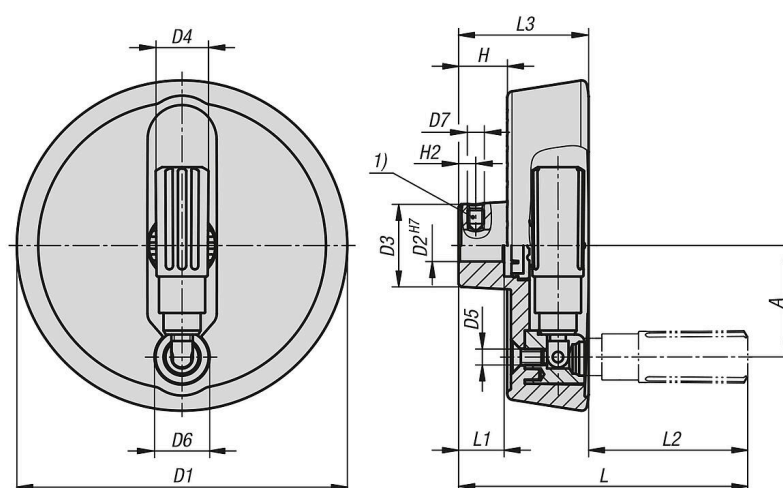

DIN 6885-1



## 商品概述

订货号	主体颜色	类型	形状类型	A	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3	T
06278-02-100101036	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	33	3	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45	11,4
06278-02-100121046	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	33	4	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45	13,8
06278-02-125121046	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	13,8
06278-02-125141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	16,3
06278-02-140141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,3	6,5	109	19	58	51	16,3
06278-02-140161056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,3	8	109	19	58	51	18,3
06278-02-160141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	56	5	160	14	36	25,5	M8	26	M6	20,1	6,5	139	20	82	57	16,3
06278-02-160161056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	56	5	160	16	36	25,5	M8	26	M6	20,1	8	139	20	82	57	18,3
06278-02-200181066	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	18	42	25,5	M8	26	M6	26,1	8	145	24	82	63	20,8
06278-02-200201066	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	20	42	25,5	M8	26	M6	26,1	8	145	24	82	63	22,8
06278-02-100102036	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	33	3	100	10	28	16	M5	16	M6	17,4	5,5	92,5	17	47,5	45	11,4
06278-02-100122046	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	33	4	100	12	28	16	M5	16	M6	17,4	6,5	92,5	17	47,5	45	13,8
06278-02-125122046	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	4	125	12	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	13,8
06278-02-125142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	42	5	125	14	31	19,9	M6	20	M6	18,3	6,5	105,5	18	56,5	49	16,3
06278-02-140142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,3	6,5	109	19	58	51	16,3
06278-02-140162056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	50	5	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,3	8	109	19	58	51	18,3
06278-02-160142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	56	5	160	14	36	25,5	M8	26	M6	20,1	6,5	139	20	82	57	16,3
06278-02-160162056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	56	5	160	16	36	25,5	M8	26	M6	20,1	8	139	20	82	57	18,3
06278-02-200182066	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	18	42	25,5	M8	26	M6	26,1	8	145	24	82	63	20,8
06278-02-200202066	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	73	6	200	20	42	25,5	M8	26	M6	26,1	8	145	24	82	63	22,8

