


商品描述/产品说明

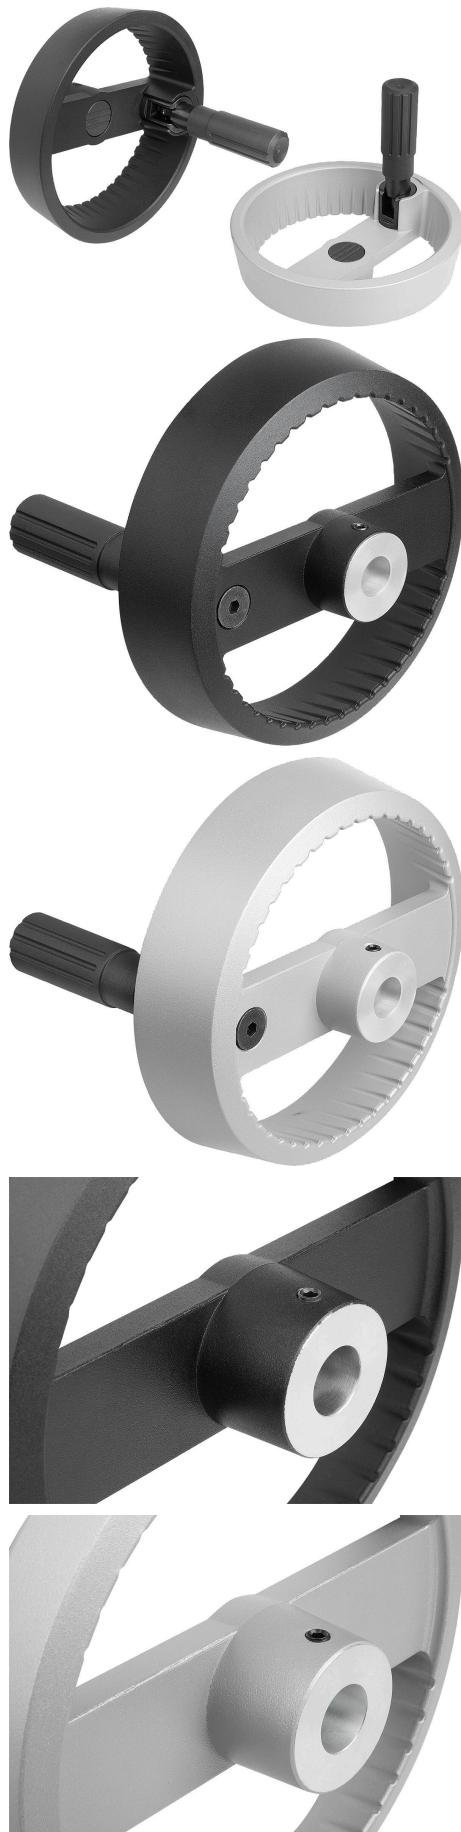

产品说明

材料：

铝制手轮。

圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。

钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。

埋头螺栓 ISO 4027，钢制，强度等级 45 H，黑色。

规格：

黑色或银色的粉末涂层。

提示：

轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。

装配：

轮毂盖并未安装。

手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。

如果是带横孔的规格，则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。

供货范围：

铝制手轮。

轮毂盖。

可旋转的圆柱形手柄。

埋头螺栓 ISO 4027 (带横孔的规格)。

附件：

07375 沉孔垫圈。

07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。


图纸提示：

1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置

商品描述/产品说明



图纸

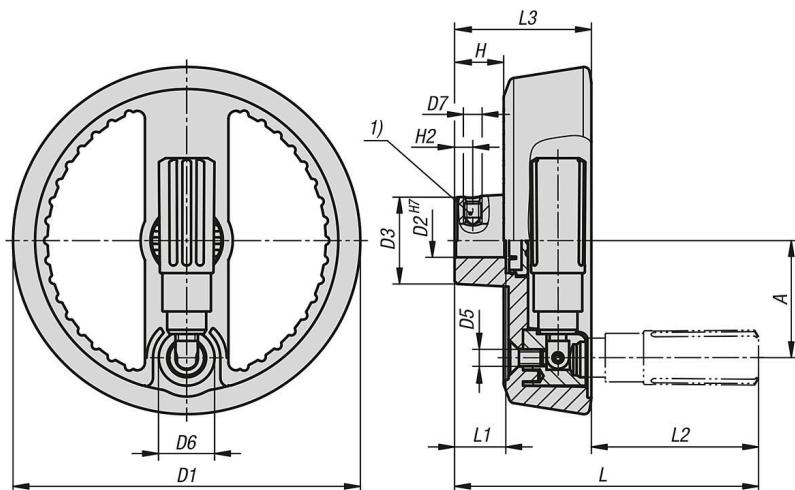

商品概述

订货号	主体颜色	类型	形状类型	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3
06276-12-1251216	黑色	A	横孔	42	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1251416	黑色	A	横孔	42	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1401416	黑色	A	横孔	50	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,1	6,5	109	19	58	51
06276-12-1401616	黑色	A	横孔	50	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,1	8	109	19	58	51
06276-12-1601416	黑色	A	横孔	55	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57
06276-12-1601616	黑色	A	横孔	55	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57
06276-12-2001816	黑色	A	横孔	73	200	18	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63
06276-12-2002016	黑色	A	横孔	73	200	20	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63
06276-12-1251226	银色	A	横孔	42	125	12	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1251426	银色	A	横孔	42	125	14	31	19,9	M6	20	M6	17,6	6,5	105	18	56	49
06276-12-1401426	银色	A	横孔	50	140	14	36	19,9	M6	20	M6	20,1	6,5	109	19	58	51
06276-12-1401626	银色	A	横孔	50	140	16	36	19,9	M6	20	M6	20,1	8	109	19	58	51
06276-12-1601426	银色	A	横孔	55	160	14	36	26	M8	26	M6	17,8	6,5	137	20	80	57
06276-12-1601626	银色	A	横孔	55	160	16	36	26	M8	26	M6	17,8	8	137	20	80	57
06276-12-2001826	银色	A	横孔	73	200	18	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63

商品概述

订货号	主体颜色	类型	形状类型	A	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H2	L	L1	L2	L3
06276-12-2002026	银色	A	横孔	73	200	20	42	25,5	M8	26	M6	23,8	8	144,5	24	81,5	63