


商品描述/产品说明



**压下卡入
(安全功能)**

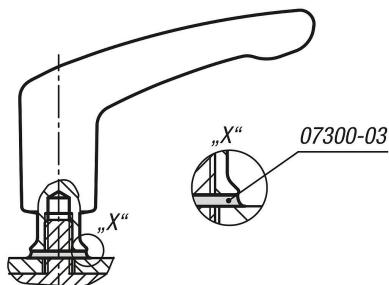

产品说明

材料 :

不锈钢金属件 1.4404.
杆密封件 75 EPDM 295。

规格 :

经高光泽抛光处理。

提示 :

锁紧手柄特别适用于卫生区域。通过完全封闭的把手部分和杆密封件，使杆内部绝不会受到污染。此外，螺栓插件设计带有锥形轴环，借此可将螺栓位置用 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片安全卫生地进行密封。通过远小于 Ra 0.8 μm 的极低表面粗糙高度使螺栓达到上面几乎不会粘附脏粒的最佳状态。高亮抛光的表面确保了轻松的清洁。手柄在静止状态下可以自由旋转。不会意外打开手柄。防止了在抖动部件上进行安装时造成齿部磨损。


根据要求 :

其他螺纹深度，英制螺纹。

附件 :

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03。

图纸

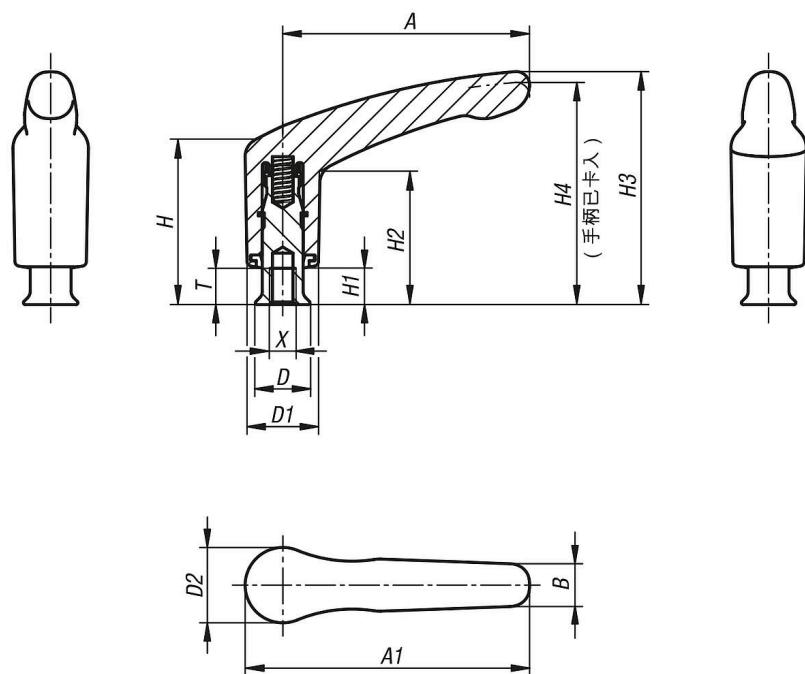

商品概述

带内螺纹的锁紧手柄和适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的轴环

订货号	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06454-02-106	M6	10	14,2	21	21,7	36,7	8,8	27	50,6	47,6	47,4	58,2	11,8	16
06454-02-206	M6	10	14,2	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16
06454-02-208	M8	14	18	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16
06454-02-308	M8	12	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20
06454-02-310	M10	15	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20
06454-02-312	M12	19	26,6	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20