




压下卡入
(安全功能)

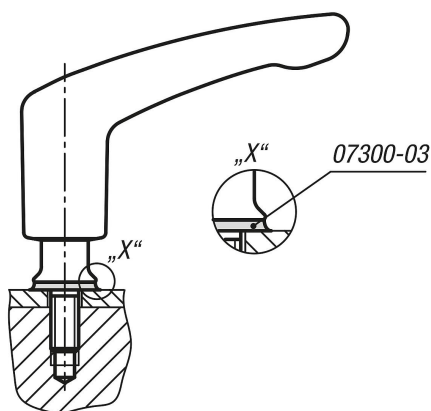

产品说明

材料：

不锈钢金属件 1.4404.

杆密封件 75 EPDM 295。

规格：

经高光泽抛光处理。

提示：


锁紧手柄特别适用于卫生区域。通过完全封闭的把手部分和杆密封件，使杆内部绝不会受到污染。此外，螺栓插件设计带有锥形轴环，借此可将螺栓位置用 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片安全卫生地进行密封。通过远小于 $Ra\ 0.8\ \mu m$ 的极低表面粗糙高度使螺栓达到上面几乎不会粘附脏粒的最佳状态。高亮抛光的表面确保了轻松的清洁。手柄在静止状态下可以自由旋转。不会意外打开手柄。防止了在抖动部件上进行安装时造成齿部磨损。

根据要求：

其他螺纹长度，英制螺纹。

附件：

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03。

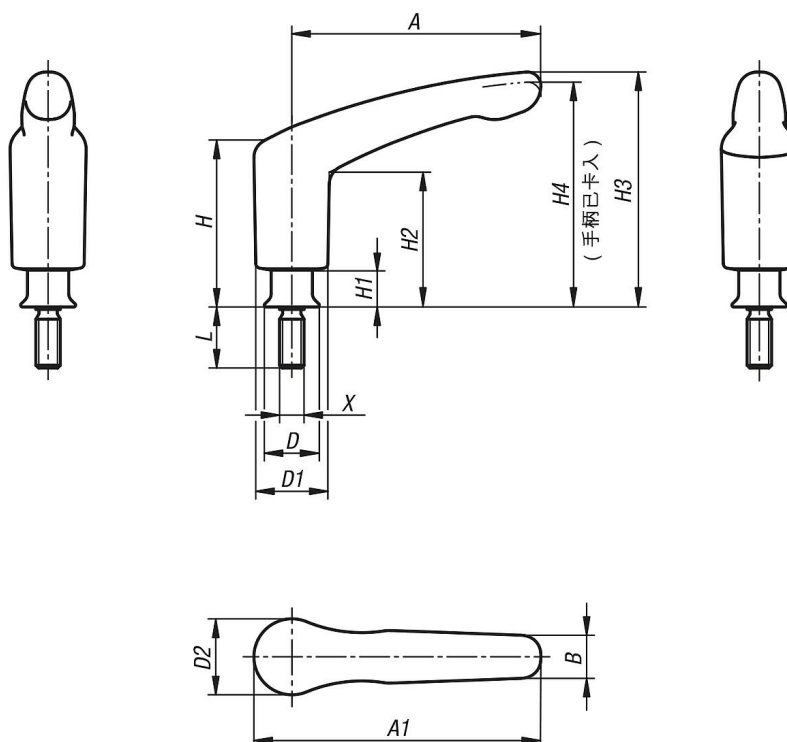

商品概述

带外螺纹的锁紧手柄和适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的轴环

订货号	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06464-02-106X20	1	M6	14,2	21	21,7	36,7	8,8	27	50,6	47,6	47,4	58,2	11,8	16	20
06464-02-106X30	1	M6	14,2	21	21,7	36,7	8,8	27	50,6	47,6	47,4	58,2	11,8	16	30
06464-02-106X40	1	M6	14,2	21	21,7	36,7	8,8	27	50,6	47,6	47,4	58,2	11,8	16	40
06464-02-106X50	1	M6	14,2	21	21,7	36,7	8,8	27	50,6	47,6	47,4	58,2	11,8	16	50
06464-02-206X20	2	M6	14,2	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	20
06464-02-206X30	2	M6	14,2	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	30
06464-02-206X40	2	M6	14,2	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	40
06464-02-206X50	2	M6	14,2	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	50
06464-02-208X20	2	M8	18	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	20
06464-02-208X30	2	M8	18	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	30
06464-02-208X40	2	M8	18	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	40
06464-02-208X50	2	M8	18	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	50
06464-02-208X60	2	M8	18	21	22,1	45,7	10,7	36,8	64,1	61,1	66,5	77,5	13	16	60
06464-02-308X16	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	16
06464-02-308X20	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	20
06464-02-308X25	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	25
06464-02-308X30	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	30
06464-02-308X35	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	35
06464-02-308X40	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	40
06464-02-308X50	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	50
06464-02-308X60	3	M8	18	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	60
06464-02-310X20	3	M10	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	20
06464-02-310X25	3	M10	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	25
06464-02-310X30	3	M10	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	30
06464-02-310X35	3	M10	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	35
06464-02-310X40	3	M10	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	40
06464-02-310X50	3	M10	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	50
06464-02-310X60	3	M10	22,3	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	60
06464-02-312X25	3	M12	26,6	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	25
06464-02-312X30	3	M12	26,6	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	30

06464-02 带外螺纹的锁紧手柄和适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的轴环 (Freudenberg Process Seals)



商品概述

订货号	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06464-02-312X35	3	M12	26,6	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	35
06464-02-312X40	3	M12	26,6	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	40
06464-02-312X50	3	M12	26,6	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	50
06464-02-312X60	3	M12	26,6	23,6	24,9	54,7	12,1	44	77	73,5	81,5	94	14,2	20	60