



## 产品说明

材料：  
不锈钢金属件 1.4404.


规格：  
经高光泽抛光处理。

提示：  
蘑菇头把手通过高轴环的设计，完美适用于手动牵拉和按压运动。表面完全经过高亮抛光处理，粗糙高度远低于  $Ra\ 0.8\ \mu m$ 。轮廓大半径、经过渡和倒圆而生产。无论在哪个安装位置安装蘑菇头把手都几乎不会粘附污物和产品残留物。因此确保易于清洁。  
为了密封螺栓位置，可使用 Freudenberg Process 的密封垫圈和垫片 Hygienic USIT®。蘑菇头把手的杆特别针对密封件协调校准。使螺栓位置形成几乎无死区的密封，满足卫生要求。

根据要求：  
英制螺纹，螺纹深度，形状变体。

附件：  
Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03 用于装配面。

## 图纸

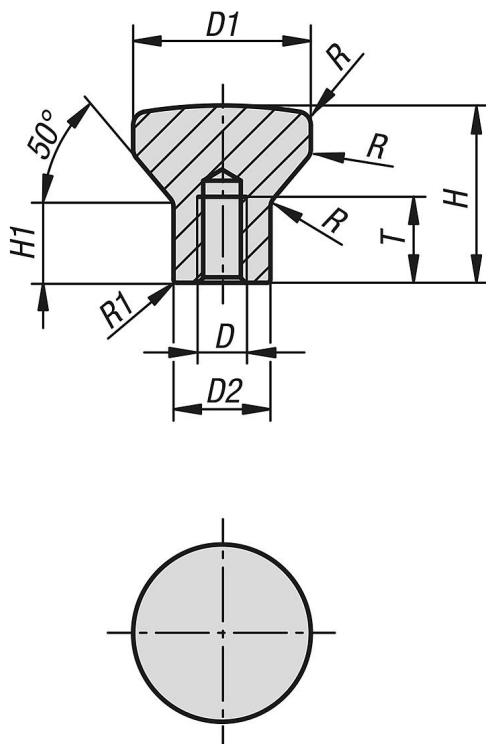

## 商品概述

带内螺纹的蘑菇头把手带有适，用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的高轴环

商品概述

| 订货号           | D   | D1 | D2   | H  | H1 | T  | R | R1   |
|---------------|-----|----|------|----|----|----|---|------|
| 06240-01-2004 | M4  | 20 | 10,8 | 19 | 8  | 10 | 3 | 0,45 |
| 06240-01-2105 | M5  | 21 | 11,8 | 21 | 10 | 12 | 3 | 0,5  |
| 06240-01-2506 | M6  | 25 | 14,2 | 25 | 12 | 12 | 3 | 0,55 |
| 06240-01-3308 | M8  | 33 | 18   | 33 | 15 | 16 | 4 | 0,7  |
| 06240-01-4010 | M10 | 40 | 22,3 | 40 | 19 | 20 | 4 | 0,8  |