



产品说明

材料：
不锈钢金属件 1.4404.

规格：
经高光泽抛光处理。


提示：
通过翼型螺丝完美构成简单的螺栓连接。不借助工具可无问题地打开和关闭这种螺栓连接。
表面完全经过高亮抛光处理，粗糙高度远低于 Ra 0.8 µm。轮廓大半径、经过渡和倒圆而生产。无论在哪个安装位置安装翼型螺丝都几乎不会粘附产品或清洁剂的污物和残留物。因此确保易于清洁。为了密封螺栓位置，

可使用 Freudenberg Process 的密封垫圈和垫片 Hygienic USIT®。翼型螺丝的杆特别针对密封件协调校准。使螺栓位置形成几乎无死区的密封，满足卫生要求。

根据要求：
其他螺纹长度，英制螺纹。

附件：
Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03 用于装配面。

图纸

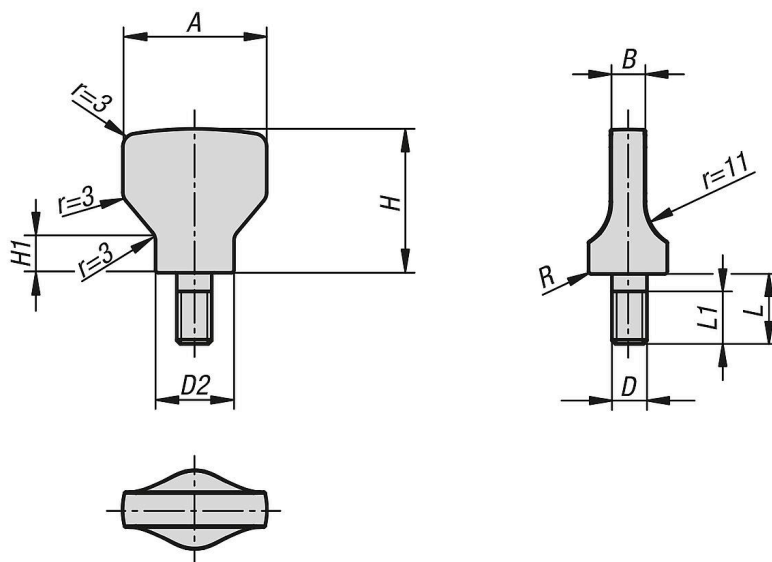

商品概述

翼型螺栓，适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 (Freudenberg Process Seals)

订货号	A	B	D	D2	H	H1	L	L1	R
06651-02-2004X8	20	4	M4	10,8	19	5,3	8	7	0,45
06651-02-2105X10	21	5	M5	11,8	21	6	10	9	0,5

商品概述

订货号	A	B	D	D2	H	H1	L	L1	R
06651-02-2506X12	25	6	M6	14,2	25	7	12	11	0,55
06651-02-3308X16	33	8	M8	18	33	8,4	16	15	0,7
06651-02-4010X20	40	10	M10	22,3	40	10	20	19	0,8