

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

表面整体经过高亮抛光处理，表面粗糙度为 Ra 0.8 μm。污垢和杂质难以附着。因此确保易于清洁。

为了密封螺栓位置，可使用 Freudenberg Process 的密封垫圈和垫片 Hygienic USIT®。T 型把手的杆特别针对该密封件协调校准。使螺栓位置形成无死区的密封，满足卫生要求。

材料：

不锈钢 1.4404。

规格：

经高光泽抛光处理。



根据要求：

其他螺纹长度，英制螺纹。

附件：

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03 用于装配面。

图纸

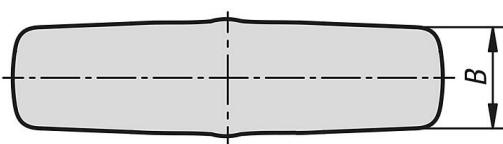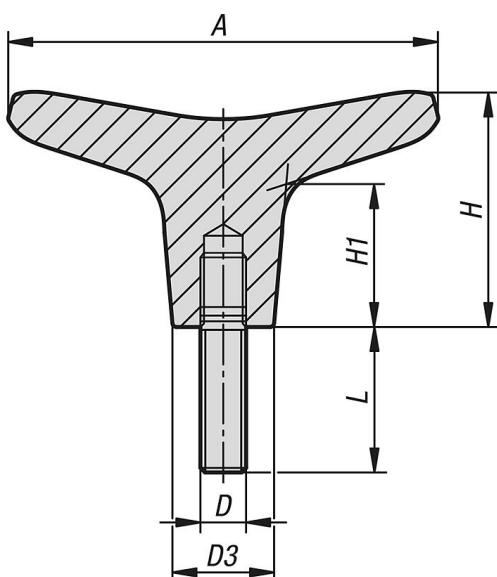

商品概述

商品概述

不锈钢 T 型把手，带外螺纹，适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 Freudenberg Process Seals

订货号	D	L	A	B	D3	H	H1
06648-01-5505X10	M5	10	55,2	12,3	11,65	32,9	21
06648-01-5505X20	M5	20	55,2	12,3	11,65	32,9	21
06648-01-5505X30	M5	30	55,2	12,3	11,65	32,9	21
06648-01-5505X40	M5	40	55,2	12,3	11,65	32,9	21
06648-01-6506X10	M6	10	65,3	14	14	37	22,7
06648-01-6506X20	M6	20	65,3	14	14	37	22,7
06648-01-6506X30	M6	30	65,3	14	14	37	22,7
06648-01-6506X40	M6	40	65,3	14	14	37	22,7
06648-01-7508X20	M8	20	75,3	17,7	17,8	41,2	24,9
06648-01-7508X30	M8	30	75,3	17,7	17,8	41,2	24,9
06648-01-7508X40	M8	40	75,3	17,7	17,8	41,2	24,9