

产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有用手将顶销拔出后才能移动到新的锁紧位置。

如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用 C 型。

锁紧柱塞适用于食品行业。它采用了锥形轴环设计，因此可用 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片安全卫生地对螺栓位置进行密封。表面粗糙度 $Ra < 0.8 \mu m$ ，可防止灰尘颗粒附着，确保易于清洁。

材料：

钢制部件，不锈钢 1.4404.

密封件采用 75 EPDM 295 (黑色) 或 75 Fluoroprene® XP (蓝色)。

规格：

柱塞顶销经过或未经硬化处理，亮色。

温度范围：

75 EPDM 295：-40 °C 至 150 °C。

75 Fluoroprene® XP：-15 °C 至 200 °C。

优点：

卫生型设计

不锈钢 1.4404

适用于 CIP/SIP 清洁

耐极性和非极性介质以及芳香物质

供货范围：

分度销含 Hygienic Usit® 密封垫圈和垫片。


附件：

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03.

图纸提示：

A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母

C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母

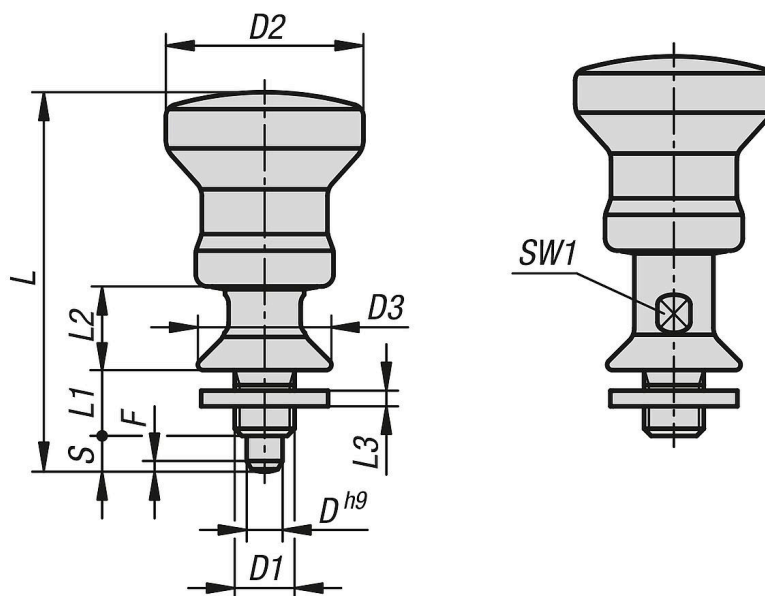

商品概述

带轴环的分度销，适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片

订货号	类型	形状 类型	主体 材料	定位销	组件 颜色	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-20-0110601	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	黑色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-0110611	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	黑色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-0120801	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	黑色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-0120811	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	黑色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-0110602	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	蓝色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-0110612	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	蓝色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-0120802	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	蓝色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-0120812	A	不带 锁槽	不 锈钢	硬化处理	蓝色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1110601	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	黑色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1110611	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	黑色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1120801	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	黑色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1120811	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	黑色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1110602	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	蓝色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1110612	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	蓝色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1120802	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	蓝色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1120812	A	不带 锁槽	不 锈钢	未硬 化处理	蓝色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-0310601	C	带锁槽	不 锈钢	硬化处理	黑色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45

03089-20 不锈钢分度销，适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片，带不锈钢蘑菇头把手



商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	定位销	组件颜色	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-20-0310611	C	带锁槽	不锈钢	硬化处理	黑色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-0320801	C	带锁槽	不锈钢	硬化处理	黑色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-0320811	C	带锁槽	不锈钢	硬化处理	黑色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-0310602	C	带锁槽	不锈钢	硬化处理	蓝色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-0310612	C	带锁槽	不锈钢	硬化处理	蓝色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-0320802	C	带锁槽	不锈钢	硬化处理	蓝色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-0320812	C	带锁槽	不锈钢	硬化处理	蓝色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1310601	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	黑色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1310611	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	黑色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1320801	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	黑色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1320811	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	黑色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1310602	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	蓝色	6	M10	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1310612	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	蓝色	6	M10x1	33	22,3	63,5	11	14	1,5	6	12	1,8	40	45
03089-20-1320802	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	蓝色	8	M12	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62
03089-20-1320812	C	带锁槽	不锈钢	未硬化处理	蓝色	8	M12x1,5	33	26,6	69,5	13	16	1,5	8	12	2,3	40	62