

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

只有在与 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片配合使用的情况下才能确保无死区密封。经抛光处理的帽型螺母的表面粗糙度为 $Ra < 0.8 \mu\text{m}$ 。此外，内部过渡部分的最小半径为 3 mm，可防止灰尘颗粒附着，确保易于清洁。

用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的带轴环帽型螺母最适合安装在无菌环境内，因此符合 EHEDG 卫生指令的要求，并通过了相关认证。

材料：

不锈钢 1.4404.

规格：

经抛光处理。

提示：

只有在与配套的特制 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03 配合使用下才符合 EHEDG 认证的有效性。


根据要求：

特殊类型。

附件：

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03。
带轴环的六角螺栓 07170-04。

图纸

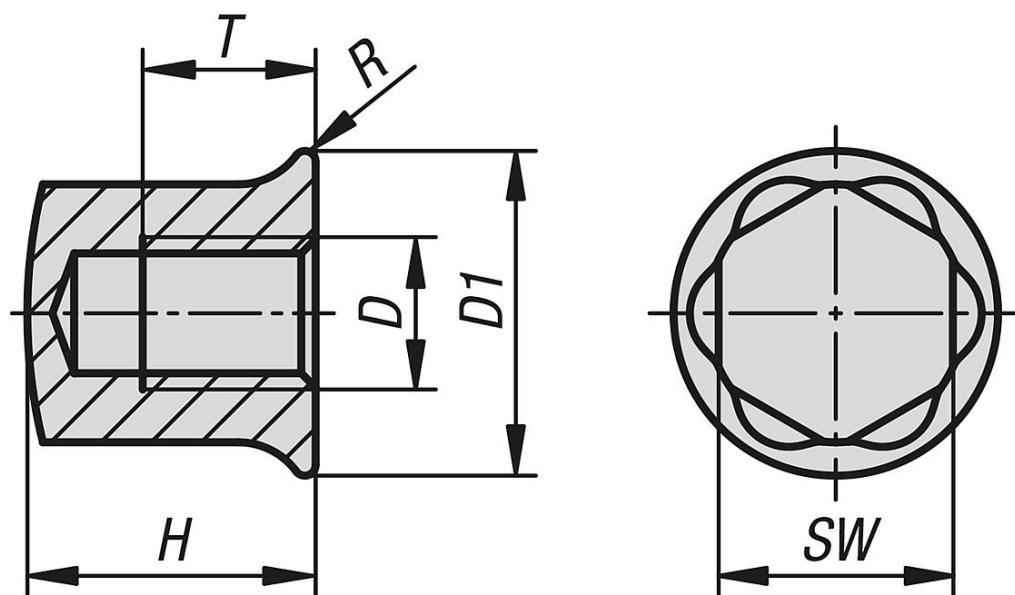

商品概述

不锈钢帽型螺母带轴环，用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片

商品概述

订货号	D	D1	H	R	SW	T
07280-05-04	M4	10,8	9	0,45	7	4,8
07280-05-05	M5	11,8	11	0,5	8	6
07280-05-06	M6	14	13	0,55	10	7,2
07280-05-08	M8	18	16	0,6	13	9,6
07280-05-10	M10	22	20	0,75	16	12
07280-05-12	M12	26,6	23	0,9	18	14,4
07280-05-16	M16	35	30	1,2	24	19,2