

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

只有在与 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片配合使用的情况下才能确保无死区密封。经抛光处理的螺栓的表面粗糙度为 $Ra < 0.8 \mu m$ 。此外，内部过渡部分的最小半径为 3 mm，可防止灰尘颗粒附着，确保易于清洁。

用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的带轴环六角螺栓最适合安装在无菌环境中，因此符合 EHEDG 卫生指令的要求，并通过了相关认证。

材料：

不锈钢 1.4404.

规格：

经抛光处理。

提示：

只有在与配套的特制 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03 配合使用下才符合 EHEDG 认证的有效性。


根据要求：

特殊类型。

附件：

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 07300-03。
带轴环的六角螺栓 07170-04。

图纸

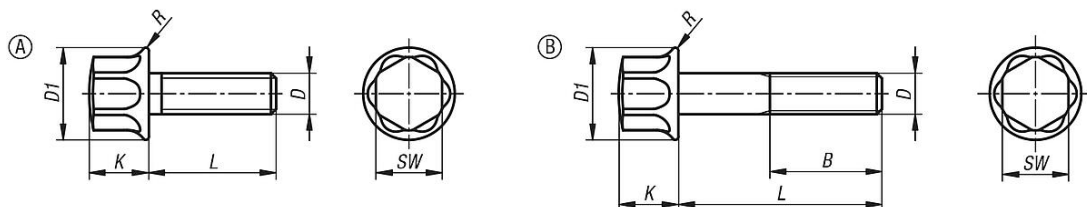

商品概述

不锈钢六角螺栓带轴环，用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片

订货号	类型	D	D1	B	K	L	R	SW
07170-04-04X8	A	M4	10,8	-	6,9	8	0,45	7
07170-04-04X10	A	M4	10,8	-	6,9	10	0,45	7
07170-04-04X12	A	M4	10,8	-	6,9	12	0,45	7
07170-04-04X16	A	M4	10,8	-	6,9	16	0,45	7
07170-04-04X20	A	M4	10,8	-	6,9	20	0,45	7
07170-04-05X10	A	M5	11,8	-	8,5	10	0,5	8
07170-04-05X12	A	M5	11,8	-	8,5	12	0,5	8
07170-04-05X16	A	M5	11,8	-	8,5	16	0,5	8
07170-04-05X20	A	M5	11,8	-	8,5	20	0,5	8
07170-04-06X12	A	M6	14	-	9,2	12	0,55	10
07170-04-06X16	A	M6	14	-	9,2	16	0,55	10
07170-04-06X20	A	M6	14	-	9,2	20	0,55	10
07170-04-06X25	A	M6	14	-	9,2	25	0,55	10
07170-04-08X16	A	M8	18	-	11,7	16	0,6	13

商品概述

订货号	类型	D	D1	B	K	L	R	SW
07170-04-08X20	A	M8	18	-	11,7	20	0,6	13
07170-04-08X25	A	M8	18	-	11,7	25	0,6	13
07170-04-08X30	A	M8	18	-	11,7	30	0,6	13
07170-04-08X35	A	M8	18	-	11,7	35	0,6	13
07170-04-10X20	A	M10	22	-	14	20	0,75	16
07170-04-10X25	A	M10	22	-	14	25	0,75	16
07170-04-10X30	A	M10	22	-	14	30	0,75	16
07170-04-10X35	A	M10	22	-	14	35	0,75	16
07170-04-10X40	A	M10	22	-	14	40	0,75	16
07170-04-12X25	A	M12	26,6	-	17	25	0,9	18
07170-04-12X30	A	M12	26,6	-	17	30	0,9	18
07170-04-12X35	A	M12	26,6	-	17	35	0,9	18
07170-04-12X40	A	M12	26,6	-	17	40	0,9	18
07170-04-12X45	A	M12	26,6	-	17	45	0,9	18
07170-04-16X30	A	M16	35	-	21,8	30	1,2	24
07170-04-16X35	A	M16	35	-	21,8	35	1,2	24
07170-04-16X40	A	M16	35	-	21,8	40	1,2	24
07170-04-16X45	A	M16	35	-	21,8	45	1,2	24
07170-04-16X50	A	M16	35	-	21,8	50	1,2	24
07170-04-16X60	A	M16	35	-	21,8	60	1,2	24
07170-04-04X25	B	M4	10,8	14	6,9	25	0,45	7
07170-04-04X30	B	M4	10,8	14	6,9	30	0,45	7
07170-04-04X35	B	M4	10,8	14	6,9	35	0,45	7
07170-04-04X40	B	M4	10,8	14	6,9	40	0,45	7
07170-04-05X25	B	M5	11,8	16	8,5	25	0,5	8
07170-04-05X30	B	M5	11,8	16	8,5	30	0,5	8
07170-04-05X35	B	M5	11,8	16	8,5	35	0,5	8
07170-04-05X40	B	M5	11,8	16	8,5	40	0,5	8
07170-04-05X45	B	M5	11,8	16	8,5	45	0,5	8
07170-04-05X50	B	M5	11,8	16	8,5	50	0,5	8
07170-04-06X30	B	M6	14	18	9,2	30	0,55	10
07170-04-06X35	B	M6	14	18	9,2	35	0,55	10
07170-04-06X40	B	M6	14	18	9,2	40	0,55	10
07170-04-06X45	B	M6	14	18	9,2	45	0,55	10
07170-04-06X50	B	M6	14	18	9,2	50	0,55	10
07170-04-06X60	B	M6	14	18	9,2	60	0,55	10
07170-04-08X40	B	M8	18	22	11,7	40	0,6	13
07170-04-08X45	B	M8	18	22	11,7	45	0,6	13
07170-04-08X50	B	M8	18	22	11,7	50	0,6	13
07170-04-08X60	B	M8	18	22	11,7	60	0,6	13
07170-04-08X70	B	M8	18	22	11,7	70	0,6	13
07170-04-08X80	B	M8	18	22	11,7	80	0,6	13
07170-04-10X45	B	M10	22	26	14	45	0,75	16
07170-04-10X50	B	M10	22	26	14	50	0,75	16
07170-04-10X60	B	M10	22	26	14	60	0,75	16
07170-04-10X70	B	M10	22	26	14	70	0,75	16
07170-04-10X80	B	M10	22	26	14	80	0,75	16
07170-04-12X50	B	M12	26,6	30	17	50	0,9	18
07170-04-12X60	B	M12	26,6	30	17	60	0,9	18
07170-04-12X70	B	M12	26,6	30	17	70	0,9	18
07170-04-12X80	B	M12	26,6	30	17	80	0,9	18
07170-04-16X70	B	M16	35	38	21,8	70	1,2	24
07170-04-16X80	B	M16	35	38	21,8	80	1,2	24