


商品描述/产品说明

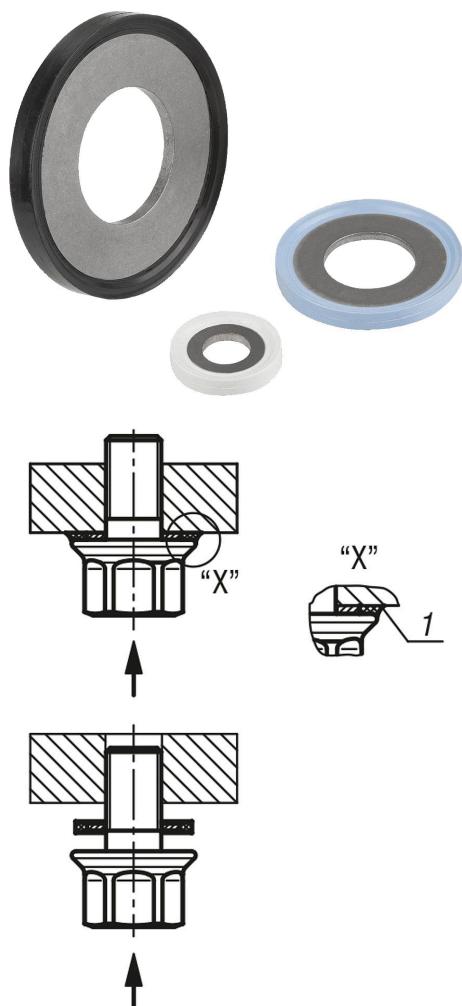

产品说明

产品描述：

Die Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片以其可靠性极高的密封方式，实现了符合卫生要求的设计，从而为加工行业树立了新的纯净度标准。食品工业或制药业中的许多机器设备制造商在产品区域内或产品区域上常常使用标准垫片或 O 型环。但是这并不符合 EHEDG 的要求，因为在螺栓栓头下可能会滋生病菌或形成以细菌菌落形式存在的生物膜以及腐蚀，因此无法保证实现最佳的卫生设计。

金属材质的垫片带有固定连接的密封圈（采用黑色 75 EPDM 295 和白色 70 EPDM 253815），实现了可靠、无死区的密封性能。Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片采用高氟化材料 Fluoroprene® XP 45 制成，因此适合用于采用极具腐蚀性的 CIP/SIP 清洁和高温蒸汽灭菌以及使用含脂工业介质的应用情况。这种材料还适用于更广泛的温度范围，并且耐极性和非极性的介质及香料。

通过了比如 FDA、EU1935/2004 和 USP Class VI (121 C) 的批准以及 EHEDG 认证，Hygienic USIT® 垫圈是食品饮料行业以及制药业等有卫生要求的应用情况的最佳选择。

材料：

垫片：

不锈钢 1.4404.

密封圈：

75 EPDM 295 (黑色)

70 EPDM 253815 (白色)

75 Fluoroprene® XP 45 (蓝色)

提示：

只有在与配套的特制 07170-04 六角螺栓或 07280-05 帽型螺母配合使用下才符合 EHEDG 认证的有效性。

注意：

⑧


附件：

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片可与 Hygienic USIT® 系列中的所有其他产品配合使用。

图纸提示：

1) 无死区密封

图纸

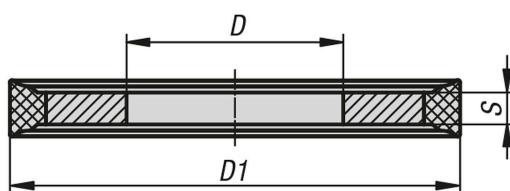

商品概述

商品概述

Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片

订货号	材料	组件颜色	D	D1	S	适用六角螺栓	适用盖形螺母
07300-03-041	75 EPDM 295	黑色	4,1	9,7	1	M4	M4
07300-03-051	75 EPDM 295	黑色	5,1	10,7	1	M5	M5
07300-03-061	75 EPDM 295	黑色	6,1	13,1	1	M6	M6
07300-03-081	75 EPDM 295	黑色	8,1	16,9	1	M8	M8
07300-03-101	75 EPDM 295	黑色	10,1	21,2	1,5	M10	M10
07300-03-121	75 EPDM 295	黑色	12,1	25,5	1,5	M12	M12
07300-03-161	75 EPDM 295	黑色	16,1	33,9	1,5	M16	M16
07300-03-042	70 EPDM 253815	白色	4,1	9,7	1	M4	M4
07300-03-052	70 EPDM 253815	白色	5,1	10,7	1	M5	M5
07300-03-062	70 EPDM 253815	白色	6,1	13,1	1	M6	M6
07300-03-082	70 EPDM 253815	白色	8,1	16,9	1	M8	M8
07300-03-102	70 EPDM 253815	白色	10,1	21,2	1,5	M10	M10
07300-03-122	70 EPDM 253815	白色	12,1	25,5	1,5	M12	M12
07300-03-162	70 EPDM 253815	白色	16,1	33,9	1,5	M16	M16
07300-03-044	氟丁二烯 XP 45	蓝色	4,1	9,7	1	M4	M4
07300-03-054	氟丁二烯 XP 45	蓝色	5,1	10,7	1	M5	M5
07300-03-064	氟丁二烯 XP 45	蓝色	6,1	13,1	1	M6	M6
07300-03-084	氟丁二烯 XP 45	蓝色	8,1	16,9	1	M8	M8
07300-03-104	氟丁二烯 XP 45	蓝色	10,1	21,2	1,5	M10	M10
07300-03-124	氟丁二烯 XP 45	蓝色	12,1	25,5	1,5	M12	M12
07300-03-164	氟丁二烯 XP 45	蓝色	16,1	33,9	1,5	M16	M16