

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：
T 型螺栓是专门为用于安装导轨而开发的。

材料：
钢制。

规格：
电镀锌。
强度等级 8.8。


提示：
T 型螺栓可插入安装导轨的任意位置。通过旋转 90°，螺栓的圆顶头部可以牢牢地抓住凹槽，防止扭曲。T 型螺栓可根据需要在安装导轨的凹槽内移动，从而实现灵活定位。螺纹正面的槽表示螺钉头在安装导轨中的正确对齐方向。

螺钉头在安装导轨上的接触面较大，确保了较高的稳定性和承载能力。

适用于系统 28 安装型材 (28/15 和 28/28) 。

装配：
注意型材的承载能力。通常情况下，安装导轨的允许负载低于螺栓的允许负载。

图纸

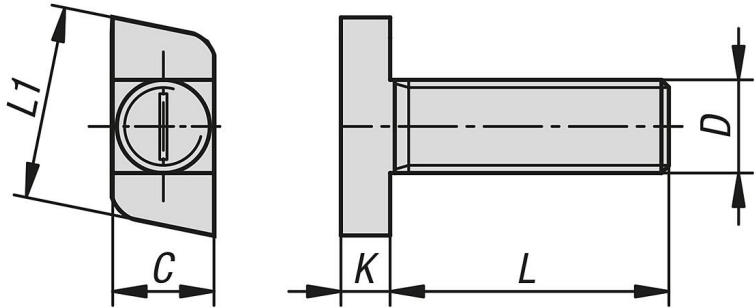

商品概述

用于系统 28 C 型材安装导轨的 T 型头螺栓

订货号	C	D	K	L	L1	推荐 锁紧扭矩 Nm	最大建议 拉伸载荷 kN
07094-15-11882806X15	10	M6	4	15	22	10	4,6
07094-15-11882806X20	10	M6	4	20	22	10	4,6
07094-15-11882806X30	10	M6	4	30	22	10	4,6
07094-15-11882806X40	10	M6	4	40	22	10	4,6
07094-15-11882806X50	10	M6	4	50	22	10	4,6
07094-15-11882806X60	10	M6	4	60	22	10	4,6
07094-15-11882808X100	10	M8	4	100	22	24	8,4
07094-15-11882808X15	10	M8	4	15	22	24	8,4
07094-15-11882808X20	10	M8	4	20	22	24	8,4
07094-15-11882808X30	10	M8	4	30	22	24	8,4
07094-15-11882808X40	10	M8	4	40	22	24	8,4

商品概述

订货号	C	D	K	L	L1	推荐 锁紧扭矩 Nm	最大建议 拉伸载荷 kN
07094-15-11882808X50	10	M8	4	50	22	24	8,4
07094-15-11882808X60	10	M8	4	60	22	24	8,4
07094-15-11882808X80	10	M8	4	80	22	24	8,4
07094-15-11882810X100	10	M10	5	100	22	48	13,2
07094-15-11882810X15	10	M10	5	15	22	48	13,2
07094-15-11882810X20	10	M10	5	20	22	48	13,2
07094-15-11882810X30	10	M10	5	30	22	48	13,2
07094-15-11882810X40	10	M10	5	40	22	48	13,2
07094-15-11882810X50	10	M10	5	50	22	48	13,2
07094-15-11882810X60	10	M10	5	60	22	48	13,2
07094-15-11882810X80	10	M10	5	80	22	48	13,2
07094-15-11882812X100	11,4	M12	6,6	100	22	70	19,3
07094-15-11882812X20	11,4	M12	6,6	20	22	70	19,3
07094-15-11882812X30	11,4	M12	6,6	30	22	70	19,3
07094-15-11882812X40	11,4	M12	6,6	40	22	70	19,3
07094-15-11882812X50	11,4	M12	6,6	50	22	70	19,3
07094-15-11882812X60	11,4	M12	6,6	60	22	70	19,3
07094-15-11882812X80	11,4	M12	6,6	80	22	70	19,3