

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

外壳为钢制。
塑料保持架。
钢制滚珠。

提示：

线性滚珠轴承符合系列 3 的 ISO 10285 标准。带两侧密封件。线性滚珠轴承配有一个塑料保持架。这确保了安静运行和突出的运行特性。带中心法兰，可直接安装在壳体上。双轴承设计，可在扭矩负荷下使用。

建议公差：

轴 : H6

壳体 : H7

两侧带密封的线性滚珠轴承应在安装前涂抹润滑脂。规定的额定负载适用于使用淬硬和磨削过的轴。


温度范围：

-20 °C 至 +80 °C。

附件：

精密导向轴 21595。
固定螺栓 07160。

图纸

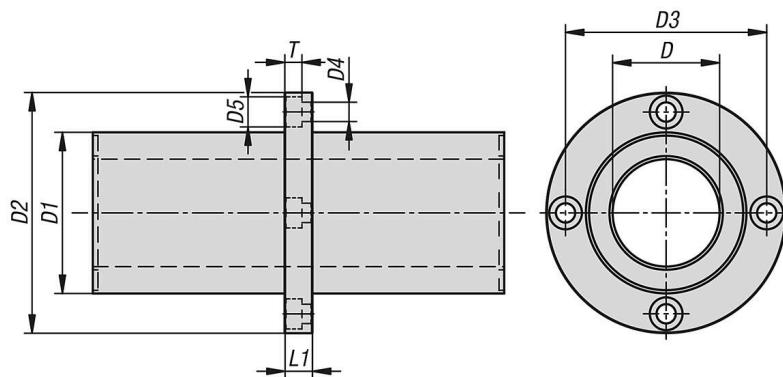

商品概述

带中心法兰的钢制线性滚珠轴承，圆形设计

订货号	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	T	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
21520-02-0802	8	16	32	24	3,5	6	46	5	3,1	421	804
21520-02-1202	12	22	42	32	4,5	7,5	61	6	4,1	813	1570
21520-02-1602	16	26	46	36	4,5	7,5	68	6	4,1	921	1780
21520-02-2002	20	32	54	43	5,5	9	80	8	5,1	1370	2740
21520-02-2502	25	40	62	51	5,5	9	112	8	5,1	1570	3140
21520-02-3002	30	47	76	62	6,6	11	123	10	6,1	2500	5490
21520-02-4002	40	62	98	80	9	14	151	13	8,1	3430	8040
21520-02-5002	50	75	112	94	9	14	192	13	8,1	6080	15900

商品概述