



产品说明

材料：
塑料旋转杆。

提示：
塑料摇杆是一种创新且符合人体工程学的解决方案，专为操作控制柜和控制装置而开发。这款摇杆设计坚固，采用优质材料，功能强大，经久耐用。

安装孔采用市场标准的 50x50x50 间距。

摇杆可与控制柜结构中的其他产品组合，形成单点式、两点式或三点点锁定系统（参见技术资料）。

用于摇杆 (05601) 的型材半圆柱锁芯必须单独订购。

附件：

05601 用于摇杆的型材半圆柱锁芯。

05569 钢制旋转锁销的舌簧。

05601-05 用于钢、不锈钢或锌制圆杆的适配器。

05601-11 用于锌制舌簧的衬套。

05601-12 用于摇杆的钢制圆杆。

05601-13 用于圆杆的塑料导轨。

05601-20 用于圆杆的锌制附件。

05601-14 用于圆杆的塑料挡块。

05601-22 用于扁平杆的塑料或锌制杆锁。


05601-21 用于摇杆的钢制扁平杆。

05601-10 用于塑料或锌制舌簧的适配器。

图纸提示：

1) 装配孔

图纸

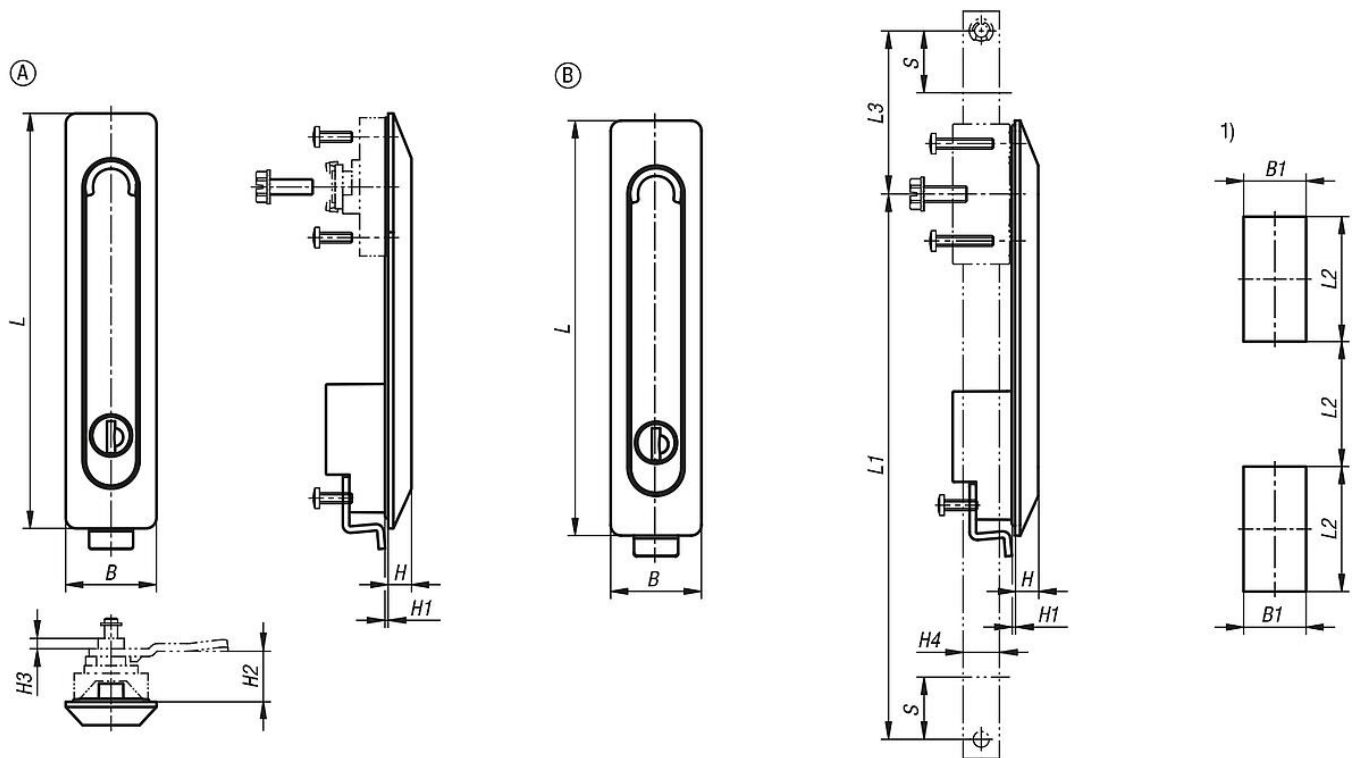

商品概述

塑料旋转杆，方形安装孔，安装孔间距 50x50x50 mm，带型材半圆柱

订货号	类型 1	类型 2	类型	形状类型	操作元件	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S
05600-04-0002	相同锁定	用于适配器	A	带型材圆柱锁芯	锁	35	25	9	2	18	4	14	160	-	50	-	-
05600-04-1002	分别锁闭	用于适配器	A	带型材圆柱锁芯	锁	35	25	9	2	18	4	14	160	-	50	-	-
05600-04-2001	模具嵌件锁定	用于适配器	A	带型材圆柱锁芯	三角形 9 mm	35	25	9	2	18	4	14	160	-	50	-	-
05600-04-2002	模具嵌件锁定	用于适配器	A	带型材圆柱锁芯	方形 8 mm	35	25	9	2	18	4	14	160	-	50	-	-
05600-04-0102	相同锁定	用于扁平杆	B	带型材圆柱锁芯	锁	35	25	9	2	-	-	14	160	224	50	63	24
05600-04-1102	分别锁闭	用于扁平杆	B	带型材圆柱锁芯	锁	35	25	9	2	-	-	14	160	224	50	63	24
05600-04-2101	模具嵌件锁定	用于扁平杆	B	带型材圆柱锁芯	三角形 9 mm	35	25	9	2	-	-	14	160	224	50	63	24
05600-04-2102	模具嵌件锁定	用于扁平杆	B	带型材圆柱锁芯	方形 8 mm	35	25	9	2	-	-	14	160	224	50	63	24