

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

手轮用于对轴和主轴进行精确的手动定位和调整。坚固的设计具有抗震和抗冲击性能。热塑性塑料制成的可自由旋转曲柄手感舒适，即使在长时间或高强度的动作中也能舒适操作。

材料：

不锈钢手轮 1.4404..

热塑性塑料曲柄

气缸手柄轴 不锈钢 1.4404..

不锈钢 A4 内六角沉头螺钉。

规格：

手轮亚光喷砂。

RAL 7021 黑灰色曲柄。

气缸手柄轴毛坯。

空心六角沉头螺钉。

提示：

形式 A：3 根辐条（直径 125 毫米）。

形式 B：4 根辐条（直径 160 毫米、200 毫米）。

形式 C：5 根辐条（直径分别为 250 毫米、315 毫米、400 毫米）。

直径 (D3) 的尺寸符合 DIN 950 标准。

装配：

曲柄通过沉头螺钉固定在辐条手轮上。

所需的内六角扳手不包括在供货范围内。


供货范围：

辐条式手轮由不锈钢板制成。

可旋转不锈钢曲柄。

带内六角沉头螺钉，不锈钢 DIN EN ISO 10642。

图纸

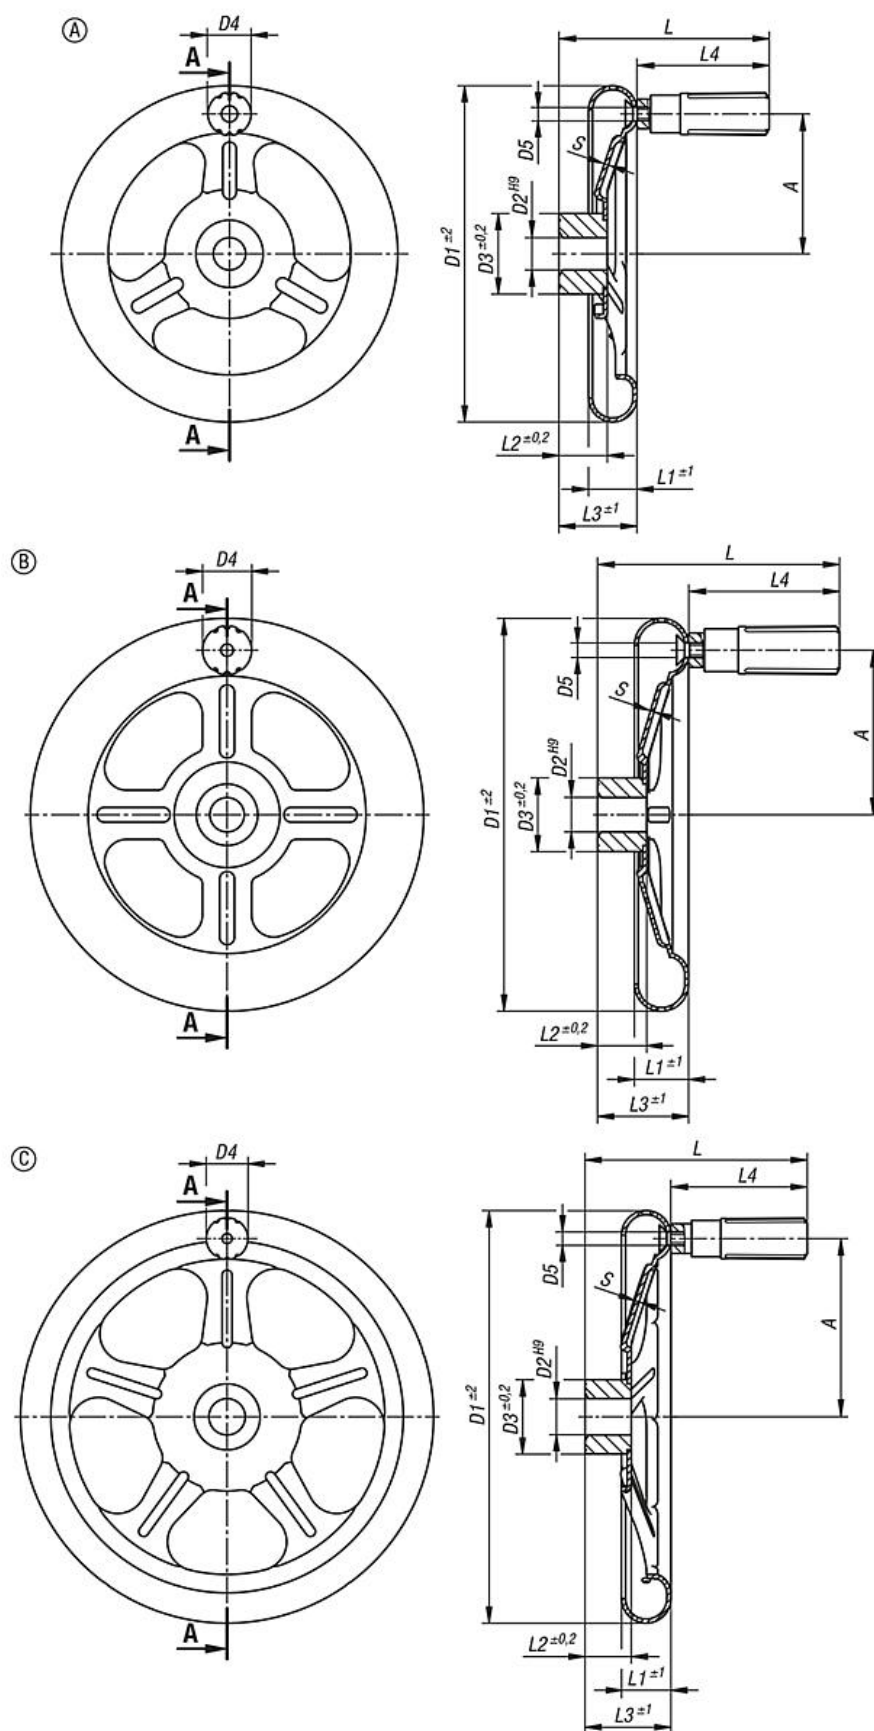

商品概述

商品概述

不锈钢板制成的辐条式手轮，可通过曲柄旋转

订货号	类型 1	类型 2	类型	形状类型	A	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	S
06289-12-1125X12	带键槽孔	带把手	A	3辐式	52	125	12H9	30	16	M5	78	18	18	29	49,1	1,5
06289-12-1125X14	带键槽孔	带把手	A	3辐式	52	125	14H9	30	16	M5	78	18	18	29	49,1	1,5
06289-12-1160X14	带键槽孔	带把手	B	4辐式	67	160	14H9	30	20	M6	98	22	20	37	61,4	1,5
06289-12-1160X16	带键槽孔	带把手	B	4辐式	67	160	16H9	30	20	M6	98	22	20	37	61,4	1,5
06289-12-1200X18	带键槽孔	带把手	B	4辐式	87	200	18H9	40	20	M6	107	22	24	46	61,4	2
06289-12-1200X22	带键槽孔	带把手	B	4辐式	87	200	22H9	40	20	M6	107	22	24	46	61,4	2
06289-12-1250X22	带键槽孔	带把手	C	5辐式	108	250	22H9	45	25	M8	135	30	28	52	82,5	2,5
06289-12-1250X26	带键槽孔	带把手	C	5辐式	108	250	26H9	45	25	M8	135	30	28	52	82,5	2,5
06289-12-1315X26	带键槽孔	带把手	C	5辐式	138	315	26H9	55	25	M8	147	35	33	64	82,5	2,5
06289-12-1315X30	带键槽孔	带把手	C	5辐式	138	315	30H9	55	25	M8	147	35	33	64	82,5	2,5
06289-12-1400X30	带键槽孔	带把手	C	5辐式	180	400	30H9	65	25	M8	165	40	38	82	82,5	3