



产品说明

材料：
不锈钢轨道和球轴承保持架 1.4301.

A 型：
钢制滚珠。

B 型：
不锈钢滚珠 1.4125.

规格：
亮色轨道。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
单个出售。

提示：
部分伸出的伸缩滑轨中，冲程小于安装长度。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力为 50,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 0.9 mm，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

A 型：已涂脂。
B 型：使用食品级润滑剂。


使用适合食品工业的润滑剂 (NSF-H1)。

建议使用的螺栓：M 2.6。
最大螺钉长度 = 板厚 + 1.5 mm。

温度范围：
5 °C 至 35 °C

优点：
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

图纸提示：
1) 长度为 80 mm 的导轨上没有孔

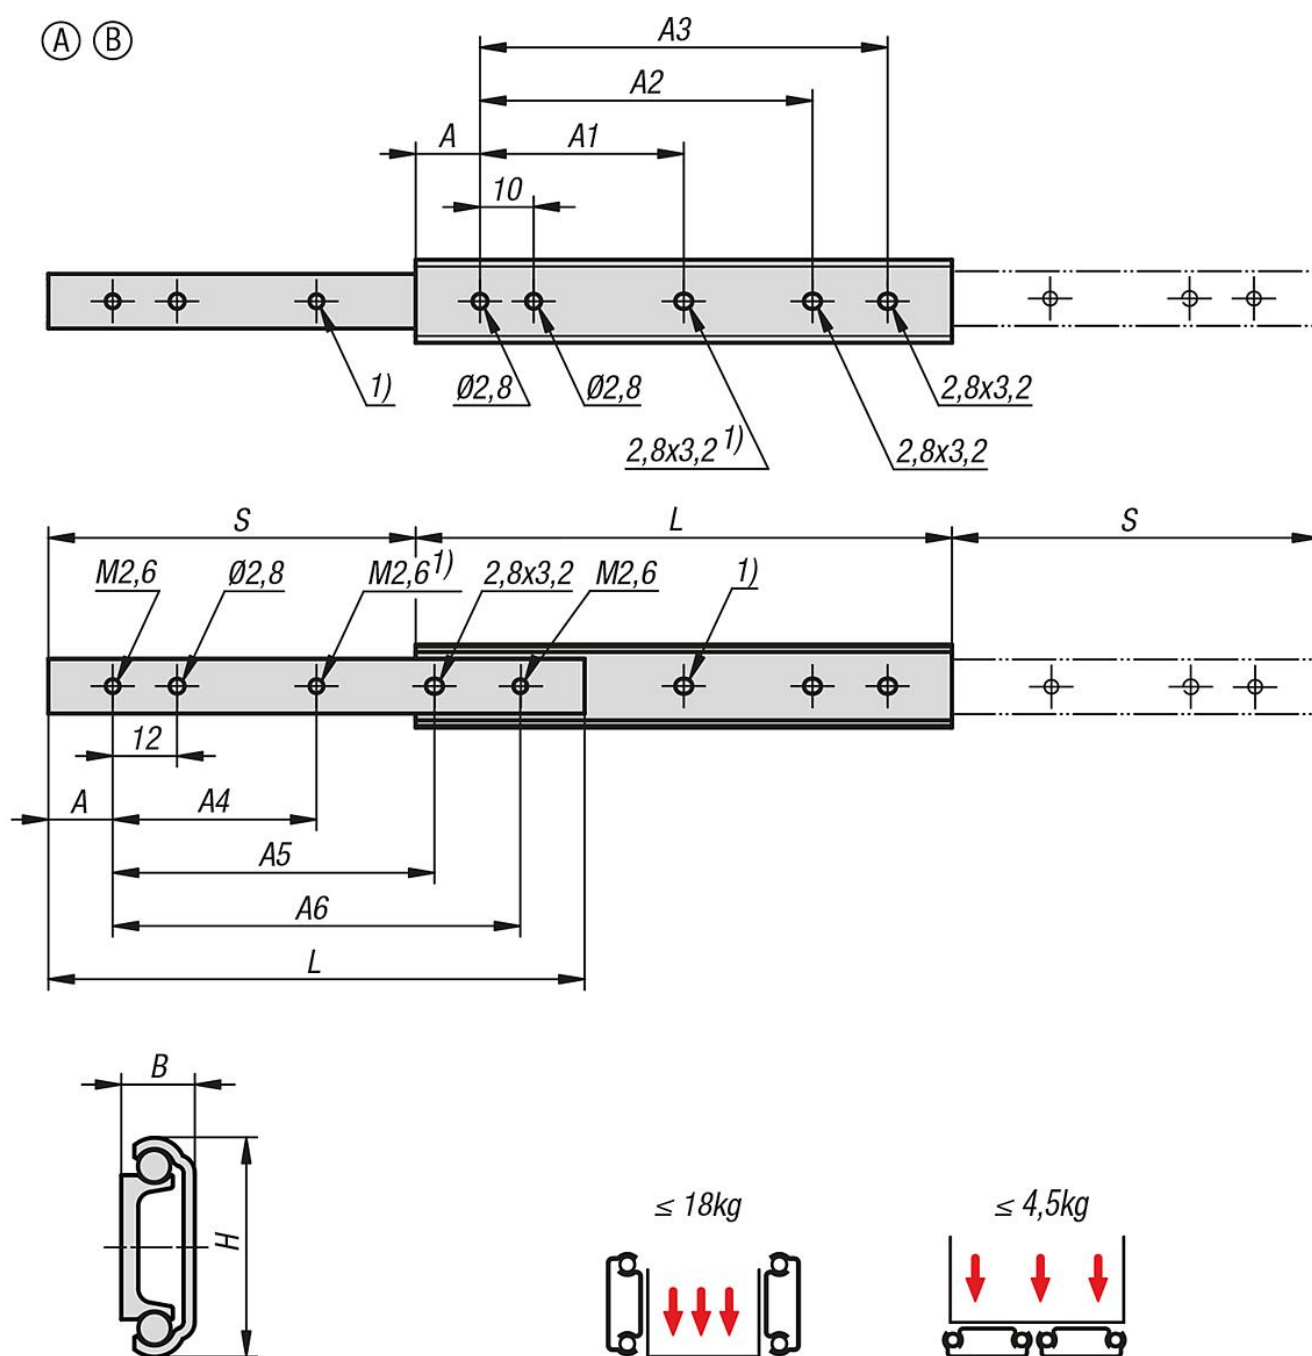

订货号	类型	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	行程 S	负载能力 每对 kg
21333-95-10080	A	12	-	42	56	-	40	56	5,2	15,5	80	48,5	14
21333-95-10100	A	12	38	62	76	38	60	76	5,2	15,5	100	68,5	16
21333-95-10150	A	12	63	112	126	63	110	126	5,2	15,5	150	94,5	18
21333-95-20080	B	12	-	42	56	-	40	46	5,2	15,5	80	48,5	14
21333-95-20100	B	12	38	62	76	38	60	76	5,2	15,5	100	68,5	16
21333-95-20150	B	12	63	112	126	63	110	126	5,2	15,5	150	94,5	18

