



## 产品说明

材料：  
不锈钢轨道和球轴承保持架 1.4301.

A 型：  
钢制滚珠。

B 型：  
不锈钢滚珠 1.4125.

规格：  
亮色轨道。  
经硬化处理的滚珠。

订购须知：  
单个出售。

提示：  
部分伸出的伸缩滑轨中，冲程小于安装长度。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力为 50,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 0.9 mm，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

A 型：已涂脂。  
B 型：使用食品级润滑剂。


使用适合食品工业的润滑剂·(NSF·H1)。

建议使用的螺栓：M 2.6。  
最大螺钉长度 = 板厚 + 1.5 mm。

温度范围：  
5 °C 至 35 °C

优点：  
易运行  
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

图纸提示：  
1) 长度为 80 mm 的导轨上没有孔

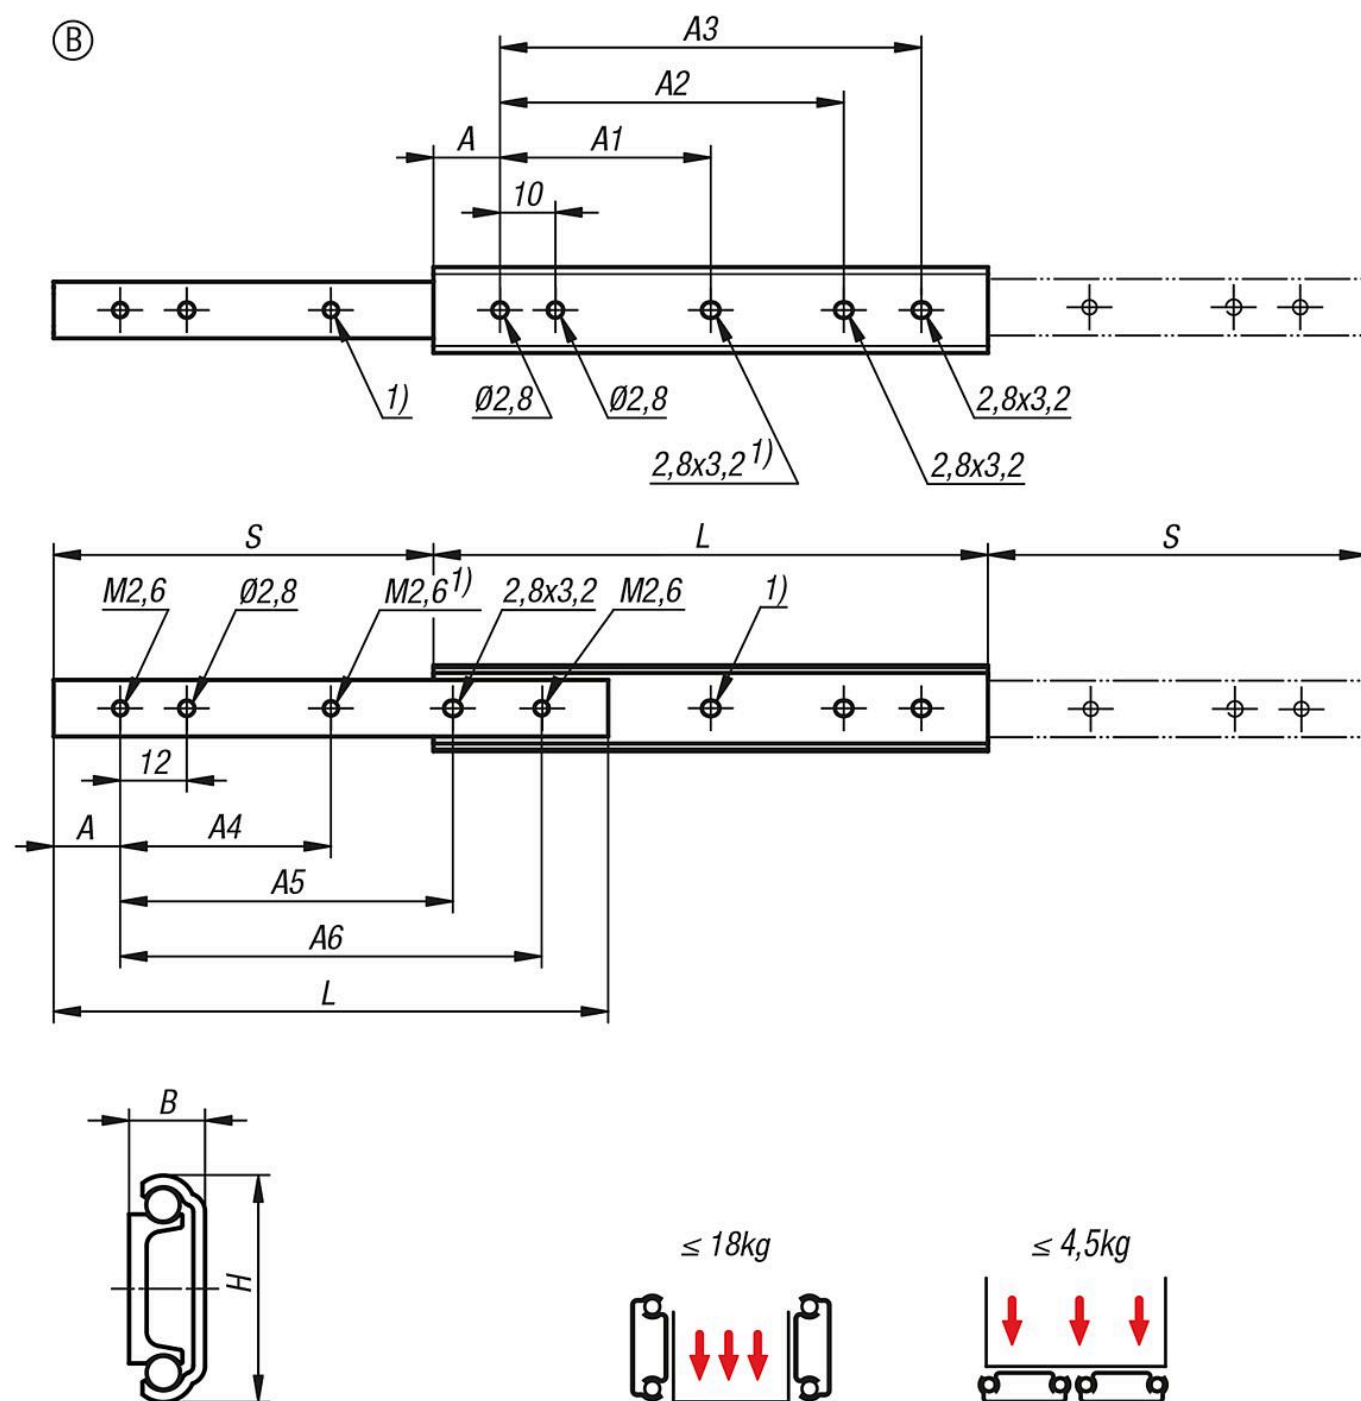

# 商品概述

| 订货号            | 类型 | A  | A1 | A2  | A3  | A4 | A5  | A6  | B   | H    | L   | 行程<br>S | 负载能力<br>每对<br>kg |
|----------------|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|---------|------------------|
| 21333-95-20080 | B  | 12 | -  | 42  | 56  | -  | 40  | 46  | 5,2 | 15,5 | 80  | 48,5    | 14               |
| 21333-95-20100 | B  | 12 | 38 | 62  | 76  | 38 | 60  | 76  | 5,2 | 15,5 | 100 | 68,5    | 16               |
| 21333-95-20150 | B  | 12 | 63 | 112 | 126 | 63 | 110 | 126 | 5,2 | 15,5 | 150 | 94,5    | 18               |

