

## 商品描述/产品说明

**产品说明****材料：**

铝制导轨。

钢制球轴承保持架和滚珠。

**规格：**

导轨经银色阳极氧化处理。

球轴承保持架镀锌。

经硬化处理的滚珠。

**订购须知：**

单个出售。

**提示：**

伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。

指定的负载能力为 50,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75 %。

固定螺栓的头部高度不可超过 0.9 mm，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

建议使用的螺栓：M 2.5。

**温度范围：**

5 °C 至 35 °C

**优点：**


易运行

额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

**图纸提示：**

1) 长度为 80 mm 的导轨上没有孔

## 图纸

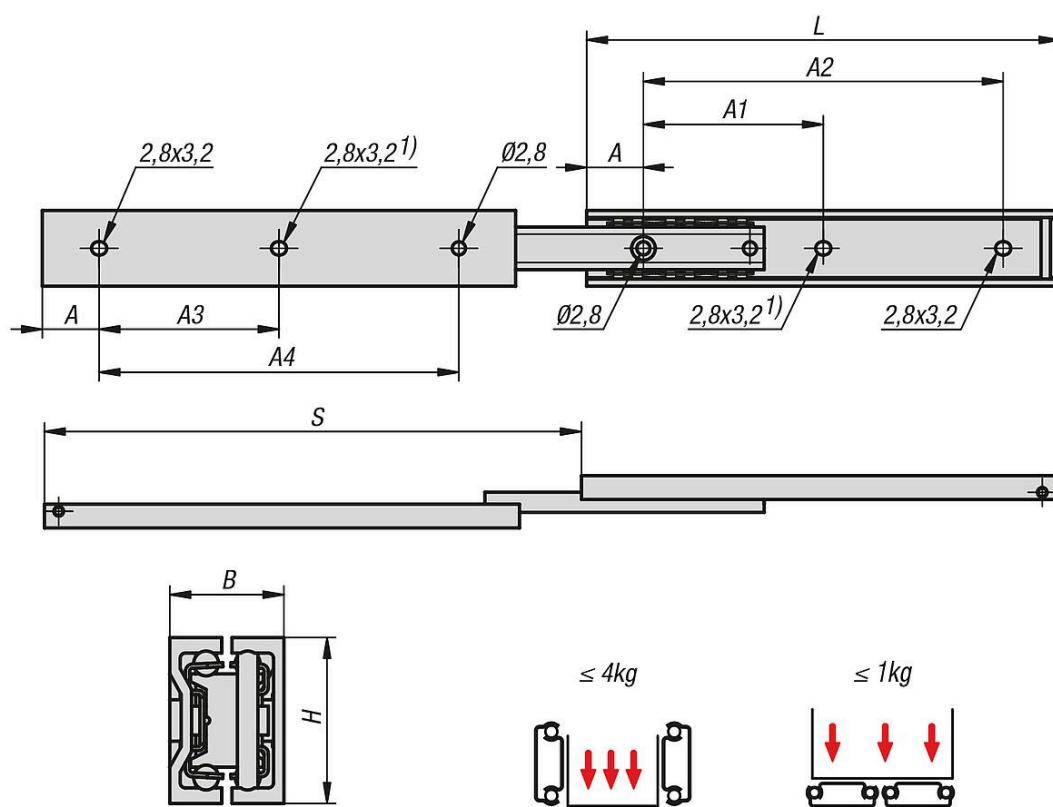

## 商品概述

铝制伸缩滑轨，用于侧方安装，全部伸出，负载能力最大 4 kg

| 订货号           | A  | A1 | A2  | A3 | A4  | B  | H  | L   | 行程<br>S | 负载能力<br>每对<br>kg |
|---------------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|---------|------------------|
| 21332-05-0080 | 12 | -  | 56  | -  | 56  | 11 | 16 | 80  | 77      | 2                |
| 21332-05-0100 | 12 | 38 | 76  | 38 | 76  | 11 | 16 | 100 | 117     | 3                |
| 21332-05-0150 | 12 | 63 | 126 | 63 | 126 | 11 | 16 | 150 | 151     | 4                |