

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢导轨、转子和球轴承保持架 1.4301.

A型：

钢制滚珠。

B型：

不锈钢滚珠 1.4125.

规格：

亮色导轨和转子。

经硬化处理的滚珠。

订购须知：

单个出售。

提示：

线性滚珠轴承由一个导轨和一个在导轨球轴承保持架中移动的转子组成。安装位置应优选垂直。

指定的负载能力为 50,000 周期时的最大值。

内部止动器用于限制保持架。负载系统需配备外部止动器。

固定螺栓的头部高度不可超过 0.9 mm，否则可能导致与其他线性滚珠轴承部件发生碰撞。

A型：已涂脂。

B型：使用食品级润滑剂。

使用适合食品工业的润滑剂·(NSF·H1)。

建议使用的螺栓：M 2.6。

最大螺栓长度 = 板厚 + 1.5 mm。


温度范围：

5 °C 至 35 °C

图纸提示：

1) 长度为 80 mm 的导轨上没有孔

图纸

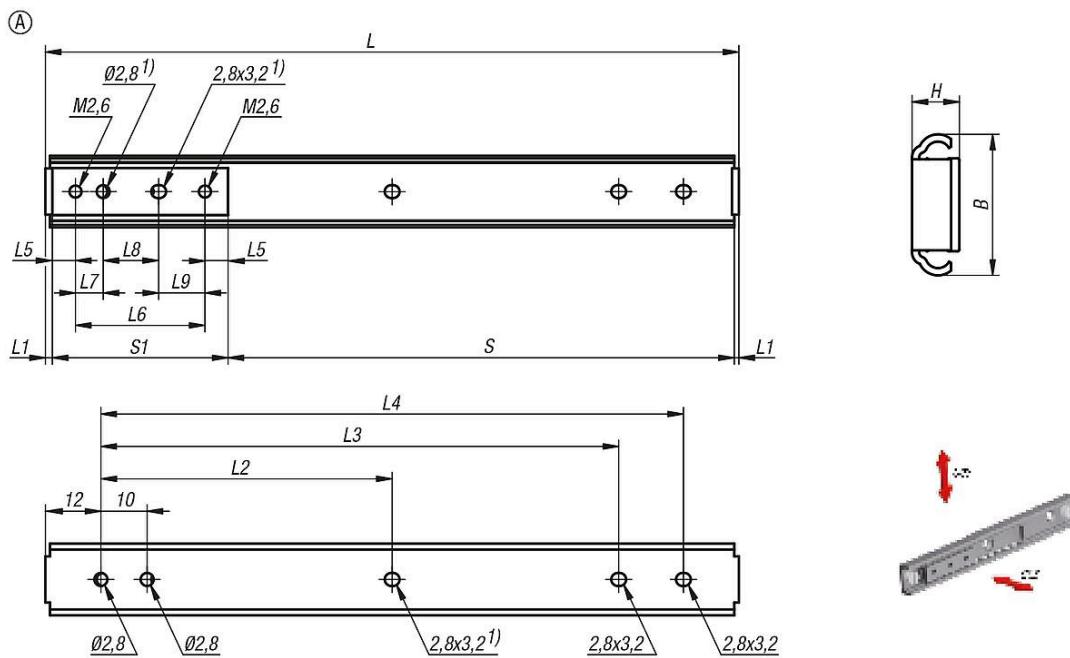

商品概述

带内部转子的线性滚珠轴承，不锈钢，负载能力最大 24 kg

订货号	类型	B	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	S1=滑台	行程S	C0Y N	C0Z N
21329-40-1160280080	A	15,5	5,2	80	1,5	-	42	56	5	18	-	-	-	28	49	177	44
21329-40-1160380100	A	15,5	5,2	100	1,5	38	62	76	5	28	6	12	10	38	59	206	52
21329-40-1160380150	A	15,5	5,2	150	1,5	63	112	126	5	28	6	12	10	38	109	206	52
21329-40-1160480200	A	15,5	5,2	200	1,5	88	162	176	5	38	10	14	14	48	149	235	59