



产品说明

材料：
不锈钢导轨和球轴承保持架 1.4301.

A 和 C 型：
钢制滚珠。

B 和 D 型：
不锈钢滚珠 1.4125.

规格：
亮色轨道。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
单个出售。

提示：
过度伸出的伸缩滑轨中，冲程大于安装长度。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 50,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75 %。

固定螺栓的头部高度不可超过 0.9 mm，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

A 型：已涂脂，带孔。
B 型：带食品级润滑剂，带孔。
C 型：已涂脂，带螺纹。
D 型：带食品级润滑剂，带螺纹。

使用适合食品工业的润滑剂 (NSF·H1)。


建议使用的螺栓：M 2.6。
最大螺钉长度 = 板厚 + 1.7 mm。

温度范围：
5 °C 至 35 °C

优点：
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

图纸提示：
1) 长度为 80 mm 的导轨上没有孔

图纸

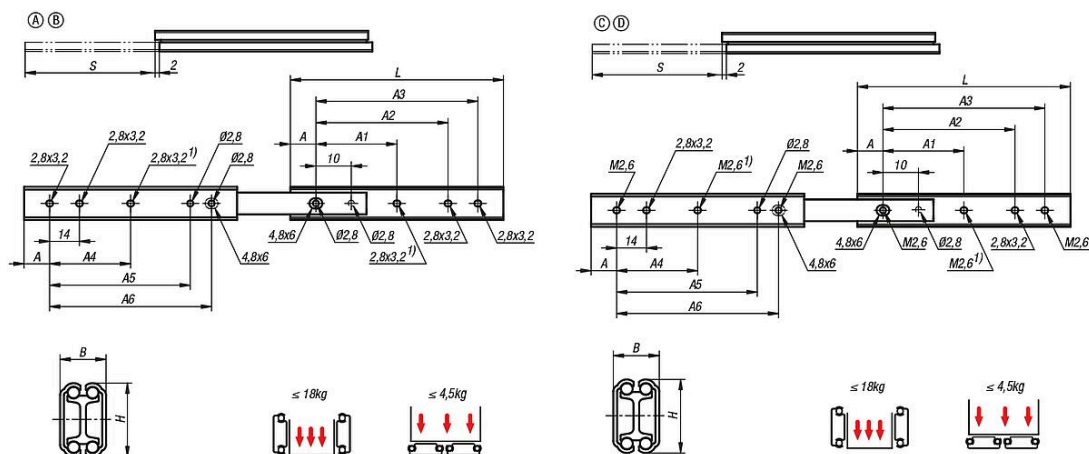

商品概述

不锈钢制伸缩滑轨，用于侧方安装，过度伸出，负载能力最大 12 kg

订货号	类型	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	行程 S	负载能力 每对 kg
21332-40-10080	A	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
21332-40-10100	A	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
21332-40-10150	A	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12
21332-40-20080	B	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
21332-40-20100	B	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
21332-40-20150	B	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12
21332-40-30080	C	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
21332-40-30100	C	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
21332-40-30150	C	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12
21332-40-40080	D	12	-	42	56	-	46	56	9,7	15,5	80	97	10
21332-40-40100	D	12	38	62	76	38	66	76	9,7	15,5	100	125	11
21332-40-40150	D	12	63	112	126	63	116	126	9,7	15,5	150	177	12