

商品描述/产品说明

**产品说明****材料：**

铝制导轨。

钢制球轴承保持架和滚珠。

规格：

导轨经银色阳极氧化处理。

球轴承保持架镀锌。

经硬化处理的滚珠。

订购须知：

单个出售。

提示：

线性滚珠轴承由一个导轨和一个在导轨球轴承保持架中移动的转子组成。安装位置应优选垂直。

指定的负载能力为 50,000 周期时的最大值。

内部止动器用于限制保持架。负载系统需配备外部止动器。

固定螺栓的头部高度不可超过 0.9 mm，否则可能导致与其他线性滚珠轴承部件发生碰撞。

建议使用的螺栓：M 2.5。

最大螺钉长度 = 板厚 + 2.2 mm。


温度范围：

5 °C 至 35 °C

图纸提示：

1) 长度 70 mm 的轨道没有孔

图纸

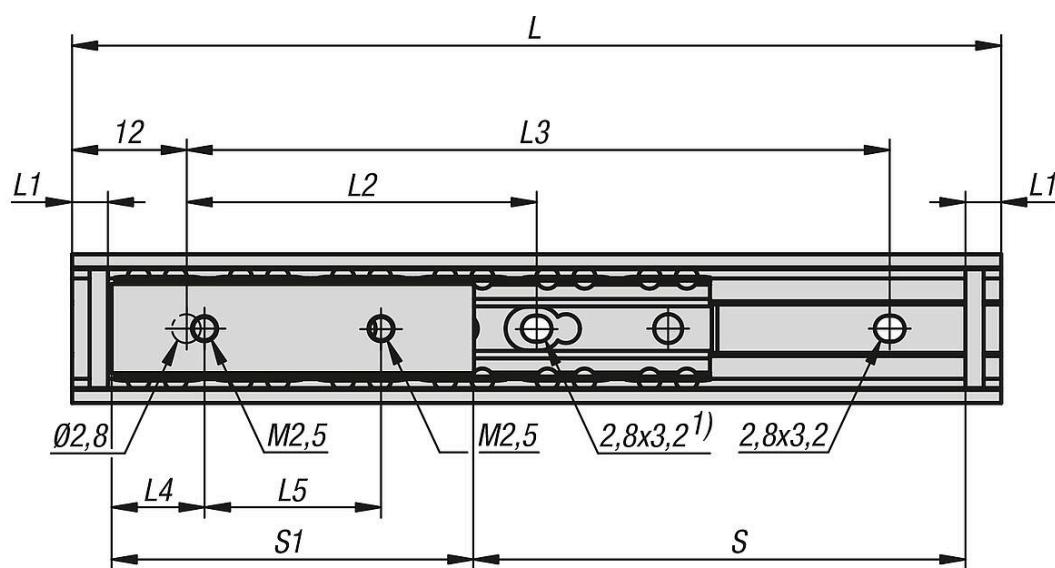

商品概述

带内部转子的线性滚珠轴承，铝制，负载能力最大 5 kg

订货号	B	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	S1=滑台	行程S	C0Y N	C0Z N
21329-160280070	16	6	70	6	-	46	5	18	28	30	20	8
21329-160390100	16	6	100	4,5	38	76	10	19	39	52	49	18
21329-160390150	16	6	150	7,5	63	126	10	19	39	96	49	18