


商品描述/产品说明

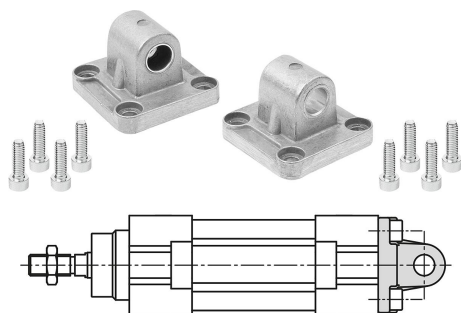

产品说明

材料：

铝制铰链支架。
带特氟龙的烧结钢滑动轴承。
钢制螺栓。

规格：

铰链支架毛坯。
镀锌螺栓。

提示：

用于标准和紧凑型气缸的旋转法兰，符合 DIN ISO 15552 和 DIN ISO 21287 标准。该旋转法兰用于气缸的旋转安装。

安装在后侧（端盖）。


A 型：标准。

形式 B：带烧结青铜滑动轴承。

供货范围：

1x 旋转法兰。
4x 内六角螺丝。

图纸

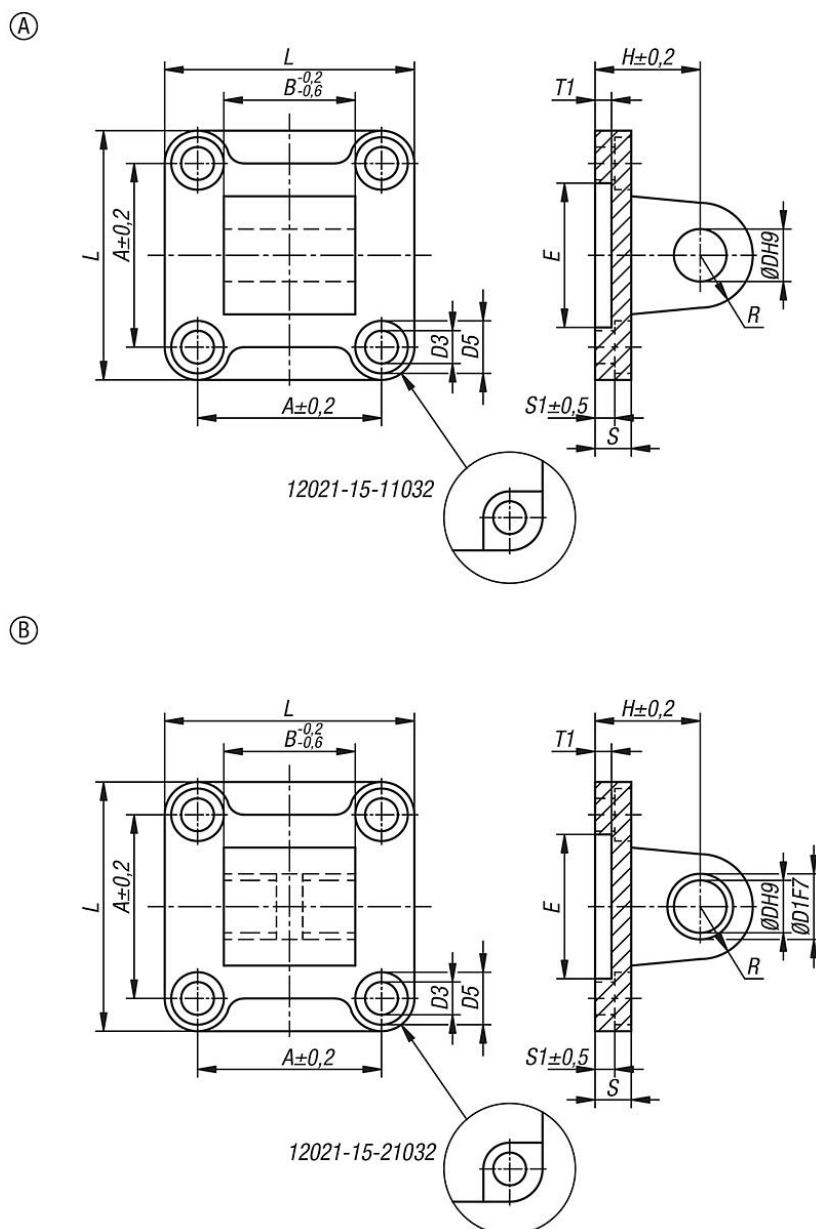

商品概述

用于 ISO 15552 / 21287 的旋转法兰

订货号	类型	形状类型	材料	A	B	D	D1	D3	D5	厚度	E	H
12021-15-11032	A	标准	-	32,5	26	10	-	6,6	11	9	30	22
12021-15-11040	A	标准	-	38	28	12	-	6,6	11	9	35	25
12021-15-11050	A	标准	-	46,5	32	12	-	9	15	11	40	27
12021-15-11063	A	标准	-	56,5	40	16	-	9	15	11	45	32
12021-15-11080	A	标准	-	72	50	16	-	11	18	14	45	36
12021-15-21032	B	滑动轴承	烧结钢	32,5	26	10	12	6,6	11	9	30	22
12021-15-21040	B	滑动轴承	烧结钢	38	28	12	14	6,6	11	9	35	25
12021-15-21050	B	滑动轴承	烧结钢	46,5	32	12	14	9	15	11	40	27
12021-15-21063	B	滑动轴承	烧结钢	56,5	40	16	18	9	15	11	45	32
12021-15-21080	B	滑动轴承	烧结钢	72	50	16	18	11	18	14	45	36

商品概述

订货号	L	R 最大	S1	T1	气缸 Ø	内六角螺栓 DIN 912	适用
12021-15-11032	45	10	5,5	5	32	M6X18	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-11040	52	12	5,5	5	40	M6X18	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-11050	65	12	6,5	5	50	M8X20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-11063	75	16	6,5	5	63	M8X20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-11080	95	16	10	5	80	M10x20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-21032	45	10	5,5	5	32	M6X18	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-21040	52	12	5,5	5	40	M6X18	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-21050	65	12	6,5	5	50	M8X20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-21063	75	16	6,5	5	63	M8X20	DIN ISO 15552 / 21287
12021-15-21080	95	16	10	5	80	M10x20	DIN ISO 15552 / 21287