

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

不锈钢版本 A1：

把手材质为不锈钢 1.4308。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。

不锈钢版本 A4：

把手材质为不锈钢 1.4404。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4404。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

亮色轴销。

提示：


塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸

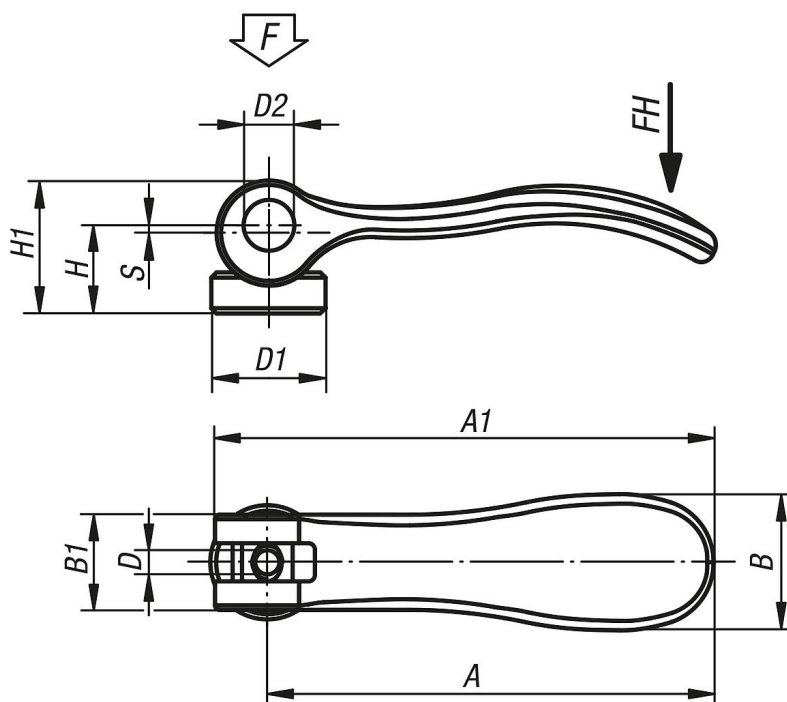

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-7512003	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8512003	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512003	电解抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-7512004	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8512004	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512004	电解抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-0512004	电解抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-0512005	电解抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-1512005	电解抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-1512006	电解抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-2512008	电解抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-7512303	抛光	1.4308	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8512303	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512303	抛光	1.4308	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-7512304	抛光	1.4308	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8512304	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9512304	抛光	1.4308	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-0512304	抛光	1.4308	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-0512305	抛光	1.4308	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-1512305	抛光	1.4308	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-1512306	抛光	1.4308	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-2512308	抛光	1.4308	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-7514003	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-7514004	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8514003	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-8514004	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9514003	电解抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-9514004	电解抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-0514004	电解抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-0514005	电解抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-1514005	电解抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-1514006	电解抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-2514008	电解抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-7514303	抛光	1.4404	M3	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-7514304	抛光	1.4404	M4	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-8514303	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-8514304	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-9514303	抛光	1.4404	M3	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-9514304	抛光	1.4404	M4	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-0514304	抛光	1.4404	M4	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-0514305	抛光	1.4404	M5	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-1514305	抛光	1.4404	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-1514306	抛光	1.4404	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-2514308	抛光	1.4404	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350