

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。

压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

不锈钢版本 A1：

把手材质为不锈钢 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

不锈钢版本 A4：

把手材质为不锈钢。

压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。

轴销和螺柱材质为不锈钢。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。

压力垫圈为黑色。

亮色轴销。

提示：


塑料在承受负载的情况下会发生蠕变 (阻滞)。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。

它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸

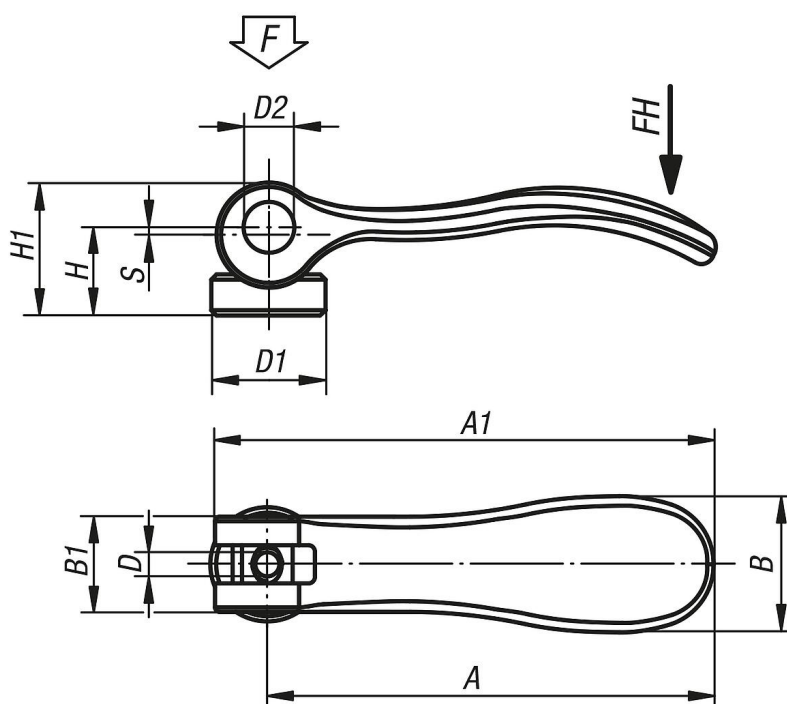

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-75120AD	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85120AD	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95120AD	电解抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-75120AE	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85120AE	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95120AE	电解抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-05120AE	电解抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05120A0	电解抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05120A1	电解抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-15120A1	电解抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-15120A2	电解抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-25120A3	电解抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-75123AD	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85123AD	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95123AD	抛光	1.4308	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-75123AE	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85123AE	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95123AE	抛光	1.4308	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-05123AE	抛光	1.4308	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05123A0	抛光	1.4308	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05123A1	抛光	1.4308	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-15123A1	抛光	1.4308	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-15123A2	抛光	1.4308	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-25123A3	抛光	1.4308	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-75140AD	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-75140AE	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85140AD	电解抛光	1.4404	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-85140AE	电解抛光	1.4404	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95140AD	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-95140AE	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-05140AE	电解抛光	1.4404	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05140A0	电解抛光	1.4404	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05140A1	电解抛光	1.4404	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-15140A1	电解抛光	1.4404	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-15140A2	电解抛光	1.4404	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-25140A3	电解抛光	1.4404	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350