

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
 不锈钢把手 1.4308。
 硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
 轴销，不锈钢螺柱 1.4305。

规格：
 把手经电解抛光或喷砂处理。
 压力垫圈，轴销和螺柱为亮色。

提示：
 压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。
 润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸

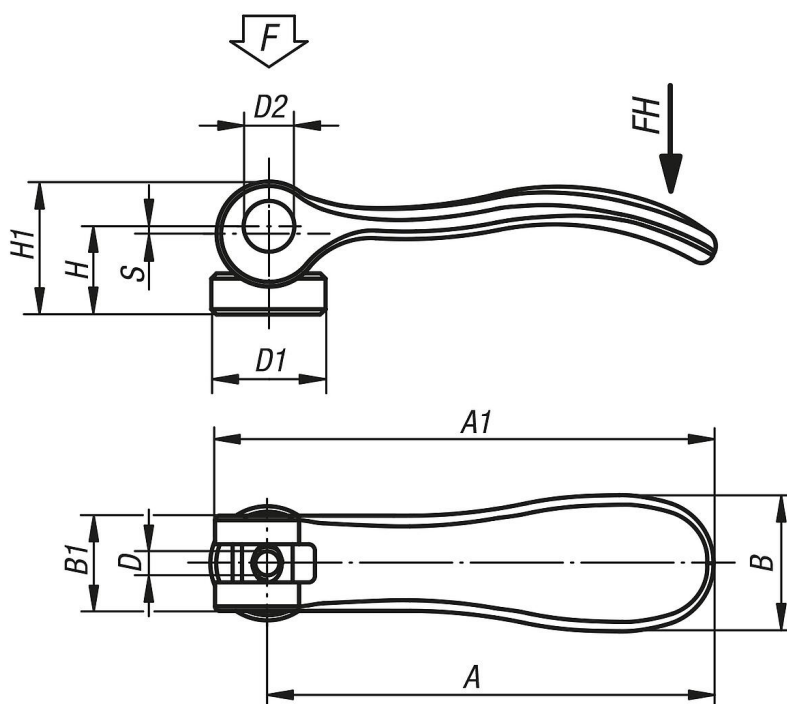

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-75410AD	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-85410AD	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-95410AD	电解抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-75410AE	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-85410AE	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-95410AE	电解抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05410AE	电解抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05410A0	电解抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05410A1	电解抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15410A1	电解抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15410A2	电解抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25410A3	电解抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-75413AD	抛光	1.4308	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50

商品概述

订货号	主体表面	金属键	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-85413AD	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-95413AD	抛光	1.4308	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-75413AE	抛光	1.4308	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-85413AE	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-95413AE	抛光	1.4308	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05413AE	抛光	1.4308	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05413A0	抛光	1.4308	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05413A1	抛光	1.4308	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15413A1	抛光	1.4308	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15413A2	抛光	1.4308	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25413A3	抛光	1.4308	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-75440AD	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-75440AE	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-85440AD	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-85440AE	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-95440AD	电解抛光	1.4404	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95440AE	电解抛光	1.4404	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05440AE	电解抛光	1.4404	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05440A0	电解抛光	1.4404	10-24	4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05440A1	电解抛光	1.4404	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15440A1	电解抛光	1.4404	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15440A2	电解抛光	1.4404	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25440A3	电解抛光	1.4404	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350