

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。


规格：
镀锌。

提示：

滚子支座具有较低摩擦系数，因此非常平稳。滚子终生润滑，并具有一个2Z（防尘盖）密封件。通过简单调整中间偏心辊，可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。紧凑型规格具有用于清洁滚道的塑料刮擦器。

使用温度 -30 °C 至 +120 °C。

图纸

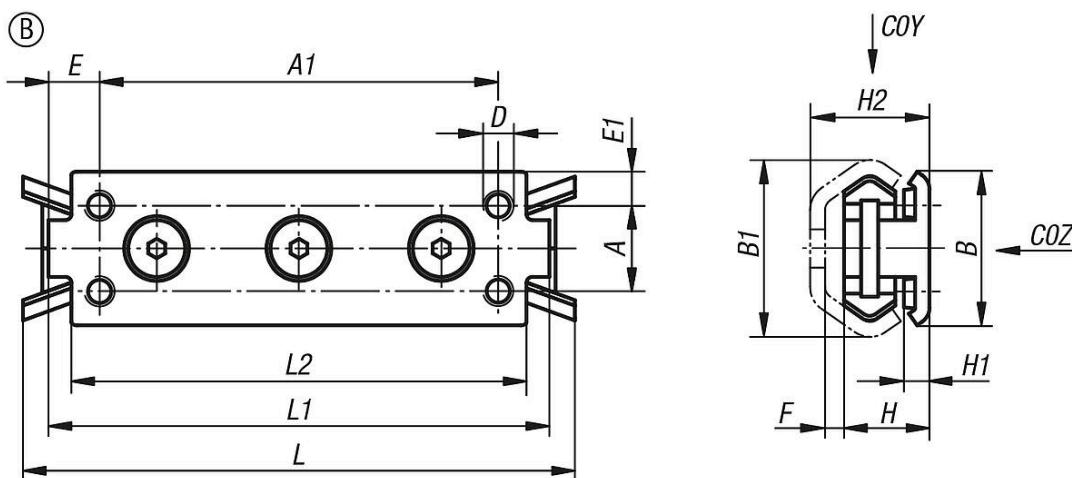

商品概述

订货号	尺寸	A	A1	B	B1	D	E	E1	F	H	H1	H2	L	L1	L2	C0YN	C0ZN
21320-130088	30	15	70	27	29,5	M5	5	6	4	14,1	4,5	20,5	97	88	80	800	400
21320-145150	45	23	120	40	46,4	M6	7,5	8,5	5	22	4	31	160	150	135	1600	860