

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

由材质和造型决定的抓握效果自然安全，是这种把手的突出特点。

材料、规格：

主体为黑色硬性热塑性塑料。

外罩为黑色软性热塑性塑料。

黄铜制内螺纹。

钢制外螺纹，强度等级 5.8，镀锌。


提示：

凸轮旋钮有 3 种规格，可提供带有内螺纹和外螺纹的规格。

根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、规格和颜色。

图纸

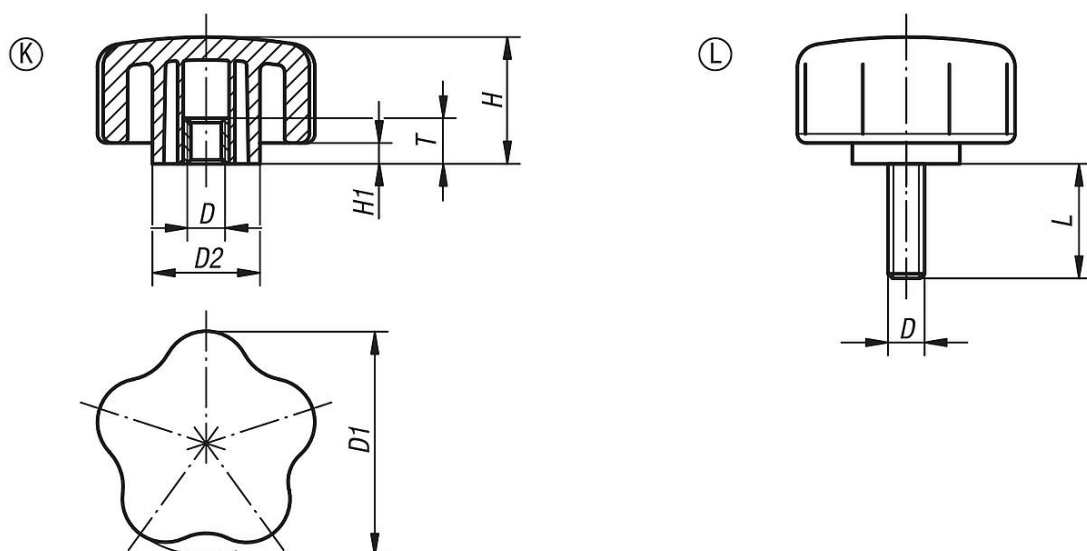

商品概述

凸轮旋钮，带内螺纹

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	T	L
06857-4005	K	M5	40	19	27,7	4,6	12,5	-
06857-4006	K	M6	40	19	27,7	4,6	12,5	-
06857-4008	K	M8	40	19	27,7	4,6	12,5	-
06857-4010	K	M10	40	19	27,7	4,6	12,5	-
06857-5006	K	M6	50	23,5	27,7	4,6	12,5	-
06857-5008	K	M8	50	23,5	27,7	4,6	12,5	-
06857-5010	K	M10	50	23,5	27,7	4,6	12,5	-
06857-6006	K	M6	60	31,8	27,7	4,6	12,5	-
06857-6008	K	M8	60	31,8	27,7	4,6	12,5	-
06857-6010	K	M10	60	31,8	27,7	4,6	12,5	-
06857-4006X15	L	M6	40	19	27,7	4,6	-	15
06857-4006X20	L	M6	40	19	27,7	4,6	-	20
06857-4006X25	L	M6	40	19	27,7	4,6	-	25
06857-4006X35	L	M6	40	19	27,7	4,6	-	35
06857-4008X16	L	M8	40	19	27,7	4,6	-	16
06857-4008X25	L	M8	40	19	27,7	4,6	-	25

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	T	L
06857-4008X35	L	M8	40	19	27,7	4,6	-	35
06857-4010X20	L	M10	40	19	27,7	4,6	-	20
06857-4010X30	L	M10	40	19	27,7	4,6	-	30
06857-4010X40	L	M10	40	19	27,7	4,6	-	40
06857-4010X50	L	M10	40	19	27,7	4,6	-	50
06857-5006X15	L	M6	50	23,5	27,7	4,6	-	15
06857-5006X20	L	M6	50	23,5	27,7	4,6	-	20
06857-5006X25	L	M6	50	23,5	27,7	4,6	-	25
06857-5006X35	L	M6	50	23,5	27,7	4,6	-	35
06857-5008X16	L	M8	50	23,5	27,7	4,6	-	16
06857-5008X25	L	M8	50	23,5	27,7	4,6	-	25
06857-5008X35	L	M8	50	23,5	27,7	4,6	-	35
06857-5010X30	L	M10	50	23,5	27,7	4,6	-	30
06857-5010X40	L	M10	50	23,5	27,7	4,6	-	40
06857-5010X50	L	M10	50	23,5	27,7	4,6	-	50
06857-6006X15	L	M6	60	31,8	27,7	4,6	-	15
06857-6006X20	L	M6	60	31,8	27,7	4,6	-	20
06857-6006X35	L	M6	60	31,8	27,7	4,6	-	35
06857-6008X16	L	M8	60	31,8	27,7	4,6	-	16
06857-6008X25	L	M8	60	31,8	27,7	4,6	-	25
06857-6008X35	L	M8	60	31,8	27,7	4,6	-	35
06857-6010X20	L	M10	60	31,8	27,7	4,6	-	20
06857-6010X30	L	M10	60	31,8	27,7	4,6	-	30
06857-6010X40	L	M10	60	31,8	27,7	4,6	-	40
06857-6010X50	L	M10	60	31,8	27,7	4,6	-	50