

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
玻璃纤维增强型塑料制的硬组件。
热塑性塑料弹性体的软质部件。
衬套或螺栓，钢制，强度等级 5.8，或者不锈钢 1.4305。


规格：
钢制，经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。

提示：
标配供应颜色组合
石墨黑 RAL 9011 (硬组件) 和
黑灰色 RAL 7021 (软组件)
。

通过软组件可实现操作部件的舒适触感。封闭式结构提供充分的防尘保护。该结构形式专为满足手部人体工学式抓握的要求而设计。

根据要求：
其他颜色组合。

图纸

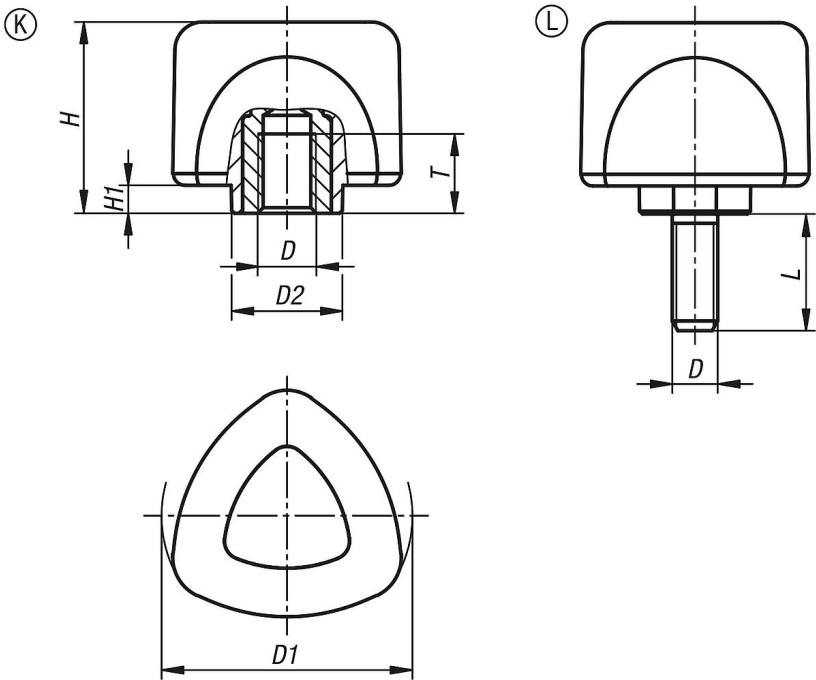

商品概述

内螺纹

订货号	类型	材料	D	D1	D2	H	H1	L	T
06710-5008	K	钢制	M8	53,8	23,9	41	6	-	17
06710-5010	K	钢制	M10	53,8	23,9	41	6	-	17
06710-6308	K	钢制	M8	67,7	23,9	36	6	-	17
06710-6310	K	钢制	M10	67,7	23,9	36	6	-	17

商品概述

订货号	类型	材料	D	D1	D2	H	H1	L	T
06710-05008	K	不锈钢	M8	53,8	23,9	41	6	-	17
06710-05010	K	不锈钢	M10	53,8	23,9	41	6	-	17
06710-06308	K	不锈钢	M8	67,7	23,9	36	6	-	17
06710-06310	K	不锈钢	M10	67,7	23,9	36	6	-	17
06710-5008X20	L	钢制	M8	53,8	23,9	41	6	20	-
06710-5008X25	L	钢制	M8	53,8	23,9	41	6	25	-
06710-5008X30	L	钢制	M8	53,8	23,9	41	6	30	-
06710-5008X40	L	钢制	M8	53,8	23,9	41	6	40	-
06710-5010X20	L	钢制	M10	53,8	23,9	41	6	20	-
06710-5010X25	L	钢制	M10	53,8	23,9	41	6	25	-
06710-5010X30	L	钢制	M10	53,8	23,9	41	6	30	-
06710-5010X40	L	钢制	M10	53,8	23,9	41	6	40	-
06710-6308X20	L	钢制	M8	67,7	23,9	36	6	20	-
06710-6308X25	L	钢制	M8	67,7	23,9	36	6	25	-
06710-6308X30	L	钢制	M8	67,7	23,9	36	6	30	-
06710-6308X40	L	钢制	M8	67,7	23,9	36	6	40	-
06710-6310X20	L	钢制	M10	67,7	23,9	36	6	20	-
06710-6310X25	L	钢制	M10	67,7	23,9	36	6	25	-
06710-6310X30	L	钢制	M10	67,7	23,9	36	6	30	-
06710-6310X40	L	钢制	M10	67,7	23,9	36	6	40	-
06710-05008X20	L	不锈钢	M8	53,8	23,9	41	6	20	-
06710-05008X25	L	不锈钢	M8	53,8	23,9	41	6	25	-
06710-05008X30	L	不锈钢	M8	53,8	23,9	41	6	30	-
06710-05008X40	L	不锈钢	M8	53,8	23,9	41	6	40	-
06710-05010X20	L	不锈钢	M10	53,8	23,9	41	6	20	-
06710-05010X25	L	不锈钢	M10	53,8	23,9	41	6	25	-
06710-05010X30	L	不锈钢	M10	53,8	23,9	41	6	30	-
06710-05010X40	L	不锈钢	M10	53,8	23,9	41	6	40	-
06710-06308X20	L	不锈钢	M8	67,7	23,9	36	6	20	-
06710-06308X25	L	不锈钢	M8	67,7	23,9	36	6	25	-
06710-06308X30	L	不锈钢	M8	67,7	23,9	36	6	30	-
06710-06308X40	L	不锈钢	M8	67,7	23,9	36	6	40	-
06710-06310X20	L	不锈钢	M10	67,7	23,9	36	6	20	-
06710-06310X25	L	不锈钢	M10	67,7	23,9	36	6	25	-
06710-06310X30	L	不锈钢	M10	67,7	23,9	36	6	30	-
06710-06310X40	L	不锈钢	M10	67,7	23,9	36	6	40	-