

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢质 C45 或枪色 RG7。

规格：
亮色。

提示：
用于花键套和花键轴的 DIN 14 标准开槽夹紧环。用于在花键轴上沿轴向定位和固定部件。夹紧环可用作挡块或端挡，以限制部件的移动。它们提供全表面夹紧力，不会损坏轴表面。这种设计配有通孔，可以简单、安全地连接到带法兰的花键套上。

带附加螺母。用于调节内径和用作锁紧螺母。

图纸

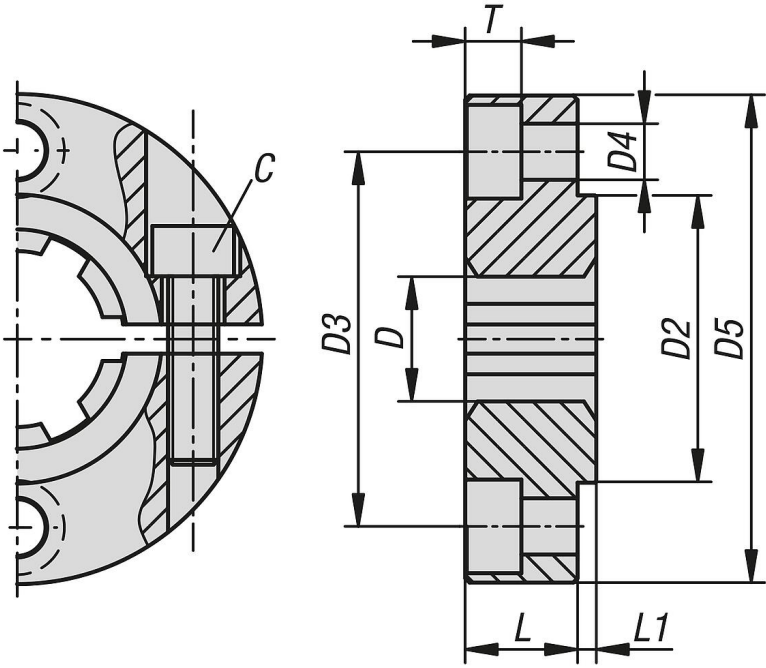

商品概述

DIN ISO 14 标准花键套的夹紧环

订货号	主体材料	沟槽数	C (DIN 912)	D	D2	D3	D4	D5	L	L1	型材	T
24011-05-11141	钢制	6	M4x20	11	20	28	4,5	42	12	2	KN11x14	4,6
24011-05-11142	炮铜	6	M4x20	11	20	28	4,5	42	12	2	KN11x14	4,6
24011-05-13161	钢制	6	M4x20	13	22	36	4,5	50	12	2	KN13x16	4,6
24011-05-13162	炮铜	6	M4x20	13	22	36	4,5	50	12	2	KN13x16	4,6
24011-05-16201	钢制	6	M5x22	16	25	38	5,5	52	14	2	KN16x20	5,7
24011-05-16202	炮铜	6	M5x22	16	25	38	5,5	52	14	2	KN16x20	5,7
24011-05-18221	钢制	6	M5x22	18	30	40	5,5	54	14	3	KN18x22	5,7
24011-05-18222	炮铜	6	M5x22	18	30	40	5,5	54	14	3	KN18x22	5,7
24011-05-21251	钢制	6	M5x22	21	35	48	6,6	62	14	3	KN21x25	6,8
24011-05-21252	炮铜	6	M5x22	21	35	48	6,6	62	14	3	KN21x25	6,8

商品概述

订货号	主体材料	沟槽数	C (DIN 912)	D	D2	D3	D4	D5	L	L1	型材	T
24011-05-23281	钢制	6	M6x25	23	36	50	6,6	64	15	3	KN23x28	6,8
24011-05-23282	炮铜	6	M6x25	23	36	50	6,6	64	15	3	KN23x28	6,8
24011-05-26321	钢制	6	M6x25	26	40	56	6,6	70	15	3	KN26x32	6,8
24011-05-26322	炮铜	6	M6x25	26	40	56	6,6	70	15	3	KN26x32	6,8
24011-05-32381	钢制	8	M8x30	32	50	65	9	82	18	3	KN32x38	9
24011-05-32382	炮铜	8	M8x30	32	50	65	9	82	18	3	KN32x38	9
24011-05-36421	钢制	8	M8x30	36	52	70	9	90	18	3	KN36x42	9
24011-05-36422	炮铜	8	M8x30	36	52	70	9	90	18	3	KN36x42	9
24011-05-42481	钢制	8	M8x30	42	60	75	11	95	22	3	KN42x48	11
24011-05-42482	炮铜	8	M8x30	42	60	75	11	95	22	3	KN42x48	11
24011-05-46541	钢制	8	M8x30	46	65	80	11	100	24	3	KN46x54	11
24011-05-46542	炮铜	8	M8x30	46	65	80	11	100	24	3	KN46x54	11