

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

POM 壳体和盖罩。
不锈钢承载球。
不锈钢或塑料负载球。

规格：

不锈钢，硬化处理。

提示：

球轴脚轮由经过认证的蓝色塑料制成，适用于食品行业的嵌入件。球轴脚轮配有无间隙的封闭盖子，可防止形成脏边。

壳体下侧的排污孔特别便于清洁球轴承。

输送速度可达 1.5 米/秒。

符合食品标准：食品级，欧盟法规 1935/2004，欧盟法规 10/2011。

POM 盖子和壳体、不锈钢支撑球、POM 或不锈钢负载球。

温度范围：



-30 °C 至 +50 °C (塑料负载球可至+30°)

图纸提示：

- 1) 装载球
- 2) 装载球

图纸

(A)

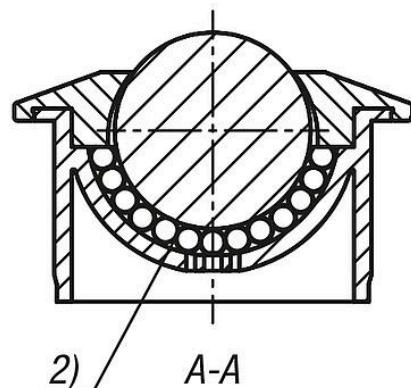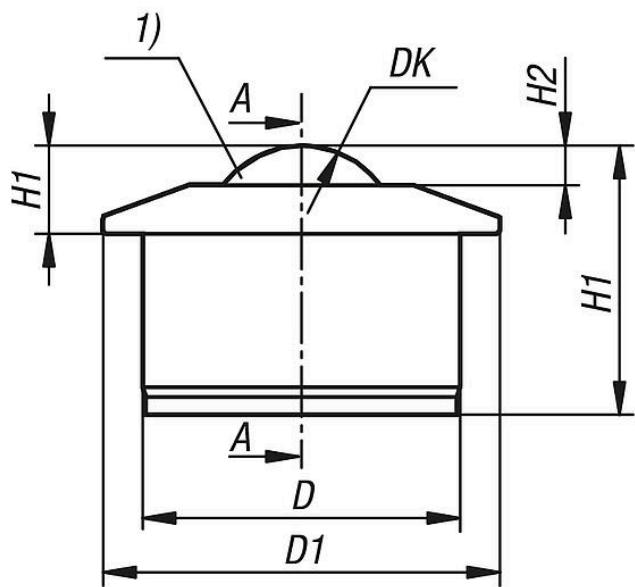

商品概述

订货号	类型	材料 载荷球	材料 支撑球	D	D1	DK	H	H1	H2	额定负载 C (N)	固定方式
95153-1501	A	聚酰胺	不锈钢	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	200	压装
95153-1511	A	不锈钢	不锈钢	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	200	压装
95153-2201	A	聚酰胺	不锈钢	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	250	压装
95153-2211	A	不锈钢	不锈钢	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	250	压装