

商品描述/产品说明



产品说明

材料 :

外壳为钢制。

塑料线盘

永久磁铁硬质铁氧体或钕铁硼。

提示 :

永久电磁铁可以永久固定工件。通过施加电流 (直流电) , 磁芯中的线圈可以中和磁场 , 也可以提升保持力 (取决于电流方向) 。关闭后 , 效果会再次取消。

永久电磁铁通过背面的螺纹连接。电源通过自由股连接。

根据材料厚度和表面粗糙度的不同 , 规定的夹持力可能会更小。

技术参数 :

电压 : 24 伏直流。

防护等级 : 最高 IP 65。

温度范围 : 最高 155 °C (绝缘等级 F) 。

工作周期 : 10% 。


应用 :

永久电磁铁用于支架、支撑和固定铁磁性工件。特别是在需要长时间保持而不消耗能量的情况下。

根据要求 :

电压 12 伏直流。

图纸

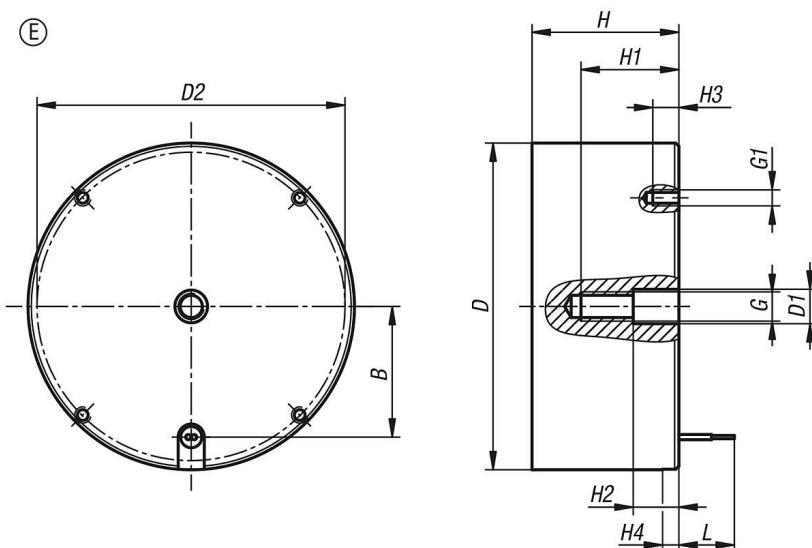

商品概述

| 订货号 | 类型 | B | D | D1 | D2 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | 吸力 N | 额定功率 W | 额定电压 VDC |
|--------------|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|------|--------|----------|
| 09132-100045 | E | 40 | 100 | 10 | 94 | M8 | M04 | 45 | 30 | 14 | 8 | 7 | 500 | 2800 | 58 | 24 |

商品概述