


商品描述/产品说明

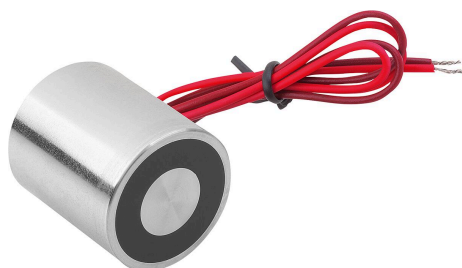

产品说明

材料：
外壳为钢制。
塑料线盘
永久磁铁硬质铁氧体或钕铁硼。

提示：
永久电磁铁可以永久固定工件。通过施加电流（直流电），磁芯中的线圈可以中和磁场，也可以提升保持力（取决于电流方向）。关闭后，效果会再次取消。

永久电磁铁通过背面的螺纹连接。电源通过自由股连接。


根据材料厚度和表面粗糙度的不同，规定的夹持力可能会更小。

技术参数：
电压：24 伏直流。
防护等级：最高 IP 65。
温度范围：最高 155 °C（绝缘等级 F）。
工作周期：10%。

应用：
永久电磁铁用于支架、支撑和固定铁磁性工件。特别是在需要长时间保持而不消耗能量的情况下。

根据要求：
电压 12 伏直流。

图纸

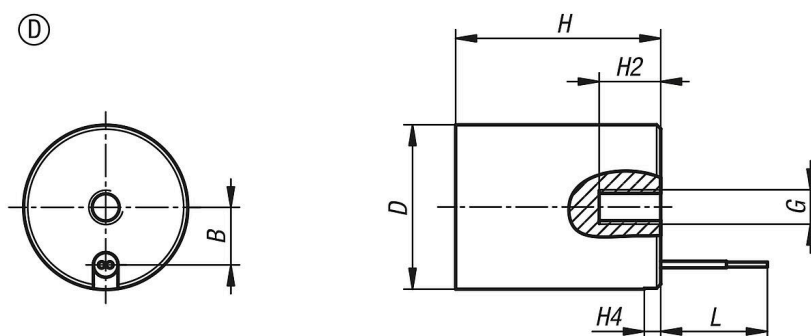

商品概述

订货号	类型	B	D	G	H	H2	H4	L	吸力 N	额定功率 W	额定电压 VDC
09132-020025	D	7	20	M4	25	7,5	2	250	45	3,8	24