



产品说明

材料：
钢或不锈钢


规格：
钢制镀锌。
光亮不锈钢。
耐油塑料手柄。


提示：

压紧式环箍夹钳尤其适用于快速盖子和挡板的闭合和紧固。每种型号都可以在锁定杆上单独设置调节路径。

关闭棘轮扳手时，安全钩会牢牢啮合在主体上。这意味着棘轮扳手不会因意外或振动而松动。单手即可解开安全钩。

图纸

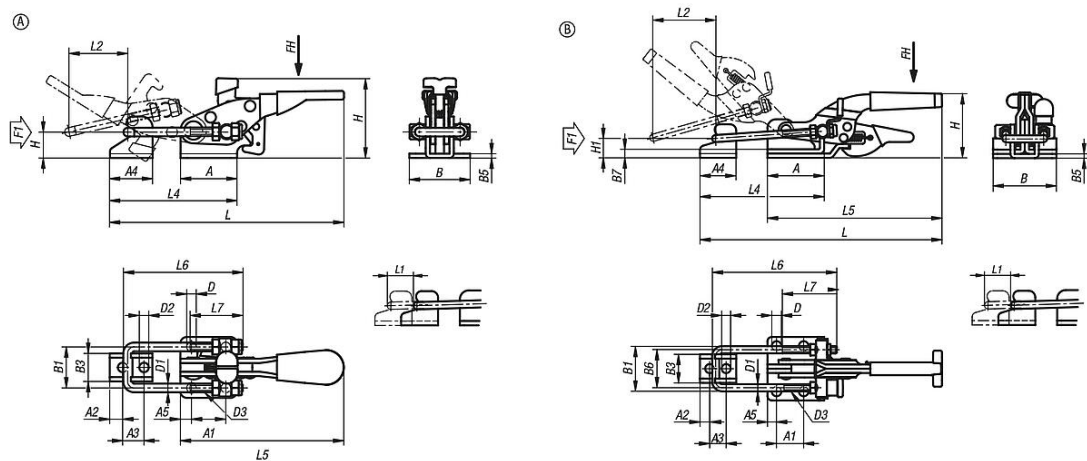

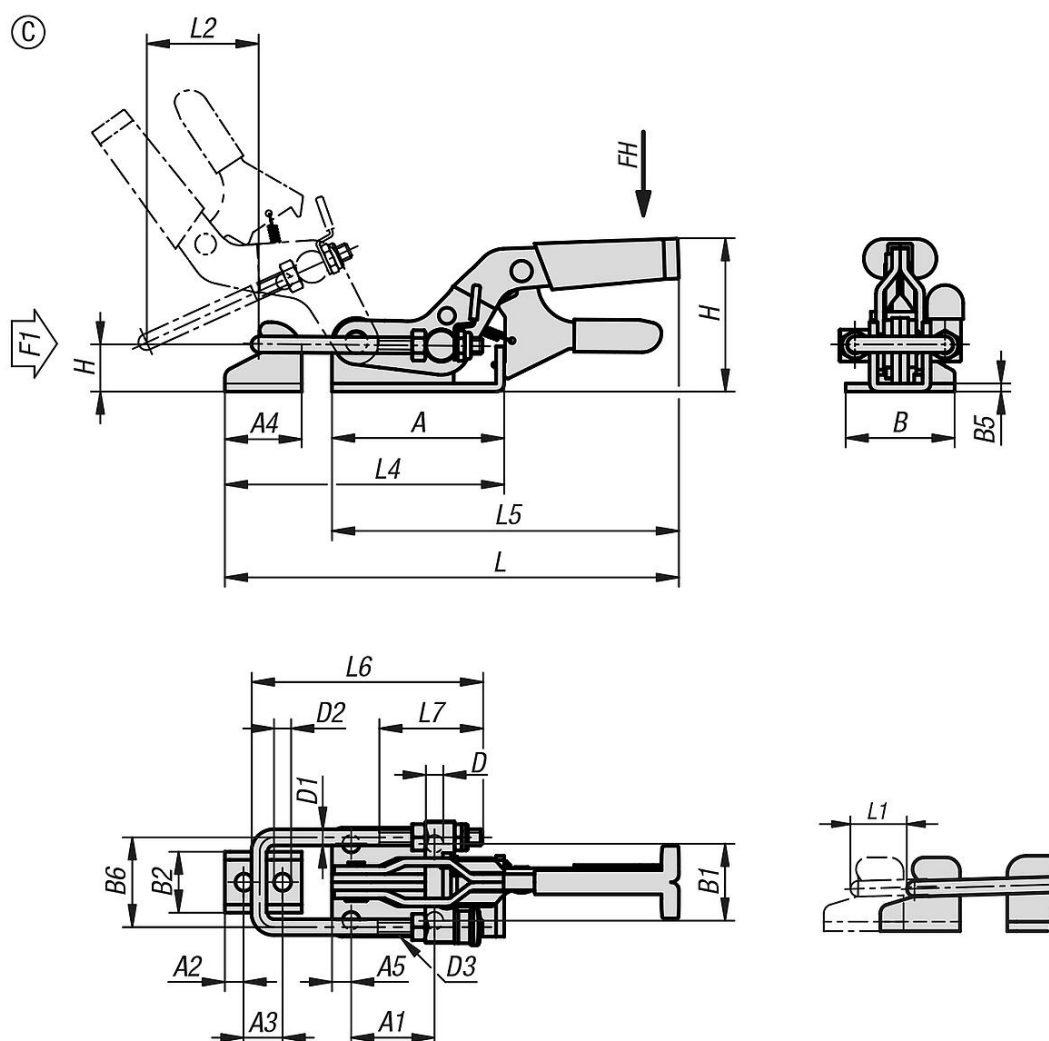

商品概述

水平式 U 型压紧式环箍夹钳，带固定夹具和安全锁，最大承重 9000N

订货号	类型	主体材料	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B3	B5	B6	B7	D	D1	D2	D3
05825-11-101630	A	钢制	26,2	15,9	6	9,9	19,8	5,15	28,2	19	13	2	-	-	4,4	4	4,4	M4x0,7
05825-11-111630	A	不锈钢	26,2	15,9	6	9,9	19,8	5,15	28,2	19	13	2	-	-	4,4	4	4,4	M4x0,7
05825-11-103180	B	钢制	39,7	19	6,8	11,5	25,4	6,35	44,4	31,8	20	3	26,6	6	6,7	5	6,3	M05x0,8
05825-11-113180	B	不锈钢	39,7	19	6,8	11,5	25,4	6,35	44,4	31,8	20	3	26,6	6	6,7	5	6,3	M05x0,8
05825-11-109000	C	钢制	85,3	41,3	9,5	19,1	38,1	9,5	54	38,1	54	4	44,5	-	8,6	8	8,6	M08x1,25
05825-11-119000	C	不锈钢	85,3	41,3	9,5	19,1	38,1	9,5	54	38,1	54	4	44,5	-	8,6	8	8,6	M08x1,25

订货号	类型	主体材料	H	H1	L1	L4	L5	L6	L7	把手施力 FH N	夹紧行程 L2	调整量 L min.	调整量 L max.	牵引力 F1 N
05825-11-101630	A	钢制	37	12	10,4	58,9	77	55	24	100	28	82,5	112,5	1630
05825-11-111630	A	不锈钢	37	12	10,4	58,9	77	55	24	100	28	82,5	112,5	1630
05825-11-103180	B	钢制	46	13,5	21,6	86,6	122	87,5	38	150	45,5	148,7	170,3	3180
05825-11-113180	B	不锈钢	46	13,5	21,6	86,6	122	87,5	38	150	45,5	148,7	170,3	3180
05825-11-109000	C	钢制	75,6	23,4	23,7	143	172	114,5	52	200	63,6	209,1	232,8	9000
05825-11-119000	C	不锈钢	75,6	23,4	23,7	143	172	114,5	52	200	63,6	209,1	232,8	9000

