

商品描述/产品说明



产品说明

材料 :

外壳为钢制。

塑料线盘

永久磁铁硬质铁氧体或钕铁硼。

提示 :

永久电磁铁可以永久固定工件。通过施加电流 (直流电) , 磁芯中的线圈可以中和磁场 , 也可以提升保持力 (取决于电流方向) 。关闭后 , 效果会再次取消。

永久电磁铁通过背面的螺纹连接。电源通过自由股连接。

根据材料厚度和表面粗糙度的不同 , 规定的夹持力可能会更小。

技术参数 :

电压 : 24 伏直流。

防护等级 : 最高 IP 65。

温度范围 : 最高 155 °C (绝缘等级 F) 。

工作周期 : 10% 。


应用 :

永久电磁铁用于支架、支撑和固定铁磁性工件。特别是在需要长时间保持而不消耗能量的情况下。

根据要求 :

电压 12 伏直流。

图纸

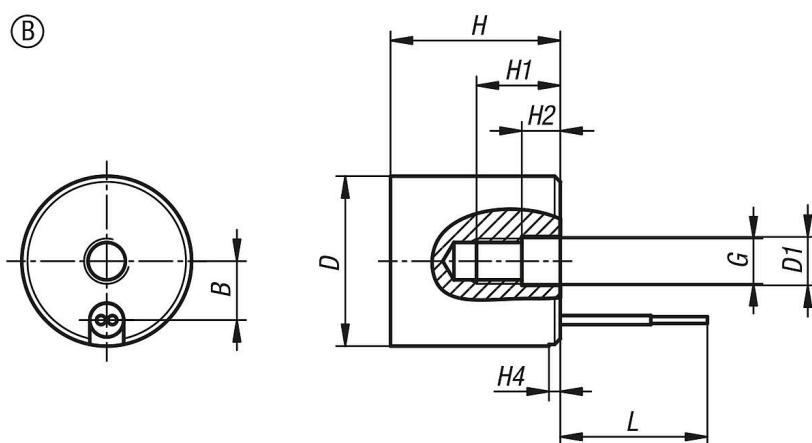

商品概述

订货号	类型	B	D	D1	G	H	H1	H2	H4	L	吸力 N	额定功率 W	额定电压 VDC
09132-015015	B	5,2	15	4	M4	15	7,4	3,4	1	250	25	3,6	24
09132-018011	B	6,5	18	3,1	M3	11	7,4	2,4	1,2	250	45	14	24
09132-025029	B	8,5	25	5	M4	29	17	7	4	250	120	7	24
09132-032026	B	11,5	32	6	M5	29	19	7	-	250	180	14,4	24
09132-035029	B	12,7	35	6	M5	29	19,5	7,5	3,5	250	300	28	24
09132-040029	B	14,5	40	6	M6	29	18	6	3,5	250	400	16,5	24
09132-082045	B	33	82	10	M8	45	25	10	5,5	500	1900	43	24

商品概述