

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
钢（强度 400 N/mm<sup>2</sup>）。

规格：  
黑色氧化处理。

提示：  
万向悬挂式万向适配器，用于带法兰的梯形螺纹螺母。


用于带法兰梯形螺纹螺母的万向适配器可在主轴和螺母之间实现精确、无间隙的连接，即使存在微小的角度误差。由于采用了万向轴承，梯形螺纹螺母可以更好地补偿运动，从而大大简化了装配和操作。

D1=45 时，背面有另一种 D3=65 的钻孔分布圆。  
D1=50 时，背面有另一种 D3=65 / M8 的钻孔分布圆。

装配：  
梯形螺纹螺母必须与适配器拧紧。norelem 的梯形螺纹螺母可根据直径 D1 轻松分配。但对于其他制造商生产的螺母，必须比较 D1 和 D3 的尺寸，以选择正确的适配器。

优点：  
制造坚固的万向适配器为机械和设备工程领域的广泛应用提供了耐用的解决方案。它们操作简便、功能可靠、配合精度高，令人印象深刻。

## 图纸

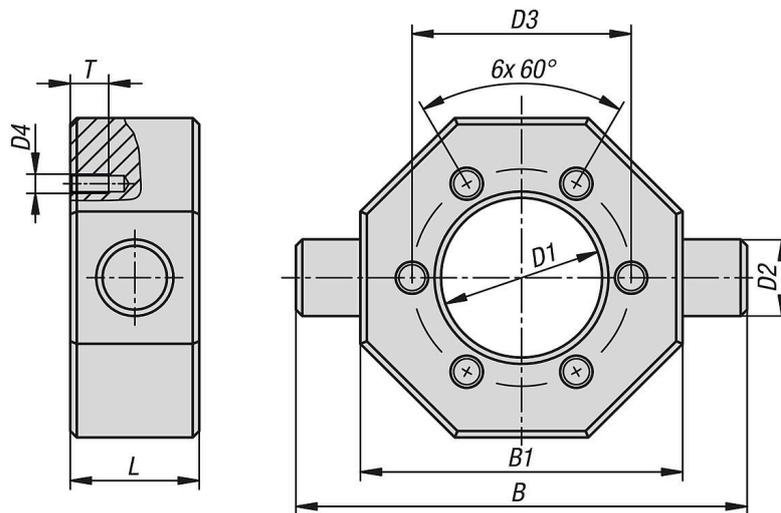

## 商品概述

## 用于带法兰梯形螺纹螺母的万向适配器

订货号	B	B1	D1	D2	D3	D4	L	T
24006-10-25034	70	50	25	12	34	M5	20	10
24006-10-26038	70	50	26	12	38	M5	20	10
24006-10-28038	70	50	28	12	38	M5	20	10
24006-10-30045	87	60	30	16	45	M6	25	12

## 商品概述

订货号	B	B1	D1	D2	D3	D4	L	T
24006-10-32045	85	58	32	16	45	M6	25	12
24006-10-38050	95	65	38	18	50	M6	25	12
24006-10-40058	105	75	40	18	58	M6	25	12
24006-10-45058	115	80	45	20	58 / 65	M6	30	12
24006-10-50068	125	85	50	25	68 / 65	M6/M8	30	12
24006-10-55085	165	115	55	25	85	M6	30	12
24006-10-60095	175	135	60	30	95	M8	40	15
24006-10-63078	140	100	63	30	78	M8	40	15
24006-10-72090	165	115	72	40	90	M10	50	16