


商品描述/产品说明

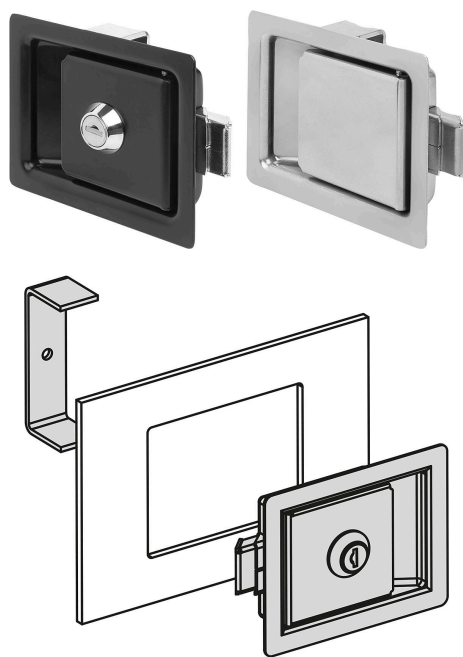

产品说明

产品描述：

由于采用嵌入式手柄，这些弹簧锁专为齐平安装在门、翻盖和引擎盖上而设计。预紧把手可防止摇晃。

材料：

钢制或不锈钢壳体。

规格：

黑色粉末涂层钢。

抛光不锈钢。

提示：

门叶厚度最大 10 mm。

形式 A：可上锁。

表格 B：不可上锁。

锁闭为同时锁定，即每把锁可用同一把钥匙打开。

使用说明：

拉动把手，盖就会移动到打开位置，门就可以打开了。按下门锁可自动上锁。

装配：

1. 根据草图制作装配切口。
2. 从正面将锁门插入安装口。
3. 从后面拧紧螺母，这样就能将安装支架拉到门板上，并将锁固定在安装口。

供货范围：


螺母和安装支架包含在供货范围内。

每个可上锁的弹簧锁都配有两把钥匙。

图纸提示：

- 1) 安装切口
- 2) 门叶
- 3) 门框

图纸

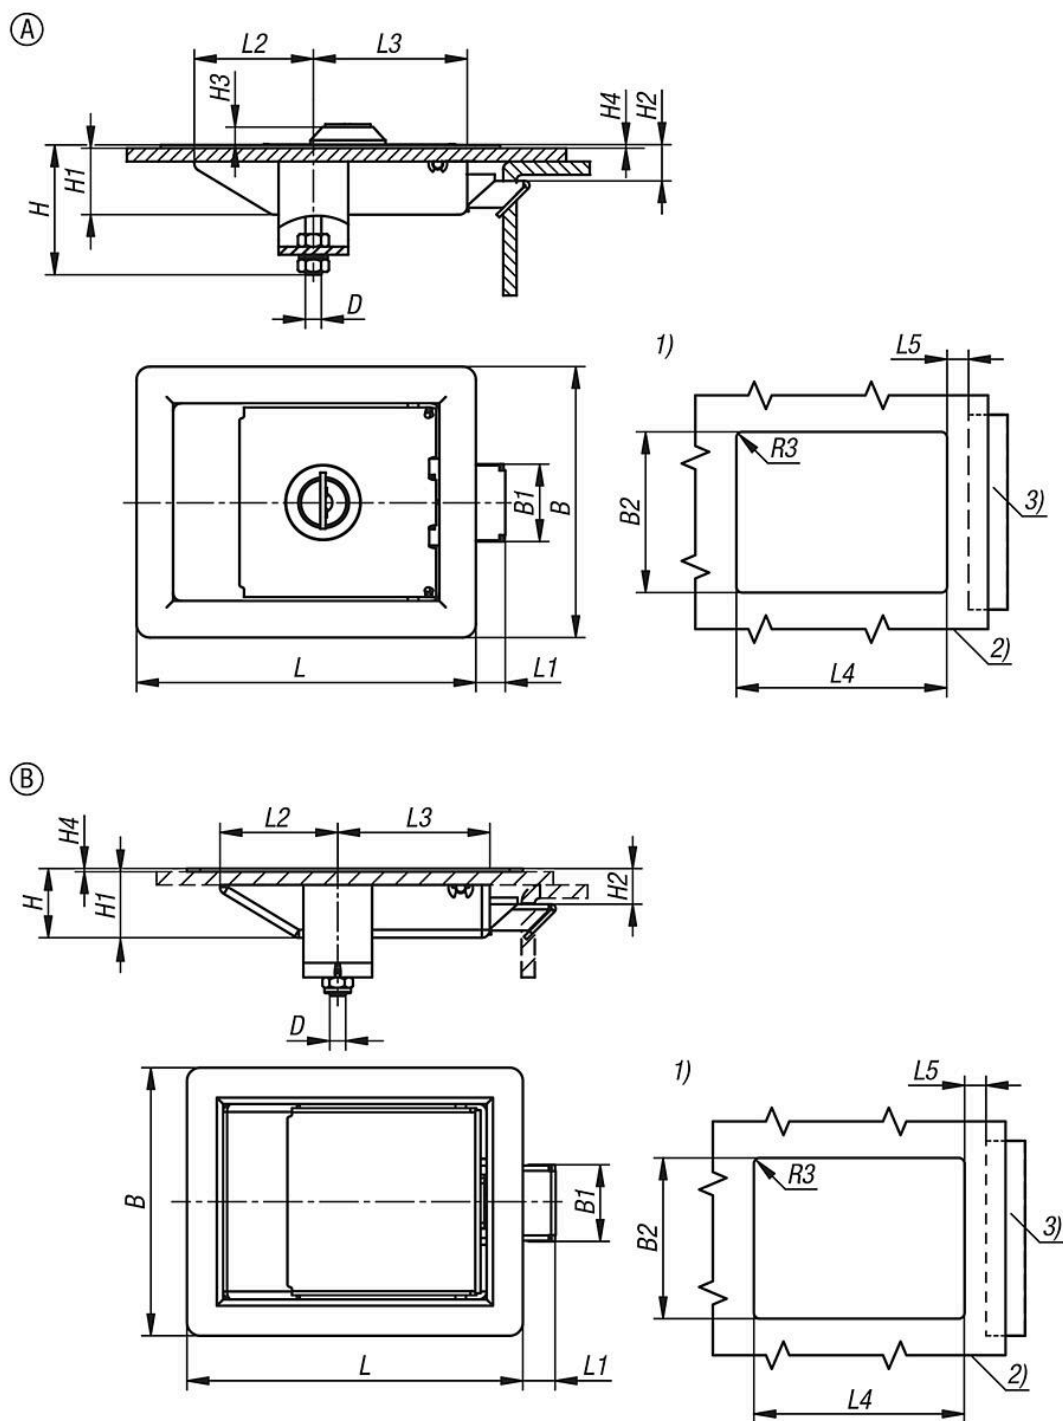

商品概述

钢质或不锈钢弹簧锁，带把手，铰链式，安装时带安装支架

订货号	类型	形状类型	主体材料	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	L5
05596-30-000127101	A	可锁定的	钢制	101,5	29	82,5	M6	49	25	12,7	6,5	1,2	127	11	44,5	57,5	108	11-16
05596-30-110127101	A	可锁定的	不锈钢	101,5	29	82,5	M6	49	25	12,7	6,5	1,2	127	11	44,5	57,5	108	11-16
05596-30-001127101	B	不可锁定	钢制	101,5	29	82,5	M6	48	25	13,5	-	1,2	127	11	44,5	57,5	108	11-16
05596-30-111127101	B	不可锁定	不锈钢	101,5	29	82,5	M6	48	25	13,5	-	1,2	127	11	44,5	57,5	108	11-16

商品概述
