


商品描述/产品说明

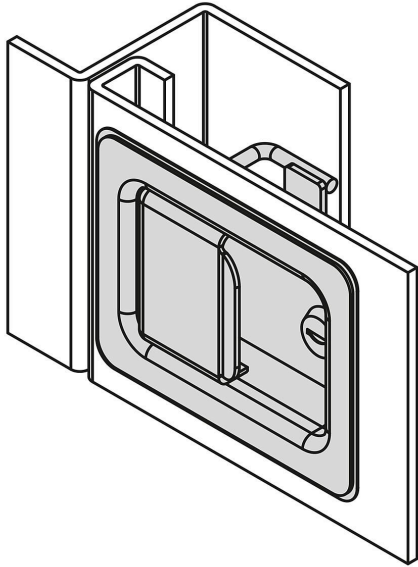

产品说明

材料：
钢制或不锈钢壳体。

规格：
黑色粉末涂层壳体。

提示：
防水防尘密封保护。

门叶厚度最大 6 mm。

锁的钥匙相同，即每把锁都可以用相同的钥匙打开。

表格 A：有一个挂锁孔眼，可增加挂锁的安全性。


使用说明：
拉动把手，盖就会移动到打开位置，门就可以打开了。按下门锁可自动上锁。

装配：
1. 根据草图制作装配切口。
2. 安装支架。
3. 用螺母从后面固定弹簧锁。

供货范围：
供货范围包括螺母、密封件、2 倍扳手和安装支架。
交货范围不包括安装支架的螺栓。

图纸提示：
1) 安装切口
2) 密封件

图纸

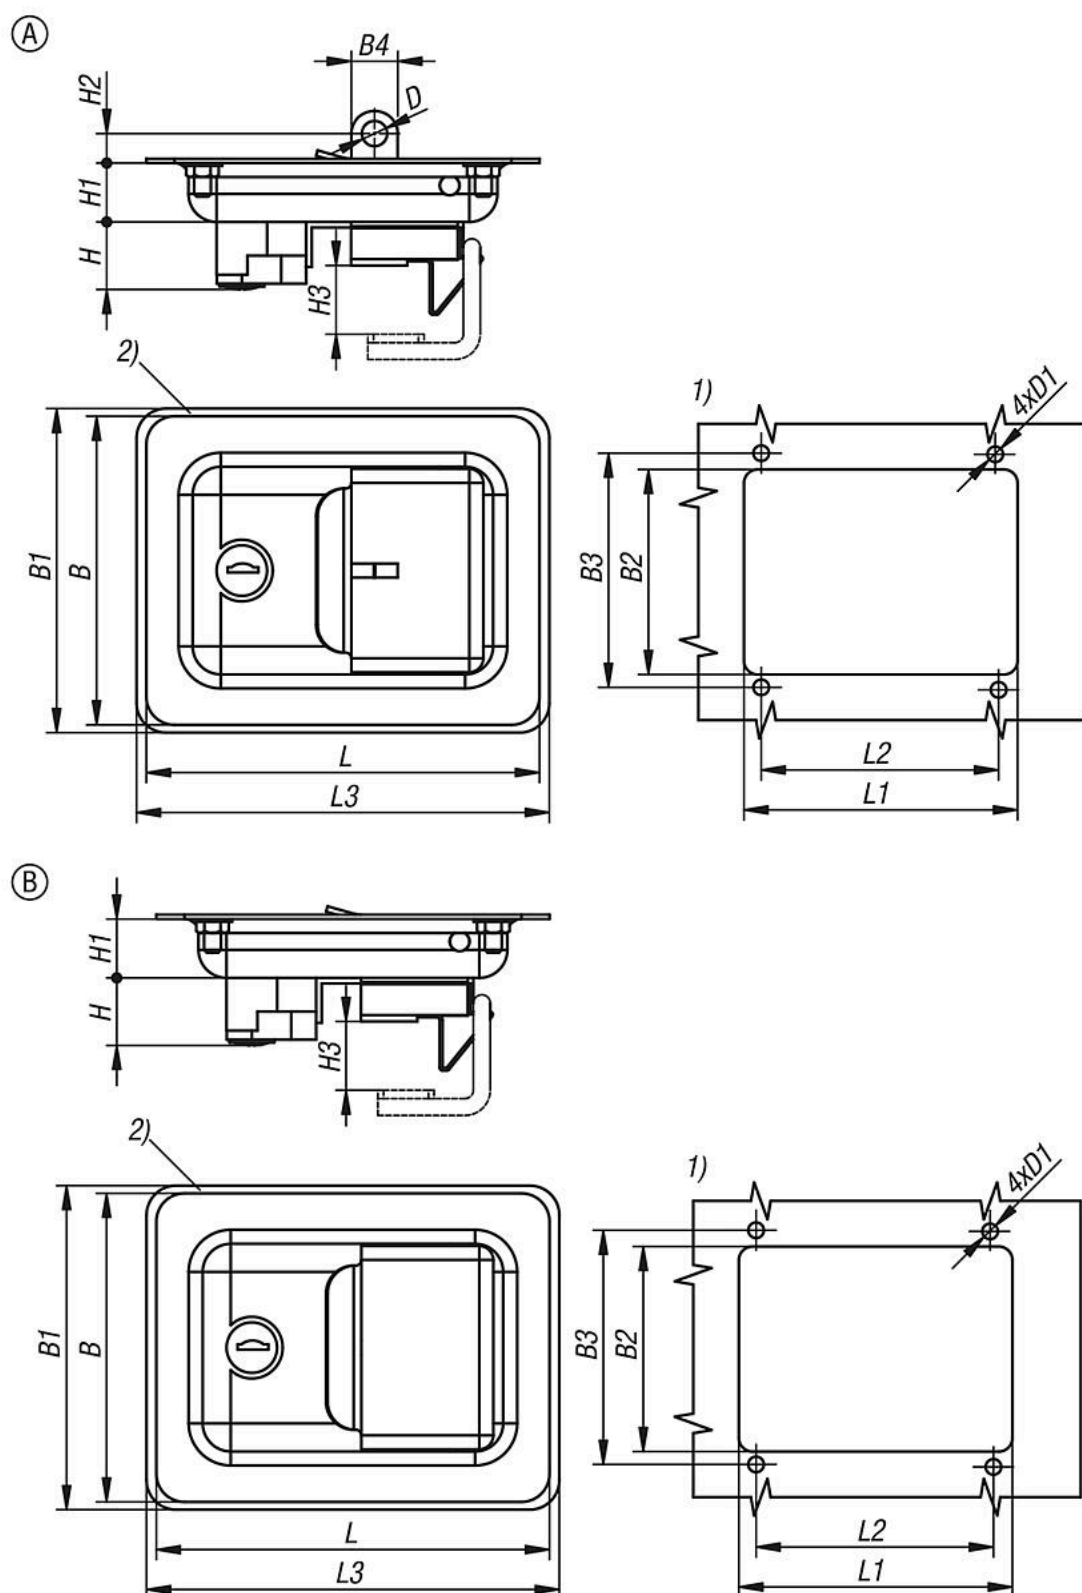

商品概述

钢或不锈钢弹簧锁，带把手，铰链式

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3
05596-31-000140110	A	带锁眼	钢制	110	114,5	83,5	94	16,5	9	6,5	22	21	9	27	140	113,5	100	144,5
05596-31-101140110	B	不带孔眼	不锈钢	110	114,5	83,5	94	-	-	6,5	22	21	-	27	140	113,5	100	144,5