
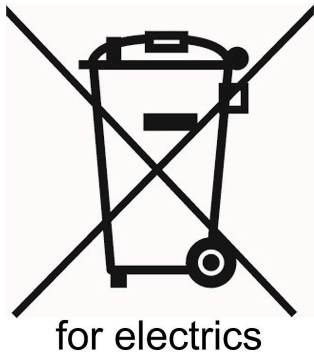


商品描述/产品说明

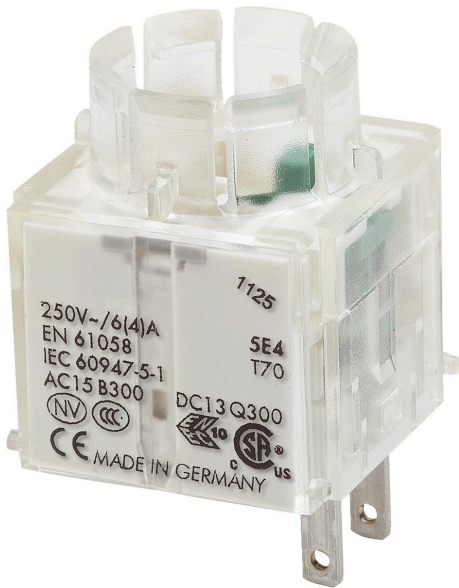

产品说明

材料：
塑料。
AgNi 触点连接。

规格：
扁插头接口 2.8 x 0.8 mm。

双触点开关，独立推杆，符合 EN 60947-5-1 附录 K 的强制断开常闭触点。

提示：
用于控制和信号装置的接触元件。接触元件是一个紧凑的模块化单元。无需使用工具，用手即可将其嵌入控制和信号装置。


通过扁形插头进行连接。

证书/符合的标准：
CCC、cCSAus、DNV、ENEC10、VDE、CE、UKCA、UR。

技术参数：
安装位置：任意。
机械性使用寿命：1,000,000 次开关循环。
电气性使用寿命：额定负载下 1,000,000 次开关循环。

温度范围：
存放温度：-50°C 至 +85°C。
工作温度：-30°C 至 +70°C。

图纸



14 / 13	24 / 23 14 / 13	22 / 21	22 / 21 12 / 11	22 / 21 14 / 13
0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
1 NO	2 NO	1 NC	2 NC	1 NO 1 NC

商品概述

接触元件 扁插头接口 按钮功能 BZ 型

订货号	连接方式	常开数量 NO	常闭数量 NC	可照明	执行路径 mm
81100-05-1010	扁插头 2.8 x 0.8 mm	1	-	否	3
81100-05-1020	扁插头 2.8 x 0.8 mm	2	-	否	3
81100-05-1100	扁插头 2.8 x 0.8 mm	-	1	否	3
81100-05-1110	扁插头 2.8 x 0.8 mm	1	1	否	3
81100-05-1200	扁插头 2.8 x 0.8 mm	-	2	否	3

订货号	通过电阻 NC m Ohm	通过电阻 NO m Ohm	最小电压 V	最小电流 mA
81100-05-1010	<20	<20	5	1
81100-05-1020	<20	<20	5	1
81100-05-1100	<20	<20	5	1
81100-05-1110	<20	<20	5	1
81100-05-1200	<20	<20	5	1

订货号	反弹时间 NC ms	反弹时间 NO ms	参考编号	开关功能	防护级别	防护等级	型号
81100-05-1010	<10	<10	BZI	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ
81100-05-1020	<10	<10	BZII	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ
81100-05-1100	<10	<10	BZO	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ
81100-05-1110	<10	<10	BZOI	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ
81100-05-1200	<10	<10	BZOO	按键功能	IP00	II 防护绝缘层	BZ